

Connecteurs — Moulé en cuivre

Connectors — Copper Die Cast

✓ **Seulement les connecteurs de batterie UL et CUL sont énumérés — approuvés au Canada et aux États-Unis pour la conductivité et la sûreté**


✓ **Dépasse les normes de conductivité de SAE**

- Fait de cuivre moulé, plaqué étain pour résister à la corrosion
- Excède les normes de conductivité de SAE, J163 et J1811
- Le grade et la polarité sont estampés de façon permanente sur la bride
- Des connecteurs sont énumérés par UL® (UL® STD.484) et CUL, une fois appliqués avec les outils de HexCrimp à câble Qc425-001, M. Qc4255-001 (norme et versions de ratchet).

✓ **Only battery connectors that are UL & CUL listed — proven in both Canada & the U.S.A. for conductivity & safety**

✓ **Exceeds SAE conductivity standards**

- Made of cast copper, tin plated to resist corrosion
- Exceeds SAE conductivity standards, J163 & J1811
- Permanent, indelible, readable gauge & polarity stamped on clamp
- Connectors are listed by UL® (UL® STD.486A) & CUL, when applied with Cable HexCrimp tools 425-001, 4255-001 MR (standard & ratchet versions)

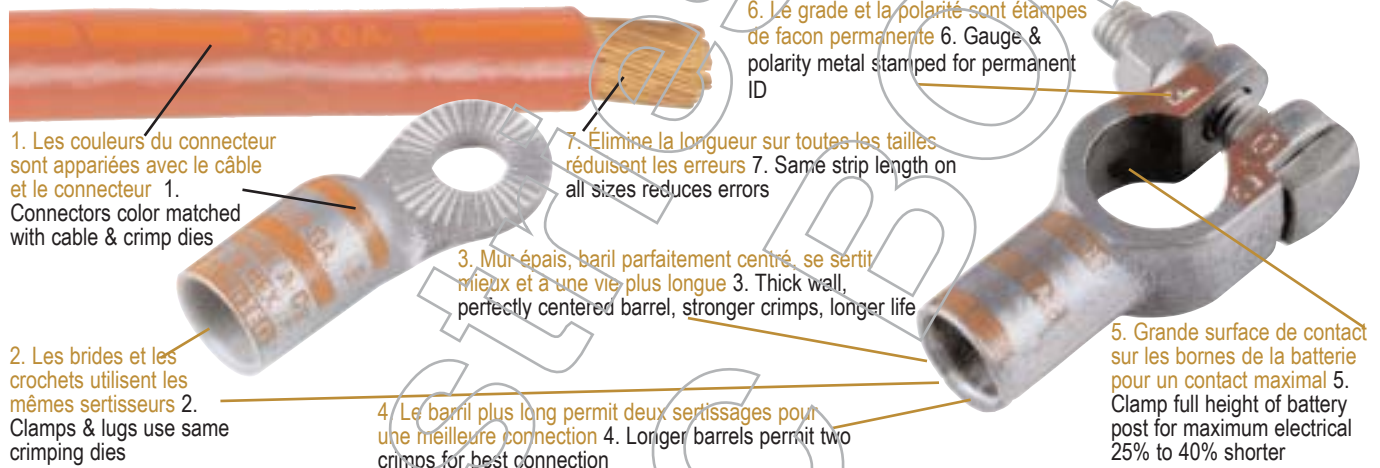

Mesure Du Câble / Cable Gauge	Code De Couleur / Color Code	Bride Droite / Straight Clamp			Coude Droit / Right Elbow		Coude Gauche / Left Elbow		Connecteur à double baril / Flag Connector	
		Negative -	Positive +	Universal	Negative -	Positive +	Negative -	Positive +	Negative -	Positive +
8	Gris	Qc4008-005N	Qc4008-005P	Qc4008-005U	-	-	-	-	-	-
6	Gris	Qc4006-005N	Qc4006-005P	Qc4006-005U	-	-	-	-	-	-
4	Gris	Qc4004-005N	Qc4004-005P	Qc4004-005U	-	-	-	-	-	-
2	Vert	Qc4002-005N	Qc4002-005P	Qc4002-005U	Qc4102-005N	Qc4102-005P	Qc4202-005N	Qc4202-005P	Qc4302-005N	Qc4302-005P
1	Rose	Qc4001-005N	Qc4001-005P	Qc4001-005U	Qc4101-005N	Qc4101-005P	Qc4201-005N	Qc4201-005P	Qc4301-005N	Qc4301-005P
1/0	Noir	Qc4010-005N	Qc4010-005P	-	Qc4110-005N	Qc4110-005P	Qc4210-005N	Qc4210-005P	Qc4310-005N	Qc4310-005P
2/0	Orange	Qc4020-005N	Qc4020-005P	-	Qc4120-005N	Qc4120-005P	Qc4220-005N	Qc4220-005P	Qc4320-005N	Qc4320-005P
3/0	Mauve	Qc4030-005N	Qc4030-005P	-	Qc4130-005N	Qc4130-005P	Qc4230-005N	Qc4230-005P	Qc4330-005N	Qc4330-005P
4/0	Jaune	Qc4040-005N	Qc4040-005P	-	Qc4140-005N	Qc4140-005P	Qc4240-005N	Qc4240-005P	Qc4340-005N	Qc4340-005P
250 MCM	Jaune	Qc4060-005N	Qc4060-005P	-	Qc4160-005N	Qc4160-005P	Qc4260-005N	Qc4260-005P	Qc4360-005N	Qc4360-005P

- Cinq par sac, ou disponible emballés en vrac de 50
- Toutes les brides et attaches sont plaquées d'étain, deux fois plus profondément que les normes industrielles
- Toutes les brides incluent les boulons de batterie et écrous d'épaulement de dimension 5/16" Plaqués en Étain

- Packed five per box or bag, or available in bulk bags of 50
- All clamps, lugs, and fasteners are tin plated, twice as thick as industry standards
- All clamps include tin plated 5/16" battery bolts & shoulder nuts

Goujon/Terminal Latéral Empilable et Verrouillable



- L'utilisation avec les batteries terminales de goujon et de côté permet la liaison multiple de batterie
- Empilable, rotation à 24-positions - dentelée pour une meilleure prise
- Des connecteurs de différente mesure de câbles peuvent être mélangés pour la flexibilité maximum d'application et de disposition
- Les applications sur borne de batterie exigent l'utilisation de l'écrou borgne fermé de 3/8"-16
- Pour les crochets et les câbles prémontés

Retro-Ajustement Connecteurs



- Terminal de rechange pour les batteries à bornes filetées ou de terminal de côté
- Disponible en câble double ou en terminal d'extrémité
- Trou de borne 3/8"
- Utilisable pour connection simple seulement, les connecteurs de retro-ajustement ne sont pas empilables
- Utilisation avec les écrous borgnes fermés pour les batteries à bornes ou boulon à bride 3/8" pour les batteries terminales latérales

Empilable Câble Double Intégré




- Le dispositif d'empilage permet une liaison multiple sur une batterie
- Utilisable avec des batteries à bornes et de terminal de côté
- La taille du trou 3/8" s'adapte à la borne standard ou terminal latéraux
- Les applications sur batterie à borne exigent l'utilisation de l'écrou borgne fermé 3/8"-16
- Les applications terminales latérales de batterie exigent l'utilisation des boulons 3/8"-16 terminaux latéraux
- Observe les spécifications du manufacturier Spéc. 280" min/.340" max

Add-on Connecteurs



- Méthode professionnelle sûre d'installation de connecteurs supplémentaires directement sur la batterie
- Reliez les accessoires résistants tels que des treuils, des pompes hydrauliques et des câbles de démarrage
- La taille ajoutée du goujon du connecteur est 3/8"-16 x 11/16"
- Utilisez l'écrou borgne fermé par 3/8"-16 pour terminer
- Pour les accessoires de travaux légers et moyens

Stud/Side Terminal Stackable & Locking



- Use With stud & side terminal batteries, enables multiple battery hook-up
- Stackable, 24-position rotation - teeth bite into lead for positive hold
- Connectors of different cable gauge can be mixed for maximum application & layout flexibility
- Stud battery applications require use of 3/8"-16 closed cap nut.
- For pre-assembled lugs & cable

Retro-Fit Connectors



- Replacement terminal for threaded stud or side terminal batteries
- Available as dual cable or end terminal
- 3/8" stud hole
- Use for single termination only, retro-fit terminals are not stackable
- Use with closed cap nuts for stud battery applications or 3/8" flange bolt for side terminal batteries

Stackable In-line Dual Cable



- Stackable feature allows multiple battery hook-up
- Use with stud & side terminal batteries
- 3/8" hole size fits standard lug or side terminal bolt
- Stud battery applications require use of 3/8"-16 closed cap nut
- Side terminal battery applications require use of 3/8"-16 side terminal bolts
- Observe battery manufacturer's side terminal thread protrusion specs .280" min/.340" max

Add-on Connectors




- Safe professional method of installing additional connectors directly battery
- Connect heavy duty accessories such as winches, hydraulic pumps & plug-in booster cables
- Add-on connector stud size is 3/8"-16 x 11/16"
- Use 3/8"-16 closed cap nut to terminate
- For light & medium duty accessory connectors

UL® & CUL® Qu'est-ce que c'est ?

- C'est la nouvelle version nord-américaine du symbole d'UL. Elle couvre les produits qui répondent ou dépassent les normes d'UL pour le Canada et les États-Unis
- Les connecteurs UL® & CUL sont testés pour la conductivité, la résistance à la corrosion et la fiabilité de retenue
- Idéal pour le camion, l'autobus, la ferme, la construction et les demandes industrielles. Aussi applicable pour les fourches d'élévations et les ascenseurs, les systèmes de batteries de secours, de systèmes d'UPS et d'applications commerciales
- Réduisez la faiblesse et améliorez votre performance

Options de sertissage

- Plus de quinze outils sertisseurs
- Outils sertisseurs à main ou de table, SAE et métrique
- Outils sertisseurs certifiés UL® & CUL



What Is It ?

- This is the new North American version of the UL symbol. It covers products that meet or exceed UL standards for both Canada & the U.S.A.
- UL® & CUL tested Connectors for conductivity, corrosion-resistance & pull-out reliability
- Ideal for truck, bus, farm, construction & industrial applications, Also for forklift Trucks & high lifts, battery back-up systems, UPS systems & commercial applications
- reduce liability & improve your performance

Crimping Options

- Over fifteen crimping tools
- Hand-held or bench-mounted hex or diamond style crimps, SAE & METRIC
- UL® & CUL listed crimp tool

Mesure De Câble / Cable Gauge	Code De Couleur / Color Code	Crochet en cuivre épais Heavy Wall Copper Lug			Goujon / Verrouillage Terminal Lateral Stud / Side Terminal Locking		Empilable Intégré pour Câble Double In-Line Stackable Dual Cable	Terminaux de Modification Retro-Fit Terminals	
		5/16"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/8"	Terminaux d'extrémité End terminals	Câble Double Dual Cable
8	Gris	Qc4808-005E	Qc4808-005F	-	-	-	-	-	-
6	Gris	Qc4806-005E	Qc4806-005F	-	Qc4906-005F	-	-	-	-
4	Gris	Qc4804-005E	Qc4804-005F	Qc4804-005H	Qc4904-005F	-	-	Qc3804-005F*	-
2	Vert	-	Qc4802-005F	Qc4802-005H	Qc4902-005F	Qc4902-005H	-	-	-
1	Rose	-	Qc4801-005F	Qc4801-005H	Qc4901-005F	Qc4901-005H	-	Qc3801-005F*	-
1/0	Noir	-	Qc4810-005F	Qc4810-005H	Qc4910-005F	Qc4910-005H	Qc4310-005F	Qc3810-005F*	Qc3610-005F*
2/0	Orange	-	Qc4820-005F	Qc4820-005H	Qc4920-005F	Qc4920-005H	Qc4320-005F	Qc3820-005F*	Qc3620-005F*
3/0	Mauve	-	Qc4830-005F	-	Qc4930-005F	Qc4930-005H	Qc4330-005F	Qc3830-005F*	Qc3630-005F*
4/0	Jaune	-	Qc4840-005F	-	Qc4940-005F	Qc4940-005H	-	-	-
250 MCM	Jaune	-	Qc4860-005F	-	-	Qc4960-005H	-	-	-

• Cinq par sac, ou aussi disponible emballés en vrac de 50

• Toutes les brides, et attaches sont plaqué en Étain, deux fois plus profondément que les normes de l'industrie

• Toutes les brides incluent des boulons de batterie et écrous d'épaulement plaqué en Étain 5/16"

• Packed five per box or bag, or available in bulk bags of 50

• All clamps, lugs, and fasteners are tin plated, twice as thick as industry standards

• All clamps include tin plated 5/16" battery bolts & shoulder nuts

Rajout de Connecteur Add-On Connector



Droit / Right



Gauche / Left

Verrouillage D'Indicateur De Goujon Stud Flag Locking



* Ces connecteurs n'ont pas été soumis à la qualification UL® & CUL à la date d'impression du catalogue

* These connectors have not been submitted for qualification by UL / CUL as or catalog print date.

Mesure de Câble / Cable Gauge	Code de Couleur / Color Code	Droit / Right	Gauche / Left	3/8"
1/0	Noir	Qc3710-005U*	Qc3410-005U*	Qc4510-005F
2/0	Orange	Qc3720-005N*/ Qc3720-005P*	Qc3420-005N*/ Qc3420-005P*	Qc4520-005F
3/0	Mauve	Qc3730-005U*	Qc3430-005U*	Qc4530-005F

Brevet en cours d'homologation pour les connecteurs Soudés par **FUSION Nouveaux et Révolutionnaires**

NEW & Revolutionary Patent Pending FUSION Solder Connectors

4. Les longueurs des bandes de 7/8" sont les mêmes pour toutes les tailles du câble. 4. 7/8" strip length same for all cable sizes

1. Les couleurs des connecteurs sont appariés avec le câble 1. Connectors color matched with cable

5. La mesure et la polarité sont estampées pour l'identification permanente. 5. Gauge & polarity stamped for permanent I.D.

3. Soudures et flux précis dosé pour chaque mesure de câble et de connecteur. 3. Solder & flux precisely metered for each cable & connector gauge

2. Le baril est chanfreiné pour l'entrée facile du fil. 2. Barrel chamfered for easy wire entry

Les Connecteurs de Fusion™ sont Prêt-à-Utiliser

Le flux correctement machiné et la soudure est prémesurée et chargée avec précision au connecteur de cuivre plaqué étain soudable.

- Une qualité plus conformée que toute autre méthode de soudure comprenant la soudure de fil et le lingot traditionnel de soudure
- Plus rapide, moins compliqué et moins coûteux que les programmes à plusieurs éléments de lingots de soudure
- Les lingots de soudure et la soudure de fil peuvent fournir trop ou pas assez de soudure en raison de la différence en volumes de baril
- La sélection la plus large des connecteurs de Fusion droits, coudés, indicateurs et crochets, dans huit tailles de 6 par 4/0 mesure


Fusion™ Connectors are Ready-to-Use

Correctly engineered flux & solder is precisely pre-measured & loaded in a solderable tin-plated copper connector.

- More consistent quality than any other solder method including traditional wire solder & solder slug
- Faster, Less confusing & less costly than multi-component solder slug programs
- Solder slugs & wire solder may provide too little or too much solder because of difference in barrel volumes
- Widest selection of solderable straights, elbows, flags & lugs, in eight sizes from 6 thru 4/0 gauge

Quatre étapes faciles garantissant un lien parfait.

Four Easy Steps Guarantee a Perfect Bond

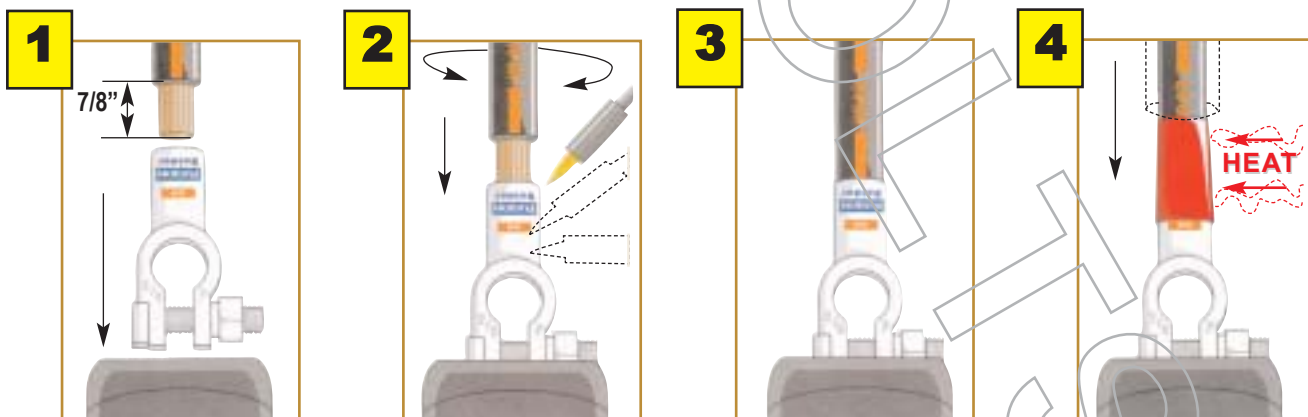

1. Immobilisez la bride, dénuder le bout du câble
1. Clamp connector, strip cable

2. Insérer et chauffer
2. Insert & heat

3. Refroidir pour solidifier
3. Cool to solidify

4. Ajoutez un tube isolant qui le rétrécit à la chaleur
4. Add heat shrink

Les connecteurs double-sens de Fusion™ sont idéaux pour fabriquer ou réparer des harnais de câble.

- Les connecteurs double-sens soudables sont une exclusivité de FUSION™, aucune autre série de connecteurs soudables offre les connecteurs double-sens parmi leurs produits.
- À la différence des connecteurs double-sens traditionnels, les barils de FUSION™ sont fermés, ainsi aucun fil n'est exposé. Recouvrez les barils avec du tube rétrécissant pour une durabilité maximum.



Fusion™ Flags are ideally suited for building or repairing cable harnesses

- Truly solderable flags are a FUSION™ exclusive, no other solder connector program offers flags or has this capability
- Unlike traditional solder flags, FUSION™ barrels are unslopped, so no wire is exposed. Seal barrels with heat shrink tubing for maximum durability



Seal barrels with heat shrink tubing for maximum durability

La force de Fusion™ est au moins deux fois celle des connecteurs typiques sertis ou compressés.

- Les essais de traction sur les connecteurs FUSION™ montrent habituellement une cassure au niveau du fil ou du connecteur avant que la soudure casse.

Déjà Soudé à cette Extrémité.
Already soldered at this end

- Des connecteurs de FUSION™ sont plaqués avec l'étain

soudable, essentiel pour la force et la fiabilité maximum de la soudure.

- Les programmes de soudure par lingot utilisent typiquement des connecteurs plaqué à l'étain brillant qui sont moins bons à la soudure et durent moins longtemps.



Fusion™ Strength is at least twice that of typical crimp or compression connections

- Pull-out tests on FUSION™ connectors will usually break the cable or connector before breaking the bond
- FUSION connectors are plated with solderable tin, essential for maximum solder strength & reliability

- Solder slug programs

Prêt pour Souder à cette Extrémité.
Ready to solder at this end

typically use shine tin-plated connectors, which aren't good for soldering & won't give you long term reliability

Brosse de nettoyage incluse gratuitement



**Free cleaning
Brush included**

Kit d'Assortement de Fusion™

- tout les composants requis pour construire ou réparer les câbles de grade 1, 2, 1/0 et 2/0.
- Inclut tube rétrécissant rouge et noir pour assurer la protection supérieure.
- tiroir en acier avec poignée et des compartiments ajustables

Fusion™ Assortement kit

- all components needed to build or repair 1&2, 1/0 & 2/0 gauge cable
- Includes red & black heat shrink tubing to ensure superior protection
- double-latch steel case with handle, features adjustable sections

Numéro des pièces individuelles / Re-Order Part No.		Part No. Qc9063-001	
	Description	Quantity	
Qc120101-001	verres de sûreté / safety glasses	1	
Qc406301-005N	soudure de négatif de 1 et 2 mesures / 1 & 2 gauge negative solder	5	
Qc406301-005P	soudure de positif de 1 et 2 mesures / 1 & 2 gauge positive solder	5	
Qc406310-005N	soudure de négatif de 1/0 mesures / 1/0 gauge negative solder	5	
Qc406310-005P	soudure de positif de 1/0 mesures / 1/0 gauge positive solder	5	
Qc406320-005N	soudure de négatif de 2/0 mesures / 2/0 gauge negative solder	5	
Qc406320-005P	soudure de positif de 2/0 mesures / 2/0 gauge positive solder	5	
Qc486301-005F	1 et 2 mesure 3/8" Crochet de soudure de HD / 1 & 2 gauge 3/8" HD solder lug	5	
Qc486310-005F	2/0 mesure 3/8" Crochet de soudure de HD / 1/0 gauge 3/8" HD solder lug	5	
Qc486320-005F	2/0 mesure 3/8" Crochet de soudure de HD / 2/0 gauge 3/8" HD solder lug	5	
Qc5574-001	Flux, 2 onces liquides / Flux, 2 fluid ounces	1	
Qc5662-010B	3/4" double rétrécissement 1.5" de la chaleur de mur; noir / 3/4" double wall heat shrink 1.5" black	20	
Qc5662-010R	3/4" double rétrécissement 1.5" de la chaleur de mur; rouge / 3/4" double wall heat shrink 1.5" red	20	
Qc636399-001	tiroir d'acier de 16 compartiments / 16 compartment steel drawer	1	
Qc6700-050T	Boulon principal carré 5/16" - 18 x 1-3/8 / Square head bolt 5/16" - 18 x 1-3/8"	30	
Qc6701-050T	Écrou d'épaule 5/16" - 18 / Shoulder nut 5/16" - 18	30	

	Accessoires Fusion™ • Bouteille d'appliqueur et brosse pratiques • Nettoie le câble existant pour de meilleures connexions électriques.	Fusion™ Accessories • Convenient applicator bottle & brush • Cleans existing cable for better electrical connections
DESCRIPTION		Part No.
1. Quickflux, deux onces liquides (60 ml), avec bec verseur refermable. Utile pour nettoyer et préparer la surface d'un câble plus âgé. 1. Quickflux, two fluid ounces (60 ml.), with flip-up nozzle. Use to clean & prepare surface of existing older cable.		5574-001
2. Brosse de nettoyage de terminaux avec fils en laiton solidement encastrés de deux côtés de la poignée 2. Side terminal cleaning brush with brass wires securely embedded on two sides of handle.		120122-001

Mesure De Câble / Cable Gauge	Code De Couleur / Color Code	Connecteur à double-sens / Flag Connector		Terminals de Cuivre Ultra Résistant / Heavy Wall lugs	
					
		Negative -	Positive +	3/8"	1/2"
4&6	Gris	Qc406304-005N	Qc406304-005P	Qc406304-005N	Qc406304-005P
1&2	Rose	Qc406301-005N	Qc406301-005P	Qc406301-005N	Qc406301-005P
1/0	Noir	Qc406310-005N	Qc406310-005P	Qc406310-005N	Qc406310-005P
2/0	Orange	Qc406320-005N	Qc406320-005P	Qc406320-005N	Qc406320-005P
3/0	Mauve	Qc406330-005N	Qc406330-005P	Qc406330-005N	Qc406330-005P
4/0	Jaune	Qc406340-005N	Qc406340-005P	Qc406340-005N	Qc406340-005P

- Cinq par cadre ou sac, ou disponible emballés en vrac les sacs de 50
- Tous les brides, ligs, et attaches sont plaquées en étain deux fois plus épais que les normes de l'industrie
- Toutes les brides plaqué étain incluent des boulons de batterie et écrous d'épaule 5/16".


- Packed five per box or bag, or available in bulk bags of 50
- All clamps, ligs, and fasteners are tin plated twice as thick as industry standards
- All clamps include tin plated 5/16" battery bolts & shoulder nuts

Mesure De Câble / Cable Gauge	Code De Couleur / Color Code	Bride Droite / Straight Clamp		Coude Droit / Right Elbow		Coude Gauche / Left Elbow	
							
		Negative -	Positive +	Negative -	Positive +	Negative -	Positive +
4&6	Gris	Qc406304-005N	Qc406304-005P	Qc406304-005N	Qc406304-005P	Qc406304-005N	Qc406304-005P
1&2	Rose	Qc406301-005N	Qc406301-005P	Qc406301-005N	Qc406301-005P	Qc406301-005N	Qc406301-005P
1/0	Noir	Qc406310-005N	Qc406310-005P	Qc406310-005N	Qc406310-005P	Qc406310-005N	Qc406310-005P
2/0	Orange	Qc406320-005N	Qc406320-005P	Qc406320-005N	Qc406320-005P	Qc406320-005N	Qc406320-005P
3/0	Mauve	Qc406330-005N	Qc406330-005P	Qc406330-005N	Qc406330-005P	Qc406330-005N	Qc406330-005P
4/0	Jaune	Qc406340-005N	Qc406340-005P	Qc406340-005N	Qc406340-005P	Qc406340-005N	Qc406340-005P

Connecteurs à compression

Compression Connectors

1. Utilisez les connecteurs simple pour la mise à terre et les connecteurs dentelés pour les bornes de batterie. 1. Use plain lugs for grounding & locking (toothed) lugs for stud & side terminal batteries

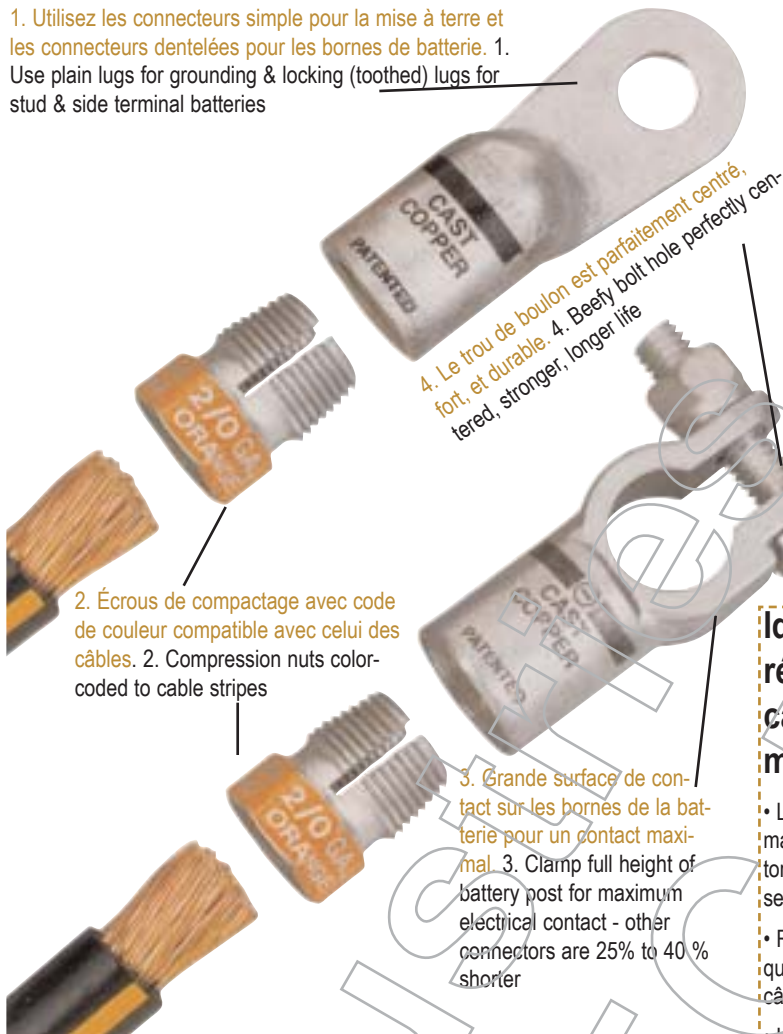

2. Écrous de compactage avec code de couleur compatible avec celui des câbles. 2. Compression nuts color-coded to cable stripes

4. Le trou de boulon est parfaitement centré, fort, et durable. 4. Beefy bolt hole perfectly centered, stronger, longer life

3. Grande surface de contact sur les bornes de la batterie pour un contact maximal. 3. Clamp full height of battery post for maximum electrical contact - other connectors are 25% to 40 % shorter

Idéal pour les réparations et les câbles faits sur mesure

- L'installation avec un outil manuel élimine l'utilisation d'une torche, de la soudure, ou d'un sertisseur.
- Réparez ou faites n'importe quelle longueur ou modèle de câble
- Les codes-couleurs rendent l'identification facile.

Ideal for Field Repair & Custom Cables

- Ordinary hand tool installation eliminates need to use torch, solder or crimping tool
- Repair or make any length or style of cable assembly
- Connector color-coding makes identification easy

		Bride Droite / Straight Clamp			Coude Droit / Right Elbow		Coude Droit / Left Elbow		• Packed 5 per box or bag, or available in bulk bags of 50 • All clamps, lugs, compression nuts & fasteners are tin plated, twice as thick as industry standards • All clamps include tin plated 5/16" battery bolts & shoulder nuts
Mesure De Câble / Cable Gauge	Code De Couleur / Color Code								
		Negative -	Positive +	Universal	Negative -	Positive +	Negative -	Positive +	
6	Grey	Qc5006-005N	Qc5006-005P	Qc5006-005U	-	-	-	-	
4	Grey	Qc5004-005N	Qc5004-005P	Qc5004-005U	Qc5104-005N	Qc5104-005P	Qc5204-005N	Qc5204-005P	
1 & 2	Green	Qc5002-005N	Qc5002-005P	Qc5002-005U	Qc5102-005N	Qc5102-005P	Qc5202-005N	Qc5202-005P	
1/0	Black	Qc5010-005N	Qc5010-005P	Qc5010-005U	Qc5110-005N	Qc5110-005P	Qc5210-005N	Qc5210-005P	
2/0	Orange	Qc5020-005N	Qc5020-005P	Qc5020-005U	Qc5120-005N	Qc5120-005P	Qc5220-005N	Qc5220-005P	
3/0	Purple	Qc5030-005N	Qc5030-005P	Qc5030-005U	Qc5130-005N	Qc5130-005P	Qc5230-005N	Qc5230-005P	
4/0	Yellow	Qc5040-005N	Qc5040-005P	Qc5040-005U	-	-	-	-	

Pour l'installation utiliser les outils à main ordinaires

Installation Uses Ordinary Hand tools

Quatre Étapes Faciles Four Easy Steps



1. Dénudez 7/8" de l'isolation de l'extrémité de câble. 1. Strip 7/8" of insulation from the cable end




2. Insérez le fil dénudé dans l'écrou de compactage. 2. Insert bare wire into compression nut



3. Vissez le connecteur sur l'écrou de compactage. 3. Thread connector on compression nut



4. Tenez l'écrou de compactage à l'aide de la clé. Tournez le connecteur jusqu'à ce que les sièges d'écrou de compactage. 4. Hold compression nut using wrench. Rotate connector until the compression nut seats

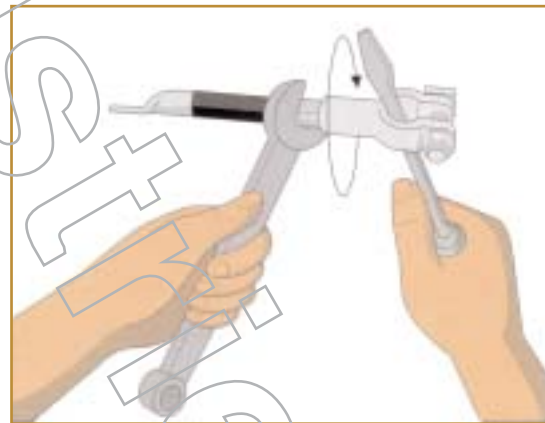

Connecteur indicateur à double baril / Flag Connector				
		Negative -	Positive +	Universal
Mesure De Câble / Cable Gauge	Code De Couleur / Color Code			
6	Grey	-	-	-
4	Grey	Qc5304-005N	Qc5304-005P	Qc5304-005U
1 & 2	Green	Qc5302-005N	Qc5302-005P	Qc5302-005U
1/0	Black	Qc5310-005N	Qc5310-005P	Qc5310-005U
2/0	Orange	Qc5320-005N	Qc5320-005P	Qc5320-005U
3/0	Purple	Qc5330-005N	Qc5330-005P	Qc5330-005U
4/0	Yellow	Qc5340-005N	Qc5340-005P	-

Heavy Wall Copper Lug		Stud / Side Terminal Locking		Compression Nut (extra)	
Mesure De Câble / Cable Gauge	Code De Couleur / Color Code	3/8"	1/2"	3/8"	
6	Gris	Qc5806-005N	Qc5806-005P	Qc5906-005P	Qc6106-005P
4	Gris	Qc5804-005N	Qc5804-005P	Qc5904-005P	Qc6104-005P
2 & 1	Vert	Qc5802-005N	Qc5802-005P	Qc5902-005P	Qc6102-005P
1/0	Noir	Qc5810-005N	Qc5810-005P	Qc5910-005P	Qc6110-005P
2/0	Orange	Qc5820-005N	Qc5820-005P	Qc5920-005P	Qc6120-005P
3/0	Mauve	Qc5830-005N	Qc5830-005P	Qc5930-005P	Qc6130-005P
4/0	Jaune	Qc5840-005N	Qc5840-005P	Qc5940-005P	Qc6140-005P



• Cinq par cadre ou sac, ou disponible emballés en vrac les sacs de 50

• Tous les brides, ligs, et attaches sont étain plaqué, deux fois plus profondément que les normes industry

• Toutes les brides comprennent des boulons de batterie et écrous d'épaule 5/16" plaqué étain.

• Packed five per box or bag, or available in bulk bags of 50

• All clamps, ligs, and fasteners are tin plated, twice as thick as industry standards

• All clamps include tin plated 5/16" battery bolts & shoulder nuts

'MICRON™' Les connecteurs de batterie moulés, fournissent la conductivité élevée et une longue durée de vie

MICRON™ Cast Battery Connectors Provide High Conductivity & Long Service Life

- ✓ **Cuivre pur #131 et plaquage d'étain brillant**
- ✓ **Maximisez La Conductivité**
- ✓ **Disponible dans plus de choix que toujours avant**

- La surface MICRON™ est ultra-lisse et libre d'imperfections et résiste mieux à la corrosion
- Le cuivre #131 plaqué étain excède la norme de conductivité J163 de SAE
- Les connecteurs peuvent être installés avec des sertisseurs ou soudés
- Les boulons de batteries et boulons d'épaulement 5/16" sont inclus assemblés

- ✓ **Pure #131 Contact Copper & Bright Tin plating**
- ✓ **Maximize Conductivity**
- ✓ **Available in More Choices Than Ever Before**

- Ultra-smooth, pit-free MICRON™ cast surface effectively resists & corrosion
- Tin-plated #131 contact copper exceeds SAE conductivity standard J163
- Connectors can be installed with major crimping tools & are solderable
- Includes 5/16" battery bolts & shoulder nuts fully assembled for your convenience

1. Le trou de boulon est parfaitement centré, fort, et durable.

1. Perfectly centered bolt holes improve clamp efficiency & strength

2. Le calibre, la polarité et le sertissage sont identifiées de façon permanente.

2. Gauge, polarity & crimp information clearly & permanently identified

6. La surface de contact douce permet une plus grande conductivité.

6. Smooth contact surface produces greater conductivity

Connecteur Indicateur à double baril / Flag Connector				
Mesure De Câble / Cable Gauge	Baril Court Short Barrel		Long Barrel	
	Negative -	Positive +	Negative -	Positive +
6	-	-	-	-
4	Qc331604-005U†	-	-	-
2	-	-	-	-
1	-	-	-	-
1/0	Qc3310-005N*	Qc3310-005P*	Qc3310-005N	Qc3310-005P
2/0	Qc3320-005N*	Qc3320-005P*	Qc3320-005N	Qc3320-005P
3/0	Qc3330-005N*	Qc3330-005P*	Qc3330-005N	Qc3330-005P
4/0	-	-	Qc3340-005N	Qc3340-005P

3. Compatible avec les sertisseurs standard d'industrie.

3. Compatible with standard industry crimpers

4. Le baril est plaqué épais d'étain brillant pour une meilleure conductivité et résistant à la corrosion.

4. Barrel bright tin-plated to full depth for best conductivity & corrosion resistance

5. Le baril a chanfreiné pour l'entrée facile de fil.

5. Barrel chamfered for easy wire entry

Mesure De Câble / Cable Gauge	Straight Clamp			Right Elbow		Left Elbow	
	Negative -	Positive +	Universal	Negative -	Positive +	Negative -	Positive +
6	-	-	Qc3006-005U	-	-	-	-
4	Qc3004-005N	Qc3004-005P	Qc3004-005U	-	-	-	-
2	Qc3002-005N	Qc3002-005P	Qc3002-005U*	-	-	-	-
1	Qc3001-005N*	Qc3001-005P*	Qc3001-005U*	-	-	-	-
1/0	Qc3010-005N	Qc3010-005P	-	Qc3110-005N	Qc3110-005P	Qc3210-005N	Qc3210-005P
2/0	Qc3020-005N	Qc3020-005P	-	Qc3120-005N	Qc3120-005P	Qc3220-005N	Qc3220-005P
3/0	Qc3030-005N	Qc3030-005P	-	Qc3130-005N	Qc3130-005P	Qc3230-005N	Qc3230-005P
4/0	Qc3040-005N	Qc3040-005P	-	Qc3140-005N	Qc3140-005P	Qc3240-005N	Qc3240-005P

• 5 emballés par cadre ou sacs en bloc de 50

• Tin plated connectors plated with 5/16" bolts & nuts included et écrous inclus.

*New

†Universal only

Plaqué plomb Micron™ Connecteurs de batterie moulés conçus pour le camion et les applications résistantes

Lead-Plated MICRON™ Cast Battery Connectors designed for Truck & Heavy-duty applications

1. Les trous de boulon parfaitement centrés améliorent l'efficacité et la force de bride. 1. Perfectly centered bolt holes improve clamp efficiency & strength

2. Le plaquage complet en plomb du connecteur, du boulon et de l'écrou assure une protection complète contre l'acide. 2. Full lead plating of connector, bolt & shoulder nut ensures complete protection from acid fumes

4. La surface de contact douce produit une plus grande conductivité. 4. Smooth contact surface produces greater conductivity

3. Le baril est chanfreiné pour l'entrée facile de fil. 3. Barrel chamfered for easy wire entry

**13 NOUVEAUX
CONNECTEURS! La plus
Grande sélection dans
l'Industrie.
13 NEW CONNECTORS!
Largest Selection in the
Industry**

- Packed 5 per box or bag, or bulk bags of 50
- Tin plated connectors, 5/16" bolts & nuts included

Flag Connectors				
Mesure De Câble / Cable Gauge	Short Barrel		Long Barrel	
	Negative -	Positive +	Negative -	Positive +
4	Qc331604-005UT*	-	-	-
1/0	Qc3310-005NT*	Qc3310-005PT*	Qc3310-005NT	Qc3310-005PT
2/0	Qc3320-005NT*	Qc3320-005PT*	Qc3320-005NT	Qc3320-005PT
3/0	Qc3330-005NT*	Qc3330-005PT*	Qc3330-005NT	Qc3330-005PT
4/0	-	-	Qc3340-005NT	Qc3340-005PT

Mesure De Câble / Cable Gauge	Straight Clamp			Right Elbow		Left Elbow		Heavy Wall Copper Lug
	Negative -	Positive +	Universal	Negative -	Positive +	Negative -	Positive +	3/8"
6	-	-	Qc3006-005UT*	-	-	-	-	-
4	Qc3004-005NT*	Qc3004-005PT*	Qc3004-005UT*	-	-	-	-	-
2	Qc3002-005NT	Qc3002-005PT	Qc3002-005UT*	-	-	-	-	-
1	Qc3001-005NT	Qc3001-005PT	Qc3001-005UT*	-	-	-	-	Qc4801-005FT**
1/0	Qc3010-005NT	Qc3010-005PT	-	Qc3110-005NT	Qc3110-005PT	Qc3210-005NT	Qc3210-005PT	Qc4810-005FT
2/0	Qc3020-005NT	Qc3020-005PT	-	Qc3120-005NT	Qc3120-005PT	Qc3220-005NT	Qc3220-005PT	Qc4820-005FT
3/0	Qc3030-005NT	Qc3030-005PT	-	Qc3130-005NT	Qc3130-005PT	Qc3230-005NT	Qc3230-005PT	Qc4830-005FT
4/0	Qc3040-005NT	Qc3040-005PT	-	Qc3140-005NT	Qc3140-005PT	Qc3240-005NT	Qc3240-005PT	Qc4840-005FT

** pour 1 mesure seulement * nouveau †Universal seulement. ** For 1 gauge only *New †Universal only

Connecteurs Magnalug pour camions et autobus.

Les Magnalugs à verrouillage sont conçus pour les batteries avec terminal type goujon

- Conceptions de câble simples ou doubles
- Empilable pour les connexions multiples à un seul terminal
- Verrouillant des dents (morsure) sur le terminal de batterie de fil de sortie pour le meilleur contact et pour empêcher la rotation .




Locking Magnalugs are designed for stud terminal batteries

- Single or dual cable designs
- Stackable for multiple connections to a single terminal
- Locking teeth (bite) into lead battery terminal for best contact & to prevent rotation

Magnalug Connectors For truck, bus

1. Les code de couleurs des terminaux sont compatibles avec ceux des sertisseurs et des câbles 1. Terminals color matched with cable & crimp dies
2. 100% cuivre, plaqué étain pour la résistance à la corrosion 2. 100% copper, tin-plated for corrosion resistance

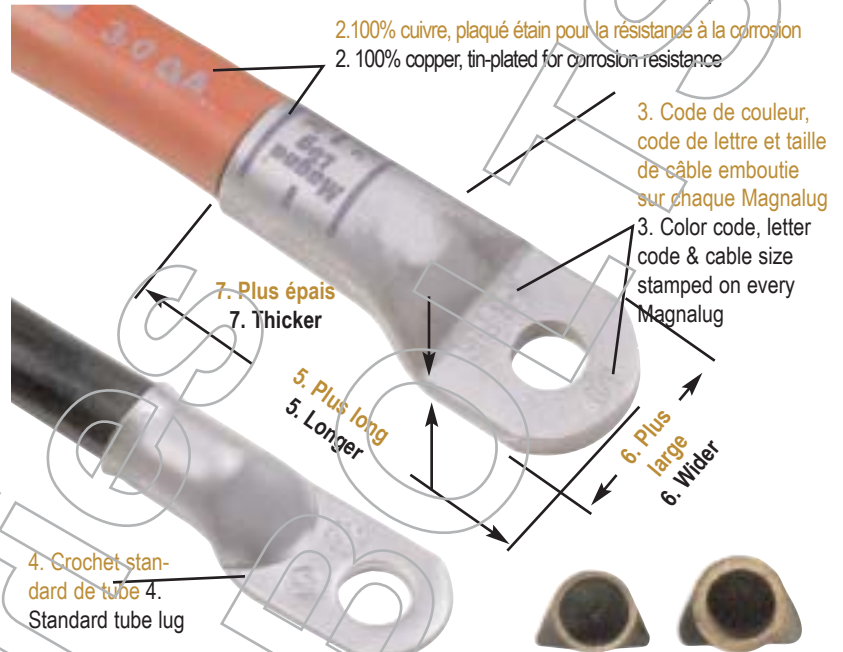

Comparé aux crochets standard de tube de la même mesure de câble, MagnaLugs ont un mur plus lourd plus large et plus épais de 80%. Les Magnalugs sont plus forts, plus conducteur, et plus sûr. Compared to standard tube lugs of the same cable gauge, MagnaLugs have a wider & thicker pad & 80% heavier wall. Magnalugs are stronger, more conductive, & more dependable.


Les Magnalugs sont supérieurs au connecteurs à tube standard sur quatre points

- ✓ Une garniture plus large pour un meilleur contact électrique, une garniture plus épaisse pour une plus grande force et conductivité.
- ✓ Dépasse les normes de conductivité de SAE J163 & J1811
- ✓ Se conforme aux normes de l'association américaine de camionnage recommandée par TMC RP10A, pour les terminaux fermés d'oeillet au dispositif d'anti-rotation. (6200&6500 series)
- ✓ MagnaLugs sont énumérés par UL (UL STD. 468A) et CUL une fois appliqué avec les outils de sertissage Quick Cable 4255-001, 4255-001M, 4255-001R & 4255-001MR

Magnalugs are superior to standard tube lugs in four important ways

- ✓ Wider pad for better electrical contact, thicker pad for greater strength & conductivity
- ✓ Exceeds SAE conductivity standards J163&J181
- ✓ Conforms to TMC Recommended Practice RP105A American Trucking Association, for closed eyelet terminals with anti-rotation feature (6200&6500 series)
- ✓ MagnaLugs are listed by UL (UL STD. 468A) & CUL when applied with Quick Cable Hex Crimp tools 4255-001, 4255-001M, 4255-001R & 4255-001MR

Les connecteurs, câbles et sertisseurs forment un système qui est commode, rapide et indérégable. Des instructions pas-à-pas illustrées ainsi que des conseils d'installation et de sécurité sont incluses avec chaque outil.



Connectors, cable & crimp tool form a system that is convenient, fast & fool-proof Complete step-by-step illustrated instructions, plus other installation and safety tips, are included with every tool

		Crochets De Démarreur/Terre Starter / Ground Lugs				45° Crochets 45° Lugs		90° Crochets 90° Lugs	
									
Mesure De Câble / Cable Gauge	Code De Couleur / Color Code	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"
8	Gris	Qc6408-005D	Qc6408-005E	Qc6408-005F	Qc6408-005H	Qc6408-005FV	Qc6408-005HV	Qc6408-005FL	Qc6408-005HV
6	Gris	Qc6406-005D	Qc6406-005E	Qc6406-005F	Qc6406-005H	Qc6406-005FV	Qc6406-005HV	Qc6406-005FL	Qc6406-005HV
4	Gris	Qc6404-005D	Qc6404-005E	Qc6404-005F	Qc6404-005H	Qc6404-005FV	Qc6404-005HV	Qc6404-005FL	Qc6404-005HV
1 & 2	Rose	Qc6401-005D	Qc6401-005E	Qc6401-005F	Qc6401-005H	Qc6401-005FV	Qc6401-005HV	Qc6401-005FL	Qc6401-005HV
1/0	Noir	Qc6410-005D	Qc6410-005E	Qc6410-005F	Qc6410-005H	Qc6410-005FV	Qc6410-005HV	Qc6410-005FL	Qc6410-005HV
2/0	Orange	Qc6420-005D	Qc6420-005E	Qc6420-005F	Qc6420-005H	Qc6420-005FV	Qc6420-005HV	Qc6420-005FL	Qc6420-005HV
3/0	Mauve	Qc6430-005D	Qc6430-005E	Qc6430-005F	Qc6430-005H	Qc6430-005FV	Qc6430-005HV	Qc6430-005FL	Qc6430-005HV
4/0	Jaune	Qc6440-005D	Qc6440-005E	Qc6440-005F	Qc6440-005H	Qc6440-005FV	Qc6440-005HV	Qc6440-005FL	Qc6440-005HV

		Coude 3/8" 3/8" Elbows		Verrouillage Du Crochet Non-Tournant Locking Non-Rotating Lug	
					
Mesure De Câble / Cable Gauge	Code De Couleur / Color Code	Droite Right	Gauche Left	Câble Duel Dual Cable	Bout Trem. End Trem.
1/0	Noir	Qc6311-005F	Qc6321-005F	Qc6510-005F	Qc6510-005F
2/0	Orange	Qc6312-005F	Qc6322-005F	Qc6520-005F	Qc6520-005F
3/0	Mauve	Qc6313-005F	Qc6323-005F	Qc6530-005F	Qc6530-005F
4/0	Jaune	Qc6314-005F	Qc6324-005F	Qc6540-005F	Qc6540-005F

* Ces connecteurs n'ont pas été soumis pour la qualification par UL/CUL à la date d'impression de ce catalogue.
 * These connectors have not been submitted for qualification by UL /CUL as or catalog print date.

Construction, Ferme et Applications Industrielles

Magnalugs IND

- Identique à Magnalugs, mais au trou de vue et à surface carrée
- Idéal pour des applications industrielles, des blocs de terminaux, des chariots élévateurs, etc...
- Pour la production et la distribution d'électricité.
- UL énumérée (UL STD. 46A) et CUL une fois appliqué avec des outils sertisseurs 4255-001, 4255-001M, 4255-001R & 4255-001MR.
- 100% de cuivre, étampé pour la résistance à la corrosion.



Construction, Farm & Industrial Applications

Magnalugs IND

- Identical to Magnalugs, but with sight hole & square pad
- Ideal for industrial applications, terminal blocks, lift truck, etc.
- For power generation & distribution
- UL listed (UL STD. 468A) & CUL when applied with hex Crimp tools 4255-001, 4255-001M, 4255-001R & 4255-001MR
- 100% copper, tin-plated for corrosion resistance

MagnaLugs avec des trous de vue

- Identique à MagnaLugs, mais au trou de vue ajouté.
- Utilisation où un trou de vue (inspection de câble) est exigé.
- Utilisation où un trou d'écoulement pour le trempage de soudure est exigé.
- UL énumérée (UL STD.468A) et CUL une fois appliqué avec des outils de cuir embouti d'hexagon 4255-001 & 4255-001M
- 100% de cuivre, plaqué étain pour la résistance à la corrosion.



MagnaLugs with Sight Holes

- Identical to MagnaLugs, but with sight hole added
- Use where a sight hole (cable inspection) is required
- Use where a weep hole for solder dipping is required
- UL listed (UL STD.468A) & CUL when applied with Hex Crimp tools 4255-001 & 4255-001M
- 100% copper, tin-plated for corrosion resistance

Mesure De Câble / Cable Gauge	Code De Couleur / Color Code	Sight Hole Lug				IND Sight Hole Lug				Splice
		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	
8	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gris	Qc8804-005D	Qc8804-005E	Qc8804-005F	Qc8804-005H	Qc8904-005D	Qc8904-005E	Qc8904-005F	Qc8904-005H	Qc6804-010
1 & 2	Rose	Qc8801-005D	Qc8801-005E	Qc8801-005F	Qc8801-005H	Qc8901-005D	Qc8901-005E	Qc8901-005F	Qc8901-005H	Qc6801-010
1/0	Noir	Qc8810-005D	Qc8810-005E	Qc8810-005F	Qc8810-005H	Qc8910-005D	Qc8910-005E	Qc8910-005F	Qc8910-005H	Qc6810-010
2/0	Orange	Qc8820-005D	Qc8820-005E	Qc8820-005F	Qc8820-005H	Qc8920-005D	Qc8920-005E	Qc8920-005F	Qc8920-005H	Qc6820-010
3/0	Mauve	Qc8830-005D	Qc8830-005E	Qc8830-005F	Qc8830-005H	Qc8930-005D	Qc8930-005E	Qc8930-005F	Qc8930-005H	Qc6830-010
4/0	Jaune	Qc8840-005D	Qc8840-005E	Qc8840-005F	Qc8840-005H	Qc8940-005D	Qc8940-005E	Qc8940-005F	Qc8940-005H	Qc6840-010

Crochets en Tube De Cuivre - Plaqué Étain

- Plaqué épais en étain pour conductivité et résistance à la corrosion supérieures.
- Heavy tin-plated for superior conductivity & corrosion-resistance
- construction sans couture de tube 100% cuivre pour la force ajoutée.
- 100% copper seamless tube construction for added strength

Copper Tube Lugs - Tin Plated

- Package 10 per bag - to order 50 change 010 suffix to 050
- Full selection includes straights, 45° & 90° offsets as well as butts
- Can be soldered, crimped or dipped

Cable Ga.	Droit Straight					90° Crochets 90° Lugs		Épissure De Cuivre De Bout Copper Butt Splice
	#10	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	
8	Qc5950-010C	Qc5950-010D	Qc5950-010E	Qc5950-010E	Qc5950-010H	Qc5950-010FL	Qc5950-010HL	Qc6649-010
6	Qc5951-010C	Qc5951-010D	Qc5951-010E	Qc5951-010E	Qc5951-010H	Qc5951-010FL	Qc5951-010HL	Qc6650-010
4	-	Qc5952-010D	Qc5952-010E	Qc5952-010E	Qc5952-010H	Qc5952-010FL	Qc5952-010HL	Qc6651-010
2	-	Qc5953-010D	Qc5953-010E	Qc5953-010E	Qc5953-010H	Qc5953-010FL	Qc5953-010HL	Qc6652-010
1	-	Qc5954-010D	Qc5954-010E	Qc5954-010E	Qc5954-010H	Qc5954-010FL	Qc5954-010HL	Qc6653-010
1/0	-	-	Qc5955-010E	Qc5955-010E	Qc5955-010H	Qc5955-010FL	Qc5955-010HL	Qc6654-010
2/0	-	-	Qc5956-010E	Qc5956-010E	Qc5956-010H	Qc5956-010FL	Qc5956-010HL	Qc6655-010
3/0	-	-	-	Qc5957-010E	Qc5957-010H	Qc5957-010FL	Qc5957-010HL	Qc6656-010
4/0	-	-	-	Qc5958-010E	Qc5958-010H	Qc5958-010FL	Qc5958-010HL	Qc6657-010

Connecteurs à Tube en Cuivre - Plaqué Étain

Copper Tube Lugs -Tin Plated

Wire Range	Stud # 10 5mm	1/4" 6mm	5/16" 8mm	3/8" 10mm	7/16" 12mm	1/2" 13mm	3/4" 20mm	Butt
8 8mm	Qc6032-10	Qc6032-1/4	Qc6032-516	Qc6032-3/8	-	-	-	Qc6032-8BT
6 14mm	Qc6033-10	Qc6033-1/4	Qc6033-516	Qc6033-3/8	-	Qc6033-1/2	-	Qc6033-6BT
4 22mm	-	Qc6034-1/4	Qc6034-516	Qc6034-3/8	-	Qc6034-1/2	-	Qc6034-4BT
2 38mm	-	Qc6035-1/4	Qc6035-516	Qc6035-3/8	-	Qc6035-1/2	-	Qc6035-2BT
1/0 60mm	-	-	Qc6036-516	Qc6036-3/8	Qc6036-716	Qc6036-1/2	-	Qc6036-10BT
2/0 70mm	-	-	Qc6037-516	Qc6037-3/8	Qc6037-716	Qc6037-1/2	-	Qc6037-20BT
3/0 80mm	-	-	-	Qc6038-3/8	Qc6038-716	Qc6038-1/2	Qc6038-3/4	Qc6038-30BT
4/0 100mm	-	-	-	Qc6039-3/8	-	Qc6039-1/2	Qc6039-3/4	Qc6039-40BT

Cable Ga.	Crochets 45° 45° Lugs		
	5/16"	3/8"	1/2"
8	Qc5950-010EV	Qc5950-010FV	Qc5950-010HV
6	Qc5951-010EV	Qc5951-010FV	Qc5951-010HV
4	Qc5952-010EV	Qc5952-010FV	Qc5952-010HV
2	Qc5953-010EV	Qc5953-010FV	Qc5953-010HV
1	Qc5954-010EV	Qc5954-010FV	Qc5954-010HV
1/0	Qc5955-010EV	Qc5955-010FV	Qc5955-010HV
2/0	Qc5956-010EV	Qc5956-010FV	Qc5956-010HV
3/0	Qc5957-010EV	Qc5957-010FV	Qc5957-010HV
4/0	Qc5958-010EV	Qc5958-010FV	Qc5958-010HV

Connecteurs à Tube de cuivre - Non-Plaqués



Copper Tube Lugs - Non- Plated

Cable Gauge	Droit avec un trou 3/8" Straight with 3/8" hole		Droit avec un trou 1/2" Straight with 1/2" hole	
	Paquet 10 Pack 10 & 5	Paquet 2 Pack 2	Paquet 10 Pack 10 & 5	Paquet 2 Pack 2
8	Qc5600-010	Qc5600-002	-	-
6	Qc5601-010	Qc5601-002	-	-
4	Qc5602-010	Qc5602-002	-	-
2	Qc5603-010	Qc5603-002	-	-
1	Qc5604-010	Qc5604-002	-	-
1/0	Qc5605-010	Qc5605-002	Qc5606-010	Qc5606-002
2/0	Qc5607-010	Qc5607-002	Qc5608-010	Qc5608-002
3/0	Qc5609-005	Qc5609-002	Qc5610-005	Qc5610-002
4/0	Qc5611-005	Qc5611-002	Qc5612-005	Qc5612-002

• construction 100% cuivre une-pièce idéale pour des applications tout usage.

• Peuvent être sertis, soudés, ou tous les deux.

• Le flux de la soudure 7 de qualité commerciale a énuméré à la droite.

• assortiment de 200 morceaux, numéro de la pièce 5600-200 (non montré).

• 100% copper seamless tube construction ideal for general purpose applications

• May be crimped, soldered or both

• Commercial quality solder 7 flux listed at right

• 200 piece assortment, Part No. 5600-200 (not shown)

Produits De Soudure Et De Flux

- La soudure fournit les connexions électriques supérieures
- Le flux nettoie complètement pour les meilleurs résultats



Solder & Flux Products

- Solder provides superior electrical connections
- Flux cleans thoroughly for best results

Soudure Et Flux Solder & Flux

Description	Part No.
1. Soudure, 16 onces, 1/8" diamètre sur le traitement différé pratique. 40/60 formule de fil de sortie de bidon. 1. Solder, 16 oz., 1/8" diameter on convenient spool, 40/60 tin/lead formula	Qc5571-001
2. Soudez le flux, 4oz., flux de pâte de soudure de chlorure de zinc. Seulement pour des applications commerciales et industrielles. 2. Solder flux, 4oz., zinc chloride solder paste flux. For industrial & commercial applications only	Qc5572-001

Connecteurs de Batterie

Battery Connectors



Véhicules à moteur

- Applications de camion et véhicules à moteur et léger.
- Modèles universels — boulons et écrous fournis.
- Reçoit des câbles de grades 6 à 2/0.



Résistant

- Les brides ont conçu pour les applications de camion, de construction de bus, agricoles et industrielles.
- Laiton de polarité spécifique ou construction de plomb à polarité universelle — boulons et écrous fournis.
- Reçoit câbles de grades 1 à 4/0.

Automotive

- Automotive & light truck applications
- Universal clamp & side terminal styles — hardware included
- Accepts 6 thru 2/0 gauge cables sizes

Heavy Duty

- Clamps designed for truck, bus construction, agricultural & industrial applications
- Polarity-specific brass or universal polarity lead construction — Hardware included
- Accepts 1 thru 4/0 gauge cable

Description	Material	Retail			Mechanics Pack 10/Bag	Bulk Pack 50/Bag
		Part No.	Qty./Pck.	Order Multiple		
1. Automotive, bride, polarité universelle 1. Automotive, clamp, universal polarity	Laiton; attache acier galvanisé Brass; zinc-plated steel fasteners	Qc5088-001*	1/Clam	10 clams/box	Qc5088-010U	Qc5088-050U
2. Automotive, terminal latéral, polarité universelle 2. Automotive, side terminal, universal polarity	Fil de sortie; attache acier galvanisé Lead; zinc-plated steel fasteners	Qc5577-001*	1/Clam	10 clams/box	Qc5577-010U	Qc5577-050U
3. Automotive, bride, polarité universelle 3. Automotive, clamp, universal polarity	Fil de sortie; attache acier galvanisé Lead; zinc-plated steel fasteners	Qc5588-001*	1/Clam	10 clams/box	Qc5588-010U	Qc5588-050U
4. Résistant, attache, polarité universelle 4. Heavy duty, clamp, universal polarity	Fil de sortie; attache acier galvanisé Lead; zinc-plated steel fasteners	Qc5566-001	1/Clam	10 clams/box	Qc5566-010U	Qc5566-050U
5. Résistant, attache, polarité positive 5. Heavy duty, clamp, positive polarity	Laiton; attache acier galvanisé Brass; zinc-plated steel fasteners	-	-	-	Qc5566-010P	Qc5566-050P
6. Résistant, attache, polarité négative 6. Heavy duty, clamp, negative polarity	Laiton; attache acier galvanisé Brass; zinc-plated steel fasteners	-	-	-	Qc5566-010N	Qc5566-050N
7. Résistant, attache, (positive et négative) 7. Heavy duty, clamp, (positive & negative)	Laiton; attache acier galvanisé Brass; zinc-plated steel fasteners	Qc5066-002PN	1 pair/Clam	10 clams/box	-	-



Spécification Militaire

- Mesure seulement 3/4" de conception de profil bas
- Le long boulon permet la connexion de puissance supplémentaire
- Construction en plomb à polarité spécifique, boulon et écrou en acier plaqué zinc inclus.
- Se conforme aux spécifications militaires A52425-1/A52425-2

Sans plomb

- remplacement d'OEM idéal pour des applications récréationnelles, légères et moyennes
- L'alliage de cuivre plaqué zinc résiste à la corrosion
- Polarité spécifique pour l'ajustement exact sur le poteau de batterie
- Compatible avec câbles de grades 8 et 6 ainsi que 4 à 1.

Military Specification

- Low-profile design measures only 3/4" high
- Long bolt permits additional power connection
- Polarity-specific lead construction, zinc-plated steel hardware included
- Complies with Mil Spec A52425-1/A52425-2

Lead-Free

- OEM-style replacement ideal for recreational, light & medium duty applications
- Zinc-plated copper alloy resists corrosion
- Polarity-specific for exact fit on battery post
- Accepts 8 & 6 as well as 4 thru 1 gauge cable

Description	Material	Retail			Mechanics Pack 10/Bag	Bulk Pack 50/Bag
		Part No.	Qty./Pck.	Order Multiple		
1. Militaires, bride, polarité négative 1. Military, clamp, negative polarity	Fil de sortie; attache acier galvanisé Lead; zinc-plated steel fasteners	-	-	-	Qc5349-005N	Qc5349-050N
2. Militaires, bride, polarité positive 2. Military, clamp, positive polarity	Fil de sortie; attache acier galvanisé Lead; zinc-plated steel fasteners	-	-	-	Qc5350-005P	Qc5350-050P
3. Sans plomb, bride, 8 - 6 ga., polarité positive 3. Lead-free, clamp, 8 - 6 ga., positive polarity	Alliage de cuivre, galvanisé Copper alloy, zinc-plated	Qc850109-001P	1/Clam	10 clams/box	Qc850109-010P	Qc850109-050P
4. Sans plomb, bride, 8 - 6 ga., polarité négative 4. Lead-free, clamp, 8 - 6 ga., negative polarity	Alliage de cuivre, galvanisé Copper alloy, zinc-plated	Qc850109-001N	1/Clam	10 clams/box	Qc850109-010N	Qc850109-050N
5. Sans plomb, bride, 4, 2, 1 ga., polarité positive 5. Lead-free, clamp, 4, 2 & 1 ga., positive polarity	Alliage de cuivre, galvanisé Copper alloy, zinc-plated	Qc850111-001P	1/Clam	10 clams/box	Qc850111-010P	Qc850111-050P
6. Sans plomb, bride, 4, 2, 1 ga., polarité négative 6. Lead-free, clamp, 4, 2 & 1 ga., negative polarity	Alliage de cuivre, galvanisé Copper alloy, zinc-plated	Qc850111-001N	1/Clam	10 clams/box	Qc850111-010N	Qc850111-050N

Connecteurs De Batterie.

Battery Connectors



Marin

- Convertit le poteau de batterie en connecteur de goujon
- Permettent le débranchement de la batterie; élimine le drain de la charge pendant l'entreposage.
- Polarité spécifique - règlements des rassemblements U.S.C.G.
- La construction de laiton ou de fil de sortie, matériel a inclus

Débranchement

- 1/4 tour de molette débranche la batterie — la molette peut être retirée pour augmenter la sécurité.
- Terminal supérieur négatif de poteau d'ajustements de brides.
- Pour des applications légères et moyennes

Marine

- Converts battery post to stud connector
- Permits disconnection from battery: eliminates current drain during storage
- Polarity-specific - meets U.S.C.G. regulations
- Brass or lead construction, hardware included

Disconnect

- 1/4 turn of knob disconnects battery — knob may be removed to increase security
- Clamps fits negative top post terminal
- For light & medium duty applications

Description	Material	Retail			Mechanics Pack 10/Bag	Bulk Pack 50/Bag
		Part No.	Qty./Pck.	Order		
Marin, poteau supérieur, une paire (pos. et neg.)	Laiton; attache acier galvanisé	Qc5014-002PN	1 pair/Clam	10 pair/box	-	-
Marine, top post, one pair (pos. & neg.)	Brass; zinc-plated steel fasteners					
Marin, Sommet 3/8" goujon, Polarité positive	Laiton; attache acier galvanisé	-	-	-	Qc5014-005P	Qc5014-050P
Marine, top post-to-3/8" stud, positive polarity	Brass; zinc-plated steel fasteners					
Marin, Sommet 5/16" goujon, Polarité négative	Laiton; attache acier galvanisé	-	-	-	Qc5015-005N	Qc5015-050P
Marine, top post-to-5/16" stud, negative polarity	Brass; zinc-plated steel fasteners					
Marin, Sommet 3/8" goujon, Polarité positive	Fil de sortie; attache acier galvanisé	Qc5516-001P	1/Clam	10 clams/box	Qc5516-005P	Qc5516-050N
Marine, top post-to-3/8" stud, positive polarity	Lead; zinc-plated steel fasteners					
Marin, Sommet 5/16" goujon, Polarité négative	Fil de sortie; attache acier galvanisé	Qc5518-001N	1/Clam	10 clams/box	Qc5518-010N	Qc5518-050P
Marine, top post-to-5/16" stud, negative polarity	Lead; zinc-plated steel fasteners					
Débranchez, supérieure, polarité négative	Cuivre plaqué de laiton, attache plaqué zinc	Qc850112-001N	1/Clam	10 clams/box	Qc850112-010N	Qc850112-050N
Disconnect, top post, negative polarity	Copper brass-plated, zinc-plated fasteners					



Vis de réglage

- Ressemble au connecteur OEM
- Bride de polarité universelle
- Construction en plomb, vis de pression en acier plaqué zinc inclus
- Reçoit câbles de grade 8 jusqu'à 1.

Tirant

- La conception brevetée fait le fil total entrer en contact.
- Bride de polarité universelle ou terminal de côté.
- Construction en plomb avec boulon et écrous en acier plaqué zinc.
- Reçoit câbles de grade 6 jusqu'à 1.

Set-Screw

- Provides look & feel of OEM connection
- Universal polarity clamp or side terminal
- Lead construction, includes zinc-plated steel set-screw & hardware
- Accepts 8 thru 1 gauge cable

Tie-Bolt

- Patented design makes total wire contact
- Universal polarity clamp or side terminal
- Lead construction, includes zinc-plated steel tie-bolt & hardware
- Accepts 6 thru 1 gauge cable

Description	Material	Retail			Mechanics Pack 10/Bag	Bulk Pack 50/Bag
		Part No.	Qty./Pck.	Order Multiple		
Vis de réglage, bride, polarité universelle	Plomb; Acier plaqué zinc	Qc5506-001U	1/Clam	10 clams/box	Qc5506-010U	Qc5506-050U
Set-screw connector, clamp, universal polarity	Lead; zinc-plated steel hardware					
Vis de réglage, terminal latéral, polarité universelle	Plomb; Acier plaqué zinc	Qc5507-001U	1/Clam	10 clams/box	Qc5507-010U	Qc5507-050U
Set-screw connector, side terminal, universal polarity	Lead; zinc-plated steel hardware					
Boulon d'ancrage, bride, polarité universelle	Plomb; Acier plaqué zinc	-	-	-	Qc5502-010U	Qc5502-050U
Tie-bolt connector, clamp, universal polarity	Lead; zinc-plated steel hardware					
Boulon d'ancrage, terminal latéral, polarité universelle	Plomb; Acier plaqué zinc	-	-	-	Qc5510-010U	Qc5510-050U
Tie-bolt connector, side terminal, universal polarity	Lead; zinc-plated steel hardware					

Connecteurs et Adaptateurs de Conversion

A. Adaptateurs de borniers à terminaux de côté

- Permet la jonction de câbles à terminaux de côté sur des batteries à borniers
- Construction à polarité spécifique, symbole de polarité moulé sur le connecteur
- Plomb - écrou et boulon en acier plaqué zinc.

B. Adaptateurs de terminaux de côté à borniers

- Permet la connection de câbles à borniers sur des batteries à terminaux de côté
- Construction à polarité spécifique, symbole de polarité moulé sur le connecteur .
- Le goujon résiste le surcouple et améliore la conductivité, plaqué zinc pour résister à la corrosion.

C. Câbles adaptateurs de borniers à terminaux de côté

- Convertit les terminaux à borniers en câbles terminaux latéraux, vendus en paire.
- Polarité spécifique pour l'ajustement exact sur les bornes de batterie.
- Câble grade 4 avec code de couleur, mesure 7" de long.

D. Adaptateurs de goujons à borniers

- Convertit les terminaux de goujon en borniers, construction de polarité spécifique, vendu en paire.
- Insertion avec filets de 3/8"-16 et rondelle de blocage en nylon pour une intégrité mécanique et électrique supérieure.
- Base hexagonale de 3/4" permet le serrage au couple précis.

E. Adaptateurs de drapeau à borniers

- Convertit une batterie de groupe U1 à une batterie à bornier.
- Polarité universelle, vendue en deux pièces.
- Construction de plomb avec nid pour boulon tête carrée, attaches incluses.

F. Cales de Poteau de Batterie

- Ajoute l'épaisseur critique aux borniers usés, sauvegarde une batterie autrement bonne.
- Brossez ou limez les borniers usés et glissez la cale dessus.
- Polarité-non spécifique, vendu en deux pièces.

Conversion Connectors & Adapters

A. Top Post-to-Side Terminal Connectors

- Permits side terminal cable connection to top terminal battery, sold as pair
- Polarity-specific for exact fit on post — polarity signs molded in
- Lead construction — zinc plated hardware included

B. Side Terminal-to-Top Post Conversion Connectors

- Permits top terminal cable connection to side terminal battery, sold as pair
- Polarity-specific for exact fit, oversize polarity signs molded-in
- Stud head resists over-torque & improves conductivity, zinc-plated stud resists corrosion

C. Top Post-to-Side Terminal Conversion Cables

- Converts top post terminals to side terminal cables, sold as pair
- Polarity-specific for exact fit on battery posts
- Color-coded 4 gauge cable measures 7" long center-to-center

D. Stud-to-Top Post Conversion Connectors

- Converts stud terminal battery to top post, polarity specific for exact fit, sold as pair
- Integrally cast 3/8"-16 threaded steel insert with nylon lock ring provides superior electrical & mechanical integrity
- 3/4" hex base permits precise torquing

E. Flag-to-Top Post Conversion Connectors

- Converts Group U1 battery to top post style
- Universal polarity, sold as two pieces
- Lead construction with nest for 5/16" square head bolt, fasteners included

F. Battery Post Shims

- Adds critical thickness to worn-out top posts, saves an otherwise good battery
- Simply wire brush or dress-down old posts & slip shims over cleaned area
- Not polarity-specific, sold as two pieces

Description	Material	Retail			Mechanics Pack	Bulk Pack
		Part No.	Qty./Pck.	Order		
A. Connecteur, terminal supérieure "poste au côté", polarité spéc. Une paire	Plomb, noix en acier	Qc5520-002	1/Clam	10 clams/box	Qc5520-010 5 pairs	Qc5520-100 5 pairs
A.Connector, top post-to-side terminal conversion, polarity-specific. One pair	Lead, steel nut insert					
B.Connector, côté "terminal à poste supérieur", polarité spéc. Une paire	Plomb, goujon plaqué zinc	Qc5515-002	1/Clam	10 clams/box	Qc5515-010 5 pairs	Qc5515-100 5 pairs
B.Connector, side terminal-to-top-post conversion, polarity-specific. One pair	Lead, zinc-plated steel stud					
C. Câble, terminal supérieure "poste au côté" assemblée. 4 câble mesuré 7" le centre pour se centrer, polarité spécifique. Une paire	Plomb, noix en acier	Qc5505-002	1/Clam	10 clams/box	Qc5505-010 3 pairs	Qc5505-100 3 pairs
C. Cable, top post-to-side terminal conversion assembly. 4 gauge cable measures 7" center-to-center. Polarity-specific. One pair	Lead, steel nut insert					
D.Connector, 3/8"-16 goujon-sommet, polarité spécifique. Une paire	Plomb, noix en acier	Qc5514-002	1/Clam	10 clams/box	Qc5514-010 5 pairs	Qc5514-100 5 pairs
D.Connector, 3/8"-16 stud-to-top post conversion, polarity-specific. One pair	Lead, steel nut insert					
E.Connector, conversion terminal à-dessus-poteau indicateur, polarité-non spéc. Deux pièces	Plomb	Qc850116-002	2 pieces/Clam	10 clams/box	Qc850116-002 10 pieces	Qc850116-100 100 pieces
E.Connector, flag terminal-to-top-post conversion, not polarity-specific. Two pieces	Lead					
F.Cales, poste de batterie, non spécifique de polarité. Deux pièces	Plomb	Qc850115-002	2 pieces/Clam	10 clams/box	Qc850115-002 10 pieces	Qc850115-100 100 pieces
F.Shims, battery post, not polarity-specific. Two pieces	Lead					


Connecteurs Et Adaptateurs De Conversion

Conversion Connectors & Adapters

Boulons et Écrous D'Adaptateur

Boulons** pour terminaux de côté

- Fabrication précise de laiton, inclus écrou et rondelles plaqué zinc.
- Relie des accessoires de puissance directement à la batterie†.
- Boulons d'adaptateur disponibles dans simple (6007) et double (6008) longueur de boulon de fil de sortie de puissance. La longueur double de boulon de fil de sortie de puissance exige l'utilisation de l'entretoise du fil de sortie #6706.



Adapter Bolts & Nuts

Bolts** for Side-Terminal Applications

- Precision-machined from solid brass, includes zinc-plated steel nut & washer
- Connects power accessories directly to battery†
- Adapter bolts available in single (6007) & dual (6008) power lead bolt length. Dual power lead bolt length requires use of #6706 lead spacer

Nuts for Post-Terminal Applications

- Precision-machined from solid brass, includes zinc-plated steel nut & washer
- Connects power accessories directly to battery†
- Fits standard battery bolt, select from three input threads

Écrous pour élévation d'un terminal

- Laiton usiné avec précision, inclus rondelle et écrou plaqué zinc.
- Relie des accessoires de puissance directement à la batterie†.
- Adapte le boulon standard de batterie, choix de trois types de filets d'entrée



Description	Material	Détail Retail			Paquet 10/Bag De Mécanique 10/Bag	Paquet En bloc 50/Bag. Bulk Pack 50/Bag
		Part No.	Qty./Pck.	Order Multiple		
Boulon d'adaptateur, poteau annexe terminal latéral, 3/8"-16x13/32", pour le fil de sortie simple de puissance. Goujon annexe: 5/16"-18x1/2". Adapter bolt, side terminal accessory post, 3/8"-16x13/32", for single power lead. Accessory stud: 5/16"-18x1/2".	Corps en laiton; attaches en acier galvanisées. Brass body; zinc-plated steel fasteners	Qc6007-010	1/Clam	10 clams /box	Qc6007-010	Qc6007-050
Boulon d'adaptateur, poteau annexe terminal latéral, 3/8"-16x1", pour le double fil de sortie de puissance. Goujon annexe: 5/16"-18x1/2". Adapter bolt, side terminal accessory post, 3/8"-16x1", for double power lead. Accessory stud: 5/16"-18x1/2".	Corps en laiton; attaches en acier galvanisées. Brass body; zinc-plated steel fasteners	Qc6008-010	-	-	Qc6008-010	Qc6008-050
Écrou d'adaptateur, poteau annexe terminal supérieur, 5/16"-18x15/16", amorçage intérieur. Goujon annexe: 5/16"-18x3/4". Adapter nut, top terminal accessory post, 5/16"-18x15/16", inside thread. Accessory stud: 5/16"-18x3/4".	Corps en laiton; attaches en acier galvanisées. Brass body; zinc-plated steel fasteners	Qc6024-010	1/Clam	10 clams /box	Qc6024-010	Qc6024-050
Écrou d'adaptateur, poteau annexe terminal supérieur, 1/4"-20x15/16", amorçage intérieur. Goujon annexe: 5/16"-18x3/4". Adapter nut, top terminal accessory post, 1/4"-20x15/16", inside thread. Accessory stud: 5/16"-18x3/4".	Corps en laiton; attaches en acier galvanisées. Brass body; zinc-plated steel fasteners	Qc6025-010	-	-	Qc6025-010	Qc6025-050
Écrou d'adaptateur, poteau annexe terminal supérieur, 3/8"-16x3/4", amorçage intérieur. Goujon annexe: 3/8"-16x3/4". Adapter nut, top terminal accessory post, 3/8"-16x3/4", inside thread. Accessory stud: 3/8"-16x3/4".	Corps en laiton; attaches en acier galvanisées. Brass body; zinc-plated steel fasteners	Qc6029-010	1/Clam	10 clams /box	Qc6029-010	Qc6029-050

Matériel D'Attache Pour Des Applications De Batterie

- Sélection complète de matériel standard ou résistant pour batterie.
- Le matériel répond ou excède aux normes OEM, SAE ou militaire.
- Les attaches rouges et noires sont Cote® traitées pour l'indication permanente de polarité et résistance supérieure à la corrosion.

Fastener Hardware For Battery Applications

- Complete selection of standard & heavy-duty battery-related hardware
- Hardware meets or exceeds OEM, SAE or Mil specifications, where relevant
- Red & Black fasteners are Cote® treated for permanent polarity indication & superior corrosion resistance


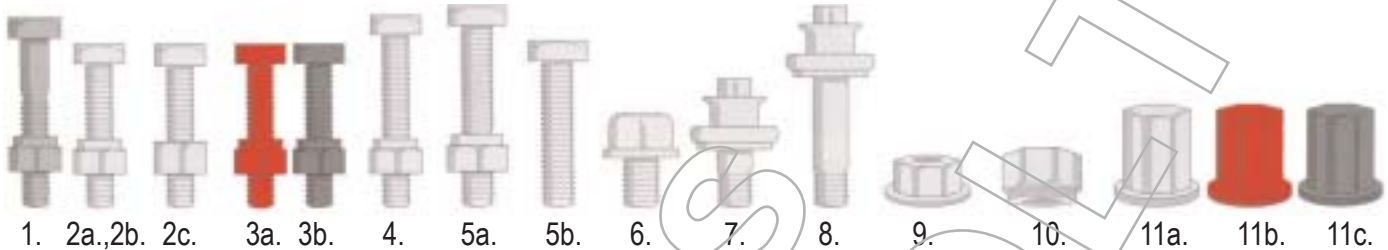


Fig.	Matériel Description/Specification Fastener Hardware Description/Specification	Material	Détail Retail			Mechanics Pack	Vrac Bulk
			#	Qty./Pck.	Order Multiple		
1	Boulon, tête et écrou carrés d'épau, 1/4"-20x1-5/8", Type OEM	Acier, Traité Huilé	-	-	-	Qc6011-010	Qc6011-050
1	Bolt, square head & shoulder nut, 1/4"-20x1-5/8", OEM type	Steel, Oil-treated	-	-	-	Qc6011-010	Qc6011-050
2a	Boulon, tête et écrou carrés d'épau, 5/16"-18x1-3/8"	Acier, Traité Fer-Blanc	-	-	-	Qc6014-010	Qc6014-050
2a	Bolt, square head & shoulder nut, 5/16"-18x1-3/8"	Steel, Tin-treated	-	-	-	Qc6014-010	Qc6014-050
2b	Boulon, tête et écrou carrés d'épau, 5/16"-18x1-3/8", Mil spec	Acier, Traité au Plomb	-	-	-	Qc6618-010	Qc6618-050
2b	Bolt, square head & shoulder nut, 5/16"-18x1-3/8", Mil spec	Steel, Lead-treated	-	-	-	Qc6618-010	Qc6618-050
2c	Boulon, tête et écrou carrés d'épau, 5/16"-18x1-3/8"	Acier, Traité Zinc	Qc6000-002	2/Clam	10 cl./box	Qc6000-010	Qc6000-050
2c	Bolt, square head & nut, 5/16"-18x1-3/8"	Steel, Zinc-treated	Qc6000-002	2/Clam	10 cl./box	Qc6000-010	Qc6000-050
3a	Boulon, tête et écrou carrés d'épau, 5/16"-18x1-3/8", Rouge.	Acier, Traité Cote®	-	-	-	Qc6698-010R	Qc6698-050R
3a	Bolt, square head & shoulder nut, 5/16"-18x1-3/8", Red	Steel, Cote®-treated	-	-	-	Qc6698-010R	Qc6698-050R
3b	Boulon, tête et écrou carrés d'épau, 5/16"-18x1-3/8", Noir.	Acier, Traité Cote®	-	-	-	Qc6698-010B	Qc6698-050B
3b	Bolt, square head & shoulder nut, 5/16"-18x1-3/8", Black	Steel, Cote®-treated	-	-	-	Qc6698-010B	Qc6698-050B
4	Boulon, tête carrée et écrou d'épau, 5/16"-18x1-1/2"	Acier, Traité Zinc	-	-	-	Qc6712-010	Qc6712-050
4	Bolt, square head & shoulder nut, 5/16"-18x1-1/2"	Steel, Zinc-treated	-	-	-	Qc6712-010	Qc6712-050
5a	Boulon, tête carrée et écrou, 3/8"-16x2", Mil spec	Acier, Traité au Plomb	-	-	-	Qc6019-010	Qc6019-050
5a	Bolt, square head & nut, 3/8"-16x2", Mil spec	Steel, Lead-treated	-	-	-	Qc6019-010	Qc6019-050
5b	Boulon, tête carrée, 5/16"-18x1-3/8"	Acier, Traité Fer-Blanc	-	-	-	-	-
5b	Bolt, square head, 5/16"-18x1-3/8"	Steel, Tin-treated	-	-	-	-	-
6*	Boulon, terminal latéral, 5/8"-16x13/32", fil de sortie simple de puissance	Acier, Plaqué jaune Zinc	Qc6733-002	2/Clam	10 cl./box	Qc6733-010	Qc6733-050
6*	Bolt, side terminal, 5/8"-16x13/32", for single power lead	Steel, yellow zinc-plated	Qc6733-002	2/Clam	10 cl./box	Qc6733-010	Qc6733-050
7*	Boulon, terminal latéral, 3/8"-16x13/32", fil de sortie simple de puissance, type d'OEM	Acier, Traité Zinc	Qc6703-002	2/Clam	10cl./box	Qc6703-010	Qc6703-050
7*	Bolt, side terminal, 3/8"-16x13/32", for single power lead, OEM type	Steel, zinc-plated	Qc6703-002	2/Clam	10cl./box	Qc6703-010	Qc6703-050
8*	Boulon, terminal latéral, 3/8"-16x1", fils de sortie duels de puissance, type d'OEM	Acier, Traité Zinc	Qc6704-001	1/Clam	10 cl./box	Qc6704-010	Qc6704-050
8*	Bolt, side terminal, 3/8"-16x1", for dual power leads, OEM type	Steel, Zinc-plated	Qc6704-001	1/Clam	10 cl./box	Qc6704-010	Qc6704-050
9	Écrou, bride, 3/8"-16	Acier, Traité Zinc	-	-	-	Qc6708-010	Qc6708-050
9	Nut, flange, 3/8"-16	Steel, Zinc-plated	-	-	-	Qc6708-010	Qc6708-050
10	Écrou, épau, 5/16"-18	Acier, Traité Fer-Blanc	-	-	-	-	-
10	Nut, shoulder, 5/16"-18	Steel, Tin-plated	-	-	-	-	-
11a	Écrou, fermé-chapeau, 3/8"-16	Acier Inoxydable	Qc6015-002	2/Clam	10 cl./box	Qc6015-010	Qc6015-050
11a	Nut, closed-cap, 3/8"-16	Stainless Steel	Qc6015-002	2/Clam	10 cl./box	Qc6015-010	Qc6015-050
11b	Écrou, fermé-chapeau, 3/8"-16, Rouge	Acier Inoxy. Traité Cote®	-	-	-	Qc6016-010R	Qc6016-050R
11b	Nut, closed-cap, 3/8"-16, Red	Stain. Steel, Cote®-treated	-	-	-	Qc6016-010R	Qc6016-050R
11c	Écrou, fermé-chapeau, 3/8"-16, Noir	Acier Inoxy. Traité Cote®	-	-	-	Qc6016-010B	Qc6016-050B
11c	Nut, closed-cap, 3/8"-16, Black	Stain. Steel, Cote®-treated	-	-	-	Qc6016-010B	Qc6016-050B

* Note: Des boulons terminaux, 6733, 6703 et 6704 sont utilisés sur les batteries terminales latérales. Assurez-les sont serrés à la clé dynamométrique à moins de 70-80 livres-pouce seulement. Le couple excessif peut endommager le joint terminal latéral.

*Note: Terminal bolts, 6733, 6703 & 6704 are used on side terminal batteries. Ensure they are torqued to within 70-80 inch-pounds only. Excessive torque may damage side terminal seal.

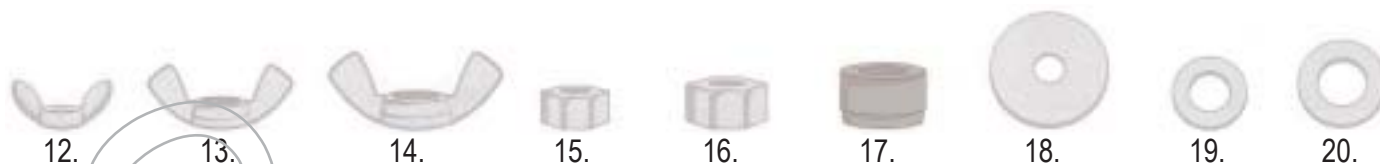

# Fig.	Matériel Description/Specification Fastener Hardware Description/Specification	Material	Mechanics Pack	Vrac Bulk
12	Écrou à Oreille, 1/4"-20, for hold-down bolt	Acier, Traité Zinc	Qc6734-010	Qc6734-050
12	Nut, wing, 1/4"-20, for hold-down bolt	Steel stamping, zinc-plated		
13	Écrou à Oreille, 5/16"-18	Acier, Traité Zinc	Qc6735-010	Qc6735-050
13	Nut, wing, 5/16"-18	Forged steel, zinc-plated		
14	Écrou à Oreille, 3/8"-16	Acier, Traité Zinc	Qc6736-010	Qc6736-050
14	Nut, wing, 3/8"-16	Forged steel, zinc-plated		
15	Écrou Hexagon, 5/16"-18	Acier, Traité Zinc	Qc6737-010	Qc6737-050
15	Nut, hex, 5/16"-18	Steel, zinc-plated		
16	Écrou Hexagon, 3/8"-16	Acier, Traité Zinc	Qc6738-010	Qc6738-050
16	Nut, hex, 3/8"-16	Steel, zinc-plated		
17	L'entretoise pour 1 #6007 conjugué ni de sortie de puissance, boulon terminal latéral. Adapté en outre l'adaptateur annexe de poteau de fil de sortie dual de la puissance #6008. Spacer for 1 #6007 dual power lead, side terminal bolt. Also fits #6008 dual power lead accessory post adapter	Plomb	Qc6706-010	Qc6706-050
17		Lead		
18	Rondelle, Amortisseur, 1/4", l'Écrou-papillon #6734 Écrou de serrage	Acier, Traité Zinc	Qc6753-010	Qc6753-050
18	Washer, fender, 1/4", use with #6734 wing nut for hold-down applications	Steel, zinc-plated		
19	Washer, 5/16"	Acier, Traité Zinc	Qc6756-010	Qc6756-050
19	Rondelle, 5/16"	Steel, zinc-plated		
20	Washer, 3/8"	Acier, Traité Zinc	Qc6758-010	Qc6758-050
20	Rondelle, 3/8"	Steel, zinc-plated		

*Note: Des boulons terminaux, 6733, 6703 et 6704 sont utilisés sur les batteries terminales latérales. Assurez-les sont serrés à la clé dynamométrique à à moins de 70-80 livres -pouce seulement. Le couple excessif peut endommager le joint terminal latéral.

*Note: Terminal bolts, 6733, 6703 & 6704 are used on side terminal batteries. Ensure they are torqued to within 70-80 inch-pounds only. Excessive torque may damage side terminal seal.

Câble de Batterie

- Rencontre ou excède SAE J1127, le type de SGT, 105°C (221°F).
- Conducteur de cuivre pour la conductivité maximum
- L'isolation de PVC résiste à l'abrasion au carburant, au pétrole, à l'acide et au sel
- L'isolation est ignifuge.

Battery Cable

- Meets or exceeds SAE J1127, SGT type, 105°C (221°F)
- Copper conductor for maximum conductivity
- PVC insulation resists abrasion, fuel, oil, acid and salt
- Insulation is flame retardant



Utilisez le câble de code à couleurs de batterie pour ces raisons:

- L'identification facile de la mesure de câble est fournie
- Le codage de couleur apparie le câble au connecteur et au sertisseur
- Les aides de raie de couleur vous mesure la longueur de votre câble

Use Color-coded battery cable for these reasons:

- Easy identification of the cable gauge is provided
- Color coding matches the cable to the connector & crimper
- The color stripe helps you measure the length of your cable

Vous avez besoin de câble rouge et noir. Voici pourquoi:

La pratique généralement acceptée en industrie est d'utiliser le câble isolé noir pour les fils négatifs (de la terre) et le câble isolé rouge pour les fils positifs. En utilisant le câble noir et rouge, il sera plus facile installer et dépanner votre système de câblage.

You need both red & black cable. Here's why:

The generally accepted industry practice is to use black insulated cable for negative (ground) wires & red insulated cable for positive wires. By using both black & red cable, your wiring system will be easier to install & trouble-shoot.

3. Comment apparier le câble et le matériel

- Lors du remplacement d'un câble, toujours utiliser un grade égal ou supérieur. Jamais un grade moindre.
- Dans des climats froids, emploient une jauge de câble plus lourde pour améliorer le départ

3. How to match cable & equipment

- When replacing cable, always install cable of equal or heavier gauge, never lighter
- In cold climates, use a heavier cable gauge to improve starting

Type d'Équipement Type of Equipment	Mesure Typique de Fil Typical Wire Ga.
Tracteur de jardin Garden tractor	8, 6, 4
Compact voiture, RV Compact car, RV	6, 4
Voiture standard Standard car	4, 2
Grosse voiture, Caravanne Full-size car, van	2, 1
Tracteur, camion léger, construction Tractor, light truck, construction	1/0
HD tracteur, camion, construction d'autobus HD tractor, truck, bus construction	2/0, 3/0
Résistance supplémentaire Extra heavy duty	4/0, 250MCM

Guide De Taille De Goujon Stud Size Guide

#4 3.2 mm 0.12"	#6 3.7mm 0.14"	#8 4.3mm 0.16"	#10 5.3mm 0.19"	1/4" 6.4mm 0.25"	5/16" 8.4mm 0.31"	3/8" 10.5 mm 0.38"	7/16" 11.5 mm 0.44"	1/2" 13.0 mm 0.50"
--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

4. Les balles détaille ci-dessous vous aideront à déterminer la jauge (la taille) d'un câble de démarreur non marqué. Mesurez le conducteur nu seulement, pas l'isolation. Des diamètres réels varient selon le reliage spécifique de fil.

4. The size bullets above will help you determine the gauge (size) of an unmarked starter cable. measure the bare conductor only, not the insulation. Actual diameters vary depending on specific wire stranding.

Câble De Batterie


Ce qui est la différence entre la batterie et le câble de soudure

- le câble de Batterie (pile) est la norme OEM. Notre câble de batterie rencontre ou excéder des standards établis par la société d'Ingénieurs de L'automobile (SAE). Le câble de batterie est ignifuge et résistant au carburant, huile (pétrole), l'acide et le sel.
- Le câble à souder est fait avec le fil très excellent de cuivre et isolé avec le caoutchouc synthétique. C'est plus flexible que le câble de batterie, particulièrement à température froide. Le câble à souder est plus facile à acheminer dans des espaces serrés.

Battery Cable

What is the difference between battery & welding cable


- Battery cable is the OEM standard. Our battery cable meets or exceed standards established by the society of Automotive Engineers (SAE). Battery cable is flame-retardant & resistant to fuel, oil, acid & salt.
- Welding cable is made with very fine copper wire & insulated with synthetic rubber. It's more flexible than battery cable, especially in cold temperature. Welding cable is easier to route in tight spaces.

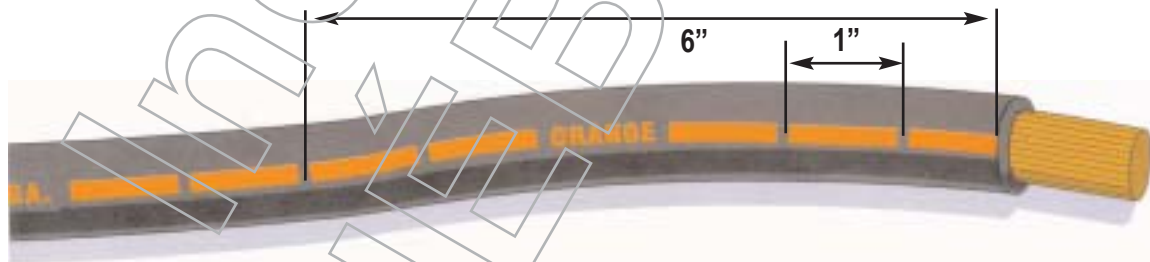

Mesure De Câble / Cable Gauge	Code De Couleur / Color Code	Noir / Black				Rouge / Red			
		25"	50"	100"	500"	25"	50"	100"	500"
8	Gris	Qc200101-025	Qc200101-050	Qc200101-100	Qc200101-500	Qc200201-025	Qc200201-050	Qc200201-100	Qc200201-500
6	Gris	Qc200102-025	Qc200102-050	Qc200102-100	Qc200102-500	Qc200202-025	Qc200202-050	Qc200202-100	Qc200202-500
4	Gris	Qc200103-025	Qc200103-050	Qc200103-100	Qc200103-500	Qc200203-025	Qc200203-050	Qc200203-100	Qc200203-500
2	Vert	Qc200104-025	Qc200104-050	Qc200104-100	Qc200104-500	Qc200204-025	Qc200204-050	Qc200204-100	Qc200204-500
1	Rose	Qc200105-025	Qc200105-050	Qc200105-100	Qc200105-500	Qc200205-025	Qc200205-050	Qc200205-100	Qc200205-500
1/0	Noir	Qc200106-025	Qc200106-050	Qc200106-100	Qc200106-500	Qc200206-025	Qc200206-050	Qc200206-100	Qc200206-500
2/0	Orange	Qc200107-025	Qc200107-050	Qc200107-100	Qc200107-500	Qc200207-025	Qc200207-050	Qc200207-100	Qc200207-500
3/0	Mauve	Qc200108-025	Qc200108-050	Qc200108-100	Qc200108-500	Qc200208-025	Qc200208-050	Qc200208-100	Qc200208-500
4/0	Jaune	Qc200109-025	Qc200109-050	Qc200109-100	Qc200109-500	Qc200209-025	Qc200209-050	Qc200209-100	Qc200209-500

Câble De Soudure.

Welding Cable

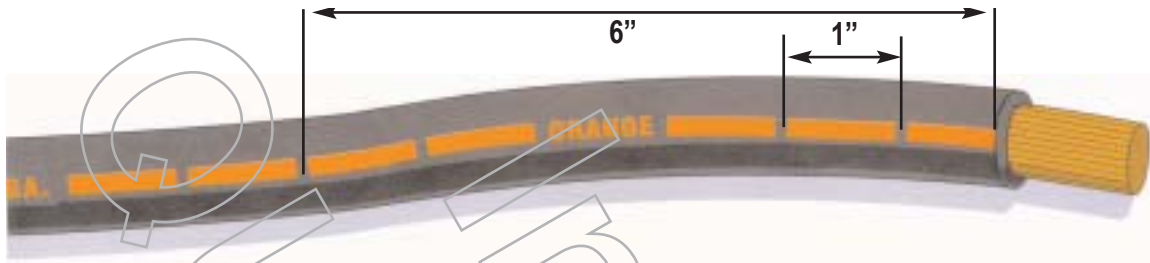

Mesure De Câble / Cable Gauge	Code De Couleur / Color Code	Noir / Black				Rouge / Red			
		25"	50"	100"	500"	25"	50"	100"	500"
8	Gris	Qc202101-025	Qc202101-050	Qc202101-100	Qc202101-500	Qc202201-025	Qc202201-050	Qc202201-100	Qc202201-500
6	Gris	Qc202102-025	Qc202102-050	Qc202102-100	Qc202102-500	Qc202202-025	Qc202202-050	Qc202202-100	Qc202202-500
4	Gris	Qc202103-025	Qc202103-050	Qc202103-100	Qc202103-500	Qc202203-025	Qc202203-050	Qc202203-100	Qc202203-500
2	Vert	Qc202104-025	Qc202104-050	Qc202104-100	Qc202104-500	Qc202204-025	Qc202204-050	Qc202204-100	Qc202204-500
1	Rose	Qc202105-025	Qc202105-050	Qc202105-100	Qc202105-500	Qc202205-025	Qc202205-050	Qc202205-100	Qc202205-500
1/0	Noir	Qc202106-025	Qc202106-050	Qc202106-100	Qc202106-500	Qc202206-025	Qc202206-050	Qc202206-100	Qc202206-500
2/0	Orange	Qc202107-025	Qc202107-050	Qc202107-100	Qc202107-500	Qc202207-025	Qc202207-050	Qc202207-100	Qc202207-500
3/0	Mauve	Qc202108-025	Qc202108-050	Qc202108-100	Qc202108-500	Qc202208-025	Qc202208-050	Qc202208-100	Qc202208-500
4/0	Jaune	Qc202109-025	Qc202109-050	Qc202109-100	Qc202109-500	Qc202209-025	Qc202209-050	Qc202209-100	Qc202209-500
250 MCM	Jaune	Qc202110-025	Qc202110-050	Qc202110-100	Qc202110-500	-	-	-	-

Mesure De Câble / Cable Gauge	Noir / Black			
	25"	50"	100"	500"
6	Qc202102-025	Qc202102-050	Qc202102-100	Qc202102-500
4	Qc202103-025	Qc202103-050	Qc202103-100	Qc202103-500
2	Qc202104-025	Qc202104-050	Qc202104-100	Qc202104-500
1	Qc202105-025	Qc202105-050	Qc202105-100	Qc202105-500
1/0	Qc202106-025	Qc202106-050	Qc202106-100	Qc202106-500
2/0	Qc202107-025	Qc202107-050	Qc202107-100	Qc202107-500
3/0	Qc202108-025	Qc202108-050	Qc202108-100	Qc202108-500
4/0	Qc202109-025	Qc202109-050	Qc202109-100	Qc202109-500



Spéc. de Comparaison
Câble flexible de soudure et câble
flexible de soudure UL®
Comparison Specs
Flexible Welding Cable and UL®
Flexible Welding Cable

Caractéristiques Characteristics	Soudage de Câble Welding Cable	Soudage du Câble UL® UL® Welding Cable
UL et Inscription de CSA UL & CSA Listing	Non No	UL 3284 & CSA CL 1254
Évaluation de Température Temperature Rating	105°C (221°F)	125°C (257°F)
Conducteur Conductor	Cuivre Nu Bare Copper	Cuivre Bidon Tinned Copper
Isolation Insulation	Caoutchouc Synthétique Synthetic Rubber	EPDM
Couleur Color	Rouge et Noir Red & Black	Noir seulement Black Only
Évaluation de Tension Voltage Rating	600 V	600 V
Résistance De Flamme Flame Resistance	Bon Good	Excellent Excellent


Câbles De Batterie - Longueurs Pré-Faites

Battery Cables - Pre-made Lengths

1. Universal polarity top post connector fits negative or positive post

2. Side terminal connectors include 3/8" -16 x 13/32" bolts

3. All cables terminate with 3/8" stud lug

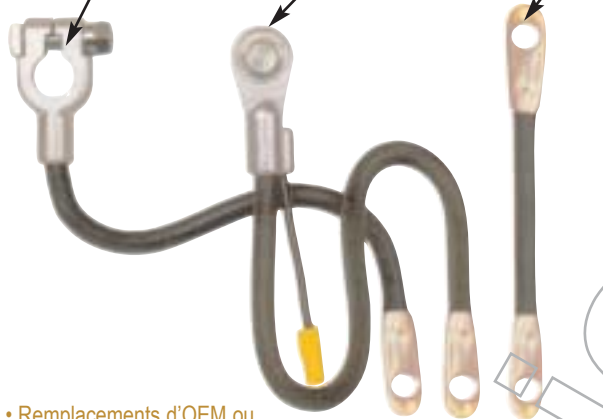

• Remplacements d'OEM ou excèdent les spécifications du SAE

• le fil 100 % en cuivre avec l'isolation PVC noire

• Tinning de fil de cuivre avant que le jet n'assure l'obligation la plus forte entre le fil et le connecteur

• Antimonial le connecteur principal résiste à la corrosion, le processus de moulage protège contre des vapeurs acides et des sels corrosifs

• OEM replacements meet or exceed SAE specifications

• 100% copper wire with black PVC insulation

• Tinning of copper wire before casting ensures strongest bond between wire & connector

• Antimonial lead connector resist corrosion, die-cast process seals against acid fumes & corrosive salts

Nous faisons les Câbles faits sur Commande



We Make Custom Cables

Câbles Supérieurs Du Poteau

Top Post Cables

4 Mesure / 4 Gauge

Longueur Length	1/Sac 1/Bag	25/Boîte 25/Box
9"	Qc7009-001	Qc7009-025
10"	Qc7010-001	Qc7010-025
12"	Qc7012-001	Qc7012-025
15"	Qc7015-001	Qc7015-025
18"	Qc7018-001	Qc7018-025
20"	Qc7020-001	Qc7020-025
22"	Qc7022-001	Qc7022-025
24"	Qc7024-001	Qc7024-025
27"	Qc7027-001	Qc7027-025
30"	Qc7030-001	Qc7030-025
32"	Qc7032-001	Qc7032-025
34"	Qc7034-001	Qc7034-025
37"	Qc7037-001	Qc7037-025
40"	Qc7040-001	Qc7040-025
42"	Qc7042-001	Qc7042-025
48"	Qc7048-001	Qc7048-025
52"	Qc7052-001	Qc7052-025
58"	Qc7058-001	Qc7058-025
60"	Qc7060-001	Qc7060-025
65"	Qc7065-001	Qc7065-025
72"	Qc7072-001	Qc7072-025
78"	Qc7078-001	Qc7078-025

* Si vous avez besoin d'un fil de sortie ajoutez le préfixe de LW. (4 mesurent le poteau supérieur seulement).

* If you need a lead wire add LW prefix. (4 gauge top post only)

Câbles Commutateur-à-démarréur

Switch-to-starter Cables

4 Mesure / 4 Gauge

Longueur Length	1/Sac 1/Bag	25/Boîte 25/Box
6"	Qc7406-001	Qc7406-025
10"	Qc7410-001	Qc7410-025
15"	Qc7415-001	Qc7415-025
18"	Qc7418-001	Qc7418-025
22"	Qc7422-001	Qc7422-025
24"	Qc7424-001	Qc7424-025
27"	Qc7427-001	Qc7427-025
30"	Qc7430-001	Qc7430-025
33"	Qc7433-001	Qc7433-025
36"	Qc7436-001	Qc7436-025
40"	Qc7440-001	Qc7440-025
45"	Qc7445-001	Qc7445-025
49"	Qc7449-001	Qc7449-025
52"	Qc7452-001	Qc7452-025
60"	Qc7460-001	Qc7460-025

Câbles Supérieurs du Poteau

Top Post Cables

1 Mesure / 1 Gauge

Longueur Length	1/Sac 1/Bag	25/Boîte 25/Box
12"	Qc7112-001	Qc7112-025
15"	Qc7115-001	Qc7115-025
20"	Qc7120-001	Qc7120-025
24"	Qc7124-001	Qc7124-025
28"	Qc7128-001	Qc7128-025
30"	Qc7130-001	Qc7130-025
34"	Qc7134-001	Qc7134-025
38"	Qc7137-001	Qc7137-025
41"	Qc7141-001	Qc7141-025
48"	Qc7148-001	Qc7148-025
53"	Qc7153-001	Qc7153-025
58"	Qc7158-001	Qc7158-025
65"	Qc7165-001	Qc7165-025
72"	Qc7172-001	Qc7172-025
78"	Qc7178-001	Qc7178-025

Câbles De Commutateur à Démarréur / Switch-to-Starter Cables

4 Mesure / 1 Gauge

Longueur Length	1/Sac 1/Bag	25/Boîte 25/Box
12"	Qc7512-001	Qc7512-025
15"	Qc7515-001	Qc7515-025
20"	Qc7520-001	Qc7520-025
25"	Qc7525-001	Qc7525-025
30"	Qc7530-001	Qc7530-025
35"	Qc7535-001	Qc7535-025
40"	Qc7540-001	Qc7540-025
45"	Qc7545-001	Qc7545-025

Câbles Terminaux Latéraux.

Side Terminal Cables

4 Mesure avec le fil de sortie / 4 Gauge With lead

Longueur Length	1/Sac 1/Bag	25/Boîte 25/Box
15"	Qc7015-001	Qc7015-025
20"	Qc7020-001	Qc7020-025
25"	Qc7025-001	Qc7025-025
35"	Qc7035-001	Qc7035-025
40"	Qc7040-001	Qc7040-025
45"	Qc7045-001	Qc7045-025
50"	Qc7050-001	Qc7050-025
55"	Qc7055-001	Qc7055-025
60"	Qc7060-001	Qc7060-025
65"	Qc7065-001	Qc7065-025
80"	Qc7080-001	Qc7080-025

Câble double De Fil de sortie De Chrysler

• Les connecteurs se branchent dans le harnais d'origine

• Le câble de grade 6

• Construction solide pendant des années de service sûr.

Chrysler Dual Lead Cable

• Connectors plug into O.E. wiring

• Six gauge cable is used

• Sturdy construction for years of dependable service

Longueur Length	1/Sac 1/Bag
38"	Qc7238-001
48"	Qc7258-001
58"	Qc7258-001



Harnais Et Cavaliers

Harnais® pour la connexion parallèle de 2 ou 3 Batteries

- La façon la plus pratique de connecter deux ou trois batteries en parallèle pour une puissance maximale à un même wattage.
- Les câbles positifs sont d'isolation rouge, les câbles négatifs sont noirs
- 1/bag disponible ou volume 25/box avec le suffixe -025

Harnesses & Jumpers

Harnesses® for Parallel Connection of 2 or 3 Batteries

- Most efficient way to connect two or three paralleled batteries for delivery of maximum starting power at same voltage
- Positive cables have red insulation, negative cables have black
- Available 1/bag or bulk 25/box with -025 suffix

1. Modification de marques de décollage ou de goujon de puissance simple 1. Power take-off or stud makes retro-fit simple

6. 2/0 câble de cuivre PVC-isolé par mesure 6. 2/0 gauge PVC-insulated copper cable

5. Le câble et la bride de joint d'usine réduit la corrosion 5. Factory seal cable & clamp reduces corrosion

2. La boucle de renforcement en acier a moulé les brides intérieures pour la force supplémentaire 2. Steel reinforcing ring cast inside clamps for extra strength

3. Fil étamé avant que moulage mécanique sous pression pour assurer le lien entre le cuivre et le plomb 3. Wire tinned before die casting to ensure bond between copper & lead

4. Attaches incluses 4. Fasteners included

Deux Harnais® de Batterie

Two Battery Harnesses®



Poteau Supérieur de Décollage de Poteau-à-Puissance
Top Post-to-Power Take-Off Post

Centre pour centrer la dimension Center to Center Dimension	Polarité Polarity	1/Sac 1/Bag
6-13/16"	Negative	Qc7751-001
6-13/16"	Positive	Qc7752-001
7-3/8"	Negative	Qc7753-001
7-3/8"	Positive	Qc7754-001
14	Negative	Qc7755-001
14	Positive	Qc7756-001



Poteau de Décollage de Goujon-à-Puissance
Stud-to-Power Take-Off Post

Centre pour centrer la dimension Center to Center Dimension	Polarité Polarity	1/Sac 1/Bag
6-13/16"	Negative	Qc7651-001
6-13/16"	Positive	Qc7652-001
7-3/8"	Negative	Qc7653-001
7-3/8"	Positive	Qc7654-001
14	Negative	Qc7655-001
14	Positive	Qc7656-001



Goujon de Décollage de Goujon-à-Puissance
Stud-to-Power Take-Off Stud

Centre pour centrer la dimension Center to Center Dimension	Polarité Polarity	1/Sac 1/Bag
6-13/16"	Negative	Qc7851-001
6-13/16"	Positive	Qc7852-001
7-3/8"	Negative	Qc7853-001
7-3/8"	Positive	Qc7854-001
14	Negative	Qc7855-001
14	Positive	Qc7856-001

Trois Harnais® De Batterie

Three Battery Harnesses®




Poteau Supérieur de Décollage De Poteau-à-Puissance
Top Post-to-Power Take-Off Post

Centre pour centrer la dimension Center to Center Dimension	Polarité Polarity	1/Sac 1/Bag
13-5/8"	Negative	Qc7751-001
13-5/8"	Positive	Qc7752-001
14-3/4"	Negative	Qc7753-001
14-3/4"	Positive	Qc7754-001



Poteau de Décollage de Goujon-à-Puissance
Stud-to-Power Take-Off Post

Centre pour centrer la dimension Center to Center Dimension	Polarité Polarity	1/Sac 1/Bag
13-5/8"	Negative	Qc7651-001
13-5/8"	Positive	Qc7652-001
14-3/4"	Negative	Qc7653-001
14-3/4"	Positive	Qc7654-001



Goujon de Décollage de Goujon-à-Puissance
Stud-to-Power Take-Off Stud


Centre pour centrer la dimension Center to Center Dimension	Polarité Polarity	1/Sac 1/Bag
13-5/8"	Negative	Qc7851-001
13-5/8"	Positive	Qc7852-001
14-3/4"	Negative	Qc7853-001
14-3/4"	Positive	Qc7854-001

Cable de Cuivre
Copper cable

Fil de sortie auxiliaire
inclus avec l'extrémité
de rechange de modèle
de tirant

Auxiliary lead included
with tie-bolt style
replacement end

L'isolant couvre le cou-
pleur.
Insulator covers coupler

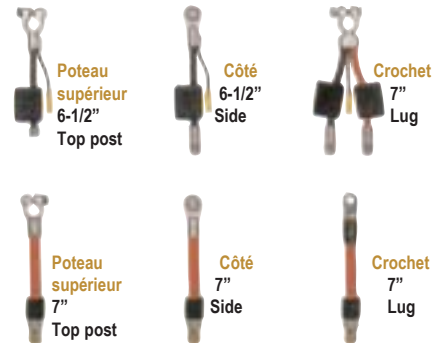

Extrémités de rechange

- Restaurez votre puissance initiale
- Commode pour le service - travaillez près de batterie et non sous le moteur
- Idéal pour les fourgons mobiles de réparation, deux camions et d'autres véhicules de service
- Réduit l'inventaire en réduisant l'inventaire de plus longs câbles, permet aux pièces de réparation convenables appropriées d'être disponibles n'importe quand

Replacement Ends

- Restore your original starting power
- Convenient for field service - work near battery not under engine
- Ideal for mobile repair vans, two trucks & other service vehicles
- Cuts inventory by reducing stock of slow-moving longer cables, permits proper fitting repair parts to be available anytime

Câble
Gauge

Description

Retail

Bulk Pack
50/Bag

		Part No.	Qty./Pck.	6 Bags/Bag	
8,6 or 4	8. Top post, auxiliary lead, universal	Qc9606-001U	1/Bag	Qc9606-006U	Qc9606-050U
8,6 or 4	8. Side terminal, auxiliary lead, universal	Qc9510-001U	1/Bag	Qc9510-006U	Qc9510-050U
8,6 or 4	8. Top post, auxiliary lead, dual universal	Qc9603-001U	1/Bag	Qc9603-001U	Qc9603-050U
Modèle De Connecteur Compacter / Compression Connector Style					
1 & 2	Side terminal, universal polarity	Qc9511-001U	1/Bag	Qc9511-006U	-
2/0	Top post, positive polarity	Qc9220-001P	1/Bag	-	-
2/0	Top post, negative polarity	Qc9220-001N	1/Bag	-	-
2/0	3/8" stud lug, universal polarity	Qc9222-001U	1/Bag	-	-
3/0	Top post, positive polarity	-	-	Qc9230-006P	-
3/0	Top post, negative polarity	-	-	Qc9230-006N	-

Harnais pour batteries à goujon Link®

- Économisez le temps et l'argent avec ce harnais permettant la jonction de batteries parallèles et en séries, tous les harnais sont ou excède les spécifications OEM.
- Reliez la banque de batterie aux câbles existants ou utilisez nos câbles résistants de batterie
- Les crochets de cuivre coulés sous pression empilables ont 36 dents anti-rotation pour une bonne morsure, utiliser avec écrous borgnes en acier inoxydable.

Link® Stud Battery Harnesses

- Saves time & money linking series & parallel battery banks - all harnesses meet or exceed OEM specifications
- Connect battery bank to existing cables or use our heavy duty battery cables
- Stackable die-cast copper lugs have 36 anti-rotational teeth for solid bite, use with stainless steel closed cap nuts

7. Câble à soudure de grade 2/0 pour une flexibilité maximum.
7. 2/0 gauge copper welding cable, for maximum flexibility

8. Câble codé par couleur pour l'identification de polarité 8
Color coded cable for polarity identification


9. Tube rétrécissant à la chaleur épais 9.
Heavy Wall Heat shrink tubing with meltable liner

10. Trou de goujon 3/8" dans les deux extrémités 10. 3/8" stud hole in both ends

13. Connecteurs en cuivre moulé plus durable. 13. Cast copper lugs, durable, best conductor

12. Crochets empilables, 24 positions verrouillées, pour la disposition des harnais et du câblage 12. Stackable lugs, 24 locked positions, for flexible harness layout and cable routing

11. Les dents anti-rotation des connecteurs mordent dans le plomb. 11. Anti-rotational lug 36 teeth bite into lead

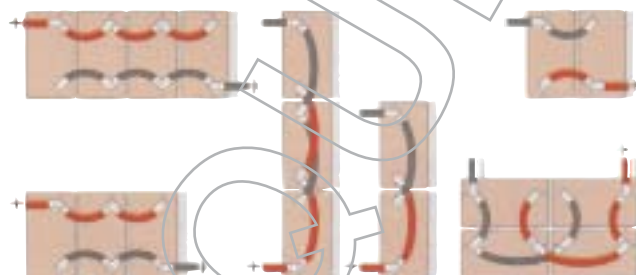

Dispositions typiques de groupe 31. La polarité pourrait différer selon le groupe de batterie. Référez-vous aux spécifications de couple des constructeurs de batterie pour empêcher des dommages terminaux.
Typical Group 31 layouts. Polarity May differ depending on battery group. Refer to battery manufacturers recommended torque values to prevent terminal damage.

Center to Center	Typical Battery Lay-out	Polarity	1/Bag	25/Bag
8-1/2"	Side-by-side	Negative	Qc7625-001N	Qc7625-025N
8-1/2"	Side-by-side	Positive	Qc7626-001P	Qc7626-025P
17"	End-to-end	Negative	Qc7620-001N	Qc7620-025N
17"	End-to-end	Positive	Qc7621-001P	Qc7621-025P

Câbles Résistants De Batterie

- Idéal pour le camion et d'autres applications résistantes
- Conections scellé avec Magnatube pour empêcher la corrosion et l'abrasion

6. Câble de soudure en cuivre 2/0 isolé de caoutchouc pour une flexibilité maximum. 6. 2/0 gauge rubber-insulated copper welding cable, for maximum flexibility

1. Les dents anti-rotation des connecteurs mordent dans le plomb. 1. Anti-rotation lug, 36 teeth bite into lead

2. Brides spécifiques de polarité pour l'ajustement exact sur le poteau de batterie. 2. Polarity specific clamps for exact fit on battery post

Long. Length	Câbles Supérieurs De Poteau Top Post Cables		Goujon-à-Support Les Câbles Stud-to-Lug Cables	
	Positive +	Negative -	3/8"-3/8"	3/8"-1/2"
10"	Qc7910-001P	Qc7910-001N	Qc7910-001F	Qc7910-001H
15"	Qc7915-001P	Qc7915-001N	Qc7915-001F	Qc7915-001H
20"	Qc7920-001P	Qc7920-001N	Qc7920-001F	Qc7920-001H
25"	Qc7925-001P	Qc7925-001N	Qc7925-001F	Qc7925-001H
30"	Qc7930-001P	Qc7930-001N	Qc7930-001F	Qc7930-001H
35"	Qc7935-001P	Qc7935-001N	Qc7935-001F	Qc7935-001H
40"	Qc7940-001P	Qc7940-001N	Qc7940-001F	Qc7940-001H
45"	Qc7945-001P	Qc7945-001N	Qc7945-001F	Qc7945-001H

Heavy Duty Battery Cables

- Ideal for truck & other heavy-duty applications
- Conections sealed with Magnatube to prevent corrosion & abrasion

5. Connecteurs en cuivre moulé plus durable. 5. Cast copper lugs, durable, best conductor

4. Câble codé par couleur, rouge et noir pour l'identification de polarité. 4. Color coded cable, red & black for polarity identification

3. Les attaches sont incluses. 3. Fasteners included

Les câbles à borniers sont disponible avec un trou de connecteur standard de 3/8". Pour un trou de 1/2", rajouter le suffixe (H) au numéro de la pièce. Top post cables are available with a standard 3/8" lug hole. For 1/2" lug hole add suffix (H) to the top post cable part number.

Cavaliers de Batterie

- Conçu pour la connexion de série de deux batteries pour réaliser la tension additive.
- Le câble de cuivre de soudure isolé de caoutchouc de la meilleure qualité permet le routage facile et la flexibilité par temps froid
- Disponible avec le fil de sortie spécifique de polarité ou les brides de cuivre.

Battery Jumpers

- Designed for series connection of two batteries to achieve additive voltage
- Premium quality rubber-insulated copper welding cable enables easy routing & cold weather flexibility
- Available with polarity specific lead or copper clamps

Long. Length	Ga.	Lead Clamps		Copper Clamps	
		Positive +	Negative -	3/8"-3/8"	3/8"-1/2"
8"	1	Qc7580-001	Qc7580-025	Qc7780-001	Qc7780-025
12"	1	Qc7581-001	Qc7581-025	Qc7781-001	Qc7781-025
18"	1	Qc7582-001	Qc7582-025	Qc7782-001	Qc7782-025
24"	1	Qc7583-001	Qc7583-025	Qc7783-001	Qc7783-025
8"	2/0	Qc7586-001	Qc7586-025	Qc7786-001	Qc7786-025
12"	2/0	Qc7587-001	Qc7587-025	Qc7787-001	Qc7787-025
18"	2/0	Qc7588-001	Qc7588-025	Qc7788-001	Qc7788-025
24"	2/0	Qc7589-001	Qc7589-025	Qc7789-001	Qc7789-025



Câbles De Batterie-à-Batterie

- De bornier à bornier.
- Terminals en plomb résistant à la corrosion
- Polarité universelle (peut être utilisé sur les terminaux positifs ou négatifs)

Battery-to-Battery Cables

- Top post to top post
- Corrosion resistant lead terminals
- Universal polarity (can be used on positive or negative terminals)



2/0 Mesure 2/0 Gauge		1 Mesure 1 Gauge	
N° Pièce Part No.	Longueur Length	N° Pièce Part No.	Longueur Length
Qc7501-BB	7"	Qc7502-BB	7"
Qc7503-BB	10"	Qc7504-BB	10"
Qc7505-BB	12"	Qc7506-BB	12"

Fil Primaire - GPT Usage universel

- Rencontre ou excède SAE J1128
- Fil de cuivre flexible et très bien échoué
- Pour l'usage à 50 volts ou à moins
- Isolation 80°C évalué à -40°C (176°F à -40°F)
- L'isolation lourde de PVC se protège contre l'abrasion et résiste à l'humidité, à l'acide d'huile et aux dissolvants

Primary Wire - GPT General Purpose

- Meets or exceeds SAE J1128
- Flexible, fine Stranded copper wire
- For use at 50 volts or less
- Insulation rated 80°C to -40°C (176°F to -40°F)
- Heavy PVC insulation protects against abrasion & resists moisture, oil acid & solvents



100' Rouleaux 100' Rolls

Couleur Color	Mesure 22* 22 Gauge*	Mesure 20* 20 Gauge*	Mesure 18 18 Gauge	Mesure 16 16 Gauge	Mesure 14 14 Gauge	Mesure 12 12 Gauge	Mesure 10 10 Gauge	Mesure 8 8 Gauge
Noir Black	Qc230000-100	Qc230100-100	Qc230200-100	Qc230300-100	Qc230400-100	Qc230500-100	Qc230600-100	Qc230700-100
Bleu Blue	Qc230006-100	Qc230106-100	Qc230206-100	Qc230306-100	Qc230406-100	Qc230506-100	Qc230606-100	-
Brun Brown	-	-	Qc230201-100	Qc230301-100	Qc230401-100	Qc230501-100	Qc230601-100	-
Vert Green	Qc230005-100	Qc230005-100	Qc230205-100	Qc230305-100	Qc230405-100	Qc230505-100	Qc230605-100	Qc230705-100*
Orange	-	-	Qc230203-100	Qc230303-100	Qc230403-100	Qc230503-100	Qc230603-100	-
Rouge Red	Qc230002-100	Qc230102-100	Qc230202-100	Qc230302-100	Qc230402-100	Qc230502-100	Qc230602-100	Qc230702-100
Blanc White	Qc230009-100	Qc230109-100	Qc230209-100	Qc230309-100	Qc230409-100	Qc230509-100	Qc230609-100	Qc230709-100
Jaune Yellow	Qc230004-100	Qc230104-100	Qc230204-100	Qc230304-100	Qc230404-100	Qc230504-100	Qc230604-100	-

* Commande spéciale * Special order

1000' Rouleaux 1000' Rolls

Couleur Color	Mesure 22* 22 Gauge*	Mesure 20* 20 Gauge*	Mesure 18 18 Gauge	Mesure 16 16 Gauge	Mesure 14 14 Gauge	Mesure 12 12 Gauge	Mesure 10 10 Gauge	Mesure 8 8 Gauge
Noir Black	Qc230000-1000*	Qc230100-1000*	Qc230200-1000	Qc230300-1000	Qc230400-1000	Qc230500-1000	Qc230600-1000	Qc230700-1000
Bleu Blue	Qc230006-1000*	Qc230106-1000*	Qc230206-1000	Qc230306-1000	Qc230406-1000	Qc230506-1000	Qc230606-1000	-
Brun Brown	-	-	Qc230201-1000	Qc230301-1000	Qc230401-1000	Qc230501-1000	Qc230601-1000	-
Vert Green	Qc230005-1000*	Qc230005-1000*	Qc230205-1000	Qc230305-1000	Qc230405-1000	Qc230505-1000	Qc230605-1000	Qc230705-1000*
Orange	-	-	Qc230203-1000	Qc230303-1000	Qc230403-1000	Qc230503-1000	Qc230603-1000	-
Rouge Red	Qc230002-1000*	Qc230102-1000*	Qc230202-1000	Qc230302-1000	Qc230402-1000	Qc230502-1000	Qc230602-1000	Qc230702-1000*
Blanc White	Qc230009-1000*	Qc230109-1000*	Qc230209-1000	Qc230309-1000	Qc230409-1000	Qc230509-1000	Qc230609-1000	Qc230709-1000*
Jaune Yellow	Qc230004-1000*	Qc230104-1000*	Qc230204-1000	Qc230304-1000	Qc230404-1000	Qc230504-1000	Qc230604-1000	-

* Commande spéciale * Special order

SXL Poplyethylene Joint En travers

- Conçu pour les environnements durs et chauds
- La meilleure résistance à l'abrasion, au carburant, au pétrole, à l'acide et au sel
- Rencontre ou excède SAE J1128
- Fil de cuivre flexible et très bien échoué
- Isolation 125°C évalué à -51°C (257°F à -60°F)

SXL Cross-Linked Poplyethylene

- Designed for harsh, hot environments
- Best resistance to abrasion, fuel, oil, acid and salt
- Insulation rated 125°C to -51°C (257°F to -60°F)
- Meets or exceeds SAE J1128
- Flexible, fine Stranded copper wire

100' Rouleaux 100' Rolls

Color	Mesure 18 18 Gauge	Mesure 16 16 Gauge	Mesure 14 14 Gauge	Mesure 12 12 Gauge	Mesure 10 10 Gauge
Noir Black	Qc231200-100	Qc231300-100	Qc231400-100	Qc231500-100	Qc231600-100
Bleu Blue	Qc231206-100	Qc231306-100	Qc231406-100	Qc231506-100	Qc231606-100*
Brun Brown	Qc231201-100	Qc231301-100	Qc231401-100	Qc231501-100	Qc231601-100*
Vert Green	Qc231205-100	Qc231305-100	Qc231405-100	Qc231505-100	Qc231605-100*
Orange	Qc231203-100*	Qc231303-100	Qc231403-100	Qc231503-100	Qc231603-100*
Rouge Red	Qc231202-100	Qc231302-100	Qc231402-100	Qc231502-100	Qc231602-100
Blanc White	Qc231209-100	Qc231309-100	Qc231409-100	Qc231509-100	Qc231609-100
Jaune Yellow	Qc231204-100	Qc231304-100	Qc231404-100	Qc231504-100	Qc231604-100*


* Commande spéciale * Special order

Longueurs Pré-Faites

- Disponible dans lug-to-lug (3/8" le trou) et bride-to-lug.
- Les câbles pré-fabriqués vous sauvent du temps.

Pre-Made Lengths

- Available in lug-to-lug (3/8" hole) & clamp-to-lug styles
- Factory terminated saves you time



Long. Length	Bride à Support Clamp-to-Lug		Support à Support Lug-to-Lug
	Mesure 4 4 Gauge	Mesure 4 2 Gauge	Mesure 4 4 Gauge
9"	Qc7001-001	Qc7101-001	Qc7401-001
13"	Qc7003-001	Qc7103-001	Qc7403-001
18"	Qc7004-001	Qc7104-001	Qc7404-001
24"	Qc7005-001	Qc7105-001	Qc7405-001

Bus de Masse Tressé

- Filage de cuivre tressé fin
- Placage d'étain résiste à la corrosion et assure des années de service sûr
- Compatible avec les Connecteurs et d'autres terminaux

Braided Ground Strap

- Fine stranded copper conductor for maximum conductivity & flexibility
- Corrosion resistant tin plating ensures years of dependable service
- Compatible with Connector & other terminals

Employez le diagramme pour déterminer la taille de mesure / Use Chart to Determine Gauge Size

Ga.	Dimensions de L'épaisseur x largeur / Dimensions Width x Thickness	25"	
		100"	
10	5/8" x 1/32"	Qc207001-025	Qc207001-100
4	7/8" x 5/64"	Qc207003-025	Qc207003-100
1	1" x 1/8"	Qc207005-025	Qc207005-100
2/0	1-1/4" x 3/16"	Qc207007-025	Qc207007-100



Ce diagramme est un guide pour vous aider à déterminer la mesure d'un bus de masse tressé. Étendez votre courroie contre ces profils. Le soin devrait être pris puisque les courroies tressées de la même mesure peuvent changer dans la largeur et l'épaisseur.

This chart is a guide to help you determine the gauge of a braided ground strap. Lay your strap against these profiles. Care should be taken since braided straps of the same gauge can vary in width & thickness.

Câble De Cavalier

- Conducteurs de cuivre tressés fins pour la conductivité et la flexibilité maximum
- L'isolation reste flexible par temps froid
- Résiste à l'abrasion pendant des années pour un service sûr
- Le câble collé résiste l'embrouillement
- Couleur codée pour l'identification de polarité
- Peut être utilisé avec des connecteurs de type d'Anderson pour la convenance de branchement
- Composez vos propres câbles de propulseur - voir le catalogue Quick Cable pour une ligne complète de brides résistantes

Jumper Cable

- Fine stranded copper conductors for maximum conductivity & flexibility
- Insulation stays flexible in cold weather
- Abrasion resistant for years of dependable service
- Bonded cable resists tangling
- Color coded for polarity identification
- Can be used with Anderson type connectors for plug-in convenience
- Make up your own booster cables - see quick cable full line catalog for heavy duty clamps

	Mesure De Câble / Cable Gauge	Couleur de Jaquette Jacket Color	25"	100"
	6	Orange & Noir	Qc204102-025	Qc204102-100
	4	Jaune & Noir	Qc204103-025	Qc204103-100
	2	Rouge & Noir	Qc204104-025	Qc204104-100
	1	Gris & Noir	Qc204105-025	Qc204105-100

Autres grandeurs disponibles sur appel.
Custom & longer lengths available - call for details

Fil Primaire - Multi-conducteur Revêtu

- Pour l'automobile, transporteur agricole, la construction et les applications marines légères
- Rencontre ou excède SAE J1128
- Pour l'usage à 50 volts ou à moins
- En outre connu comme câble de frein
- La veste externe en PVC est résistante à l'abrasion et protège contre l'humidité, huile, le sel et l'acide

Primary Wire - Multi-conductor Jacketed

- For auto, bus agricultural, construction & light marine applications
- Meets or exceeds SAE J1128
- For use at 50 volts or less
- Also known as Brake Cable
- Heavy duty flat PVC grey jacket outer jacket is abrasion resistant & protects against moisture, oil, acid & salt

2 CONNECTEUR (Blanc & Noir)	2 CONNECTOR (White & Black)		
	Gauge	100'	1000'
	16/2	Qc233101-100	Qc233101-1000
	14/2	Qc233102-100	Qc233102-1000
	12/2	Qc233103-100	Qc233103-1000
	10/2	Qc233104-100	Qc233104-1000

3 CONNECTEUR (Blanc, Vert & Noir)	3 CONNECTOR (White, Green & Black)		
	Gauge	100'	1000'
	16/3	Qc233201-100	Qc233201-1000
	14/3	Qc233202-100	Qc233202-1000
	12/3	Qc233203-100*	Qc233203-1000*
	10/3	Qc233204-100*	Qc233204-1000*

4 CONNECTEUR (Blanc, Vert, Noir & Rouge)	4 CONNECTOR (White, Green, Black & Red)		
	Gauge	100'	1000'
	16/4	Qc233301-100	Qc233301-1000
	14/4	Qc233302-100	Qc233302-1000
	12/4	Qc233303-100*	Qc233303-1000*
	10/4	Qc233304-100*	Qc233304-1000*

* Commande spéciale * Special order

Câble Marin

- Cuivre plaqué Électro-éterné pour une plus grande protection de conductivité et de corrosion
- Conducteur du type 3 pour une meilleure flexibilité
- Veste de PVC ignifuge
- La capacité de 600V rencontre les Spéc. de la Garde Côtière et est UL énumérée
- Résiste jusqu'à 105°C (221°F) à sec et 75°C (167°F) une fois mouillé

Marine cable

- Electro-tinned plated copper for greater conductivity & corrosion protection
- Type 3 conductor for added flexibility
- Flame retardant PVC jacket
- 600V rating meets Coast Guard specs & is UL listed
- 105° C (221° F) temperature rating dry 75° C (167° F) wet rating



Bobine* 100' 100' Spool*			
Mesure Gauge	1 Connecteur 1 conductor	2 Connecteur 2 conductor	3 Connecteur 3 conductor
10	BC-9010-1/C	BC-9010-2/C	-
12	BC-9012-1/C	BC-9012-2/C	BC-9012-3/C
14	BC-9014-1/C	BC-9014-2/C	BC-9014-3/C
16	BC-9016-1/C	BC-9016-2/C	BC-9016-3/C

Pour 1000' traitements différés de 1 conducteur, changement 1/C à 1/M. l'autre module en bloc disponible sur demande.
For 1000' spools of 1 conductor, change 1/C to 1/M. Other bulk package available upon request.

Fil de Caravane


Parallèle Collé

- Conçu pour RV's et tracteurs à bateau
- L'isolation de PVC est résistante à l'abrasion et protège contre le pétrole, l'acide et le sel
- Pour l'usage à 50 volts ou à moins
- Isolant 80°C (évalué 176°F)
- Les conducteurs facilement séparés sont conviviaux.

Trailer Wire

Parallel Bonded

- Designed for RV's & boat utility trailers
- PVC insulation is abrasion resistant & protects against moisture, oil, acid & salt
- For use at 50 volts or less
- Insulation rated 80°C (176°F)
- Easily separated conductors are user friendly

3 CONNECTEUR (Brun, Jaune, Vert,)		3 CONNECTOR (brown, yellow & green)	
	Gauge	150'	1000'
	16/3	Qc233301-100	Qc233301-1000
	14/3	Qc233302-100	Qc233302-1000

4 CONNECTEUR (Blanc, Brun, Jaune, Vert,)		4 CONNECTOR (white, brown, yellow & green)	
	Gauge	100'	1000'
	16/3	Qc233301-100	Qc233301-1000
	14/3	Qc233302-100	Qc233302-1000

Corde Portative SJOOW

- Corde tout usage d'alimentation d'énergie pour la réparation des perceuses, des machines-outils, des chargeurs de batterie et de tout autre équipement électrique
- La veste externe flexible en caoutchouc synthétique est résistante à l'humidité, les intempéries, l'huile et la lumière du soleil.
- Les conducteurs intérieurs sont également résistants à l'huile
- Conducteur de cuivre tressé fin pour la conductivité maximum
- Température ambiante 90°C à -40°C (194°F à -40°F).
- 300V, certifiés CSA & UL pour l'usage d'intérieur ou extérieur

Portable Cord SJOOW

- General purpose power supply cord for repair of drills, power tools, battery chargers & other electrical equipment
- Flexible synthetic rubber outer jacket is moisture, oil weather and sunlight resistant
- Inner conductors are also oil resistant
- Fine Stranded copper conductor for maximum conductivity
- Temperature range 90°C to -40°C (194°F to -40°F)
- 300V, UL listed & CSA certified for indoor or outdoor use

2 CONNECTEUR (Blanc, Noir)		2 CONNECTOR (White, Black)		
	mesureGauge	50'	100'	250'
	16/2	Qc270103-050	Qc270103-100	Qc270103-250
	14/2	Qc270104-050	Qc270104-100	Qc270104-250
	12/2	Qc270107-050	Qc270107-100	Qc270107-250
3 CONNECTEUR (Blanc, Jaune & Noir)		3 CONNECTOR (White, Yellow & Black)		
	16/3	Qc270101-050	Qc270101-100	Qc270101-250
	14/3	Qc270102-050	Qc270102-100	Qc270102-250
	12/3	Qc270105-050	Qc270105-100	Qc270105-250

Câble de Caravane

- pour le camion, la ferme, la construction et les applications commerciales
- répond à des caractéristiques de SAE J1128 et ATA
- Pour l'utilisation à 50 volts ou moins
- le Lourd devoir la veste extérieure protège contre l'abrasion et résiste à l'humidité, l'huile(pétrole) et des dégâts de sel
- la Couleur des conducteurs codés pour l'identification de circuit facile
- Flexible pour le cheminement facile


Trailer Cable

- For truck, farm, construction & commercial applications
- Meets SAE J1128 & ATA specifications
- For use at 50 volts or less
- Heavy duty outer jacket protects against abrasion & resists moisture, oil & salt damage
- Color coded conductors for easy circuit identification
- Flexible for easy routing

A.T.A. Recommande un Codage De Couleur De Circuit A.T.A. Recommended Circuit Color Coding

Blanc White	Retour au sol au véhicule tracteur Ground return to towing vehicle
Noir Black	Lampes de repère requises par ICC et de dégagement. ICC required marker and clearance lamps
Jaune Yellow	Lampe directionnelle à gauche de signal et de risque Left-hand directional signal and hazard lamp
Rouge Red	Dispositif de lumière d'arrêt et de dispositif anti-blocage. Stop lamp and anti-wheel lock device
Vert Green	Lampe directionnelle droite de signal et de risque Right-hand directional signal and hazard lamp
Brun Brown	Lampe de derrière, les lampes de repère de trois-barre et le dégagement ou les lampes de repère autres que les lampes requises par l'ICC. Tail lamp, three-bar marker lamps and clearance or marker lamps other than ICC required license lamps
Bleu Blue	Circuits auxiliaires Auxiliary circuits

4 CONNECTEUR (Blanc, Brun, Rouge et Noir)		4 CONNECTOR (White, Brown, Black & Red)	
		Mesure Gauge	100' 500'
	16/4	Qc234101-100	Qc234101-500
	14/4	Qc234102-100	Qc234102-500

6 CONNECTEUR (Vert, Blanc, Brun, Jaune, Rouge et Noir)		6 CONNECTOR (Green, White, Brown, Yellow, Red & Black)	
		Mesure Gauge	100' 500'
	16/4	Qc234201-100	Qc234201-500
	14/4	Qc234202-100	Qc234202-500

7 CONNECTEUR (Vert, Blanc, Brun, Jaune, Bleu, Rouge et Noir)		7 CONNECTOR (Green, White, Brown, Yellow, Blue, Red & Black)	
		Mesure Gauge	100' 500'
	14/7	Qc234301-100	Qc234301-500
	14/6		
	12/1 (Blanc)	Qc234302-100*	Qc234302-500*
	14/4		
	12/1 (Bleu) 10/2 (Blanc/Noir)	Qc234303-100	Qc234303-500
	12/6		
	10/1 (Blanc)	Qc234304-100	Qc234304-500

7 CONNECTEUR (ABS-VERT GAINÉ) (Vert, Blanc, Brun, Jaune, Bleu, Rouge et Noir)		7 CONNECTOR (ABS-GREEN JACKET) (Green, White, Brown, Yellow, Blue, Red & Black)	
		Mesure Gauge	100' 500'
	12/4		
	10/2 (Rouge/Bleu) 8/1 (Blanc)	Qc234401-100	Qc234401-500


* Commande spéciale * Special order

Kits De Câblage Du Bas de page

- Le fil à code de couleur se termine avec un connecteur mâle et un connecteur femelle.
- La boucle continue peut être coupée où nécessaire
- Choix modèles à 2, 3 ou 4 fils.

Trailer Wiring Kits

- Color-coded flat wire terminates with one male & one female molded connector at each end
- Continuous loop can be cut where needed
- Choice of 2, 3 or 4-pole styles

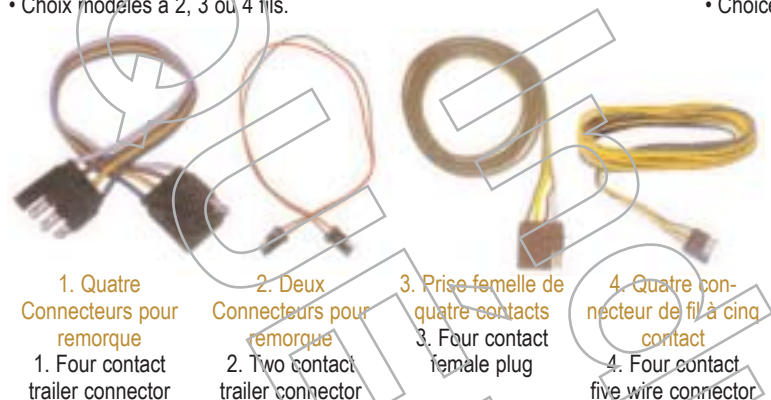


1. Quatre Connecteurs pour remorque
1. Four contact trailer connector

2. Deux Connecteurs pour remorque
2. Two contact trailer connector

3. Prise femelle de quatre contacts
3. Four contact female plug

4. Quatre connecteur de fil à cinq contact
4. Four contact five wire connector

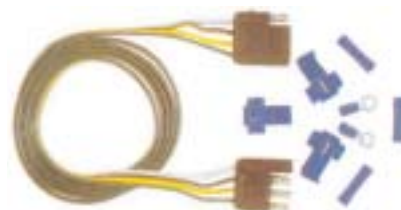

5. 60" Kit de Connecteur de Travier de Quatre Contacts
5. 60" Four Contact Trailer Connector kit

Kit complet de connecteur à 4 fils pour chariot

- Inclut 3 épissures intégrées, 3 épissures de bout et 2 terminaux de boucle - rien autrement requis
- boucle continue de 60" qui peut être coupée où nécessaire.

Complete 4-Pole Trailer Trunk Kit

- Includes 3 in-line splices, 3 butt splices & 2 ring terminals - nothing else required
- 60" continuous loop can be cut where needed

Fig.	Description	Retail			Bulk Pack Pieces in Bag or Box
		Part No.	Qty./Pck.	Order	
1	Quatre Contacts de Remorque - 12" Mâle/Femelle Four Contact Trailer Connector - 12" Male/Female	Qc9000-001	1 pc./Bag	10 bogs/box	Qc9000-025
1	Quatre Contacts de Remorque - 24" Mâle/Femelle Four Contact Trailer Connector - 24" Male/Female	Qc9001-001	1 pc./Bag	10 bogs/box	Qc9001-025
1	Quatre Contacts de Remorque - 23" Mâle/Femelle Four Contact Trailer Connector - 23" Male/Female	Qc9003-001	1 pc./Bag	10 bogs/box	Qc9003-025
2	Deux Contacts de Remorque - 12" Mâle/Femelle Two Contact Trailer Connector - 12" Male/Female	Qc9006-001	1 pc./Bag	10 bogs/box	Qc9006-025
2	Deux Contacts de Remorque - 12" Mâle/Femelle Two Contact Trailer Connector - 12" Male/Female	Qc9007-001	1 pc./Bag	10 bogs/box	Qc9007-025
3	Quatre Prise femelle de Contact Four Contact Female Plug	Qc9004-001	1 pc./Bag	10 bogs/box	Qc9004-025
4	Quatre Contact Cinq Connecteur de Fil - 25' Four Contact Five Wire Connector - 25'	-	-	-	Qc9004-5/25
-	Monture d'embout mâle (non montrée) Male End Cap (not shown)	Qc9005-001	1 pc./Bag	10 bogs/box	Qc9005-025
5	Quatre Kit de Caravane de Contact - 60 "Mâle / Femme Four Contact Trailer Kit - 60" Male/ Female	Qc9002-001	1 pc./Bag	10 bogs/box	Qc9002-025

Accessoires pour les terminaux de Solderless et de fil primaire

Coupeur/Sertisseur d'usage régulier

- Coupe et décosse le fil de cuivre de grade 22-10 AWG pour le fil en brins, et 18-8 AWG pour le fil solide.
- Cuirs emboutis isolés et connecteurs non-isolés
- Coupe 4-40, 6-32, 8-32, 10-24 et 10-32 boulons

Sertisseur Résistant Standard

- Construction de la meilleure qualité
- Le mécanisme à cliquetis assure le sertissage complet
- La poignée confortable exige moins de force
- Sertis terminaux isolés 20-10 AWG

Sertisseur Haut Rendement pour terminaux avec tube rétrécissant à la chaleur

- Construction de la meilleure qualité avec poignée confortable
- Le mécanisme à cliquetis assure le sertissage complet
- Conçu pour sertir les terminaux avec tube rétrécissant à la chaleur

Sertis terminaux isolés de 20-10 AWG

Porte-fusible - Fusible

- Utilisation avec les écrous et les boulons annexes
- Auto-fileteur et totalement isolé lorsque fermé, 18-14 AWG
- Reçoit des fusibles ATO jusqu'à 20 ampères

Bloc De Jonction - CMS

- Permet l'ajout sûr des circuits de fils.
- Conception à quatre connecteurs, jusqu'à 30 ampères.
- Reçoit des terminaux de boucle, de crochet ou de cosse

Fil de sortie auxiliaire

- Utilisé pour connecter des accessoires de véhicule.
- S'attache à l'écrou d'adaptateur, vis d'épaulement, etc.
- Fil en brins de grade 12, anneau de 3/8" et bout décosé

Accessories for Solderless Terminals & Primary Wire

Standard Duty Cutter/Crimper

- Cuts & strips copper wire 22-10 AWG stranded or 18-8 AWG solid
- Crimps insulated & non-insulated connectors
- Cuts 4-40, 6-32, 8-32, 10-24 & 10-32 bolts

Standard Heavy Duty Crimper

- Premium quality construction
- Ratcheting mechanism ensures complete crimp
- Comfortable handle requires less force
- Crimps 20-10 AWG insulated terminals

Heavy Duty Heat Shrink Crimper

- Premium quality construction with comfortable handles
- Ratcheting mechanism ensures complete crimp
- Designed to crimp heat shrink terminals
- Crimps 20-10 AWG insulated terminals

Fuseholder - Fuse

- Use with accessory adapter nuts & bolts
- Self-tapping & fully-insulated when closed, 18-14 AWG
- Accepts ATO type fuses to 20 amp

Junction Block - Surface Mount

- Enables safe addition of wire circuits
- Four-pole design rated up to 30amp
- accepts ring, hook or spade terminals

Auxiliary Wire Lead

- Use to provide power to vehicle accessories
- Attaches to adapter nut or shoulder bolt, etc.
- Stranded 12 gauge, 3/8" ring & butt splice



Part No. Qc6040-001



Part No. Qc4268-HS1



Part No. Qc6055-BLU



Part No. Qc6040-001



Part No. Qc670144-001



Part No. Qc7000-001

Description	Retail			Bulk Pack Pieces in Bag or Box
	Part No.	Qty./ Pack	Order Multiple	
Coupeur/Sertisseur De Devoir Standard Standard Duty Cutter/Cr	-	-	-	Qc6040-001
Sertisseur Résistant Standard Standard Heavy Duty Crimper	-	-	-	Qc4268-ST1
Sertisseur Haut Rend. Rétréci. Chaleur Heavy Heat Shrink Crimper	-	-	-	Qc4268-HS1
Porte-fusible - Fusible Fuseholder - Fuse	Qc6055-BLU DP	2/clam	10 Cl./box	Qc6055-BLU
Bloc De Jonction - Support Extérieur Junction Block - Surface Mount	Qc670144-001	1/clam	10 Cl./box	Qc670144-025
Fil de sortie Auxiliaire au Plomb Aux. Lead, 12 ga. 12"x3/8" ring/butt	Qc7000-001	1/clam	10 Cl./box	Qc7000-025

Accessoires pour les terminaux de Solderless et le fil primaire

Ruban collant électrique de PVC

- approuvé CSA (association standard canadienne)
- résistant ignifuge et froid; mil 7 (.18 millimètres) d'épais, 3/4" (19mm) de large.
- Longueur de 66 pieds (20 mètres)

Pistolet De Chaleur Sans flammes

- Parfait pour les terminaux GARDIAN se rétrécissant à la chaleur.
- Départ facile, avec barrière de sécurité
- Utilise une cellule de carburant ou un allumeur jetable
- Conception résistante aux intempéries

Pinces Crocodile

- Le métal exposé est protégé par une botte de vinyle.
- Utilisable pour fabriquer des pôles de test de n'importe quelle longueur.
- Isolateurs de code à couleurs sur 6049-002

Clips de type mâchoire

- capacité 10, 25 et 50 ampères
- Pour des applications de test/charge jusqu'à 50 ampères
- Mâchoires supportant les boulons, etc jusqu'à 3/4" de large.

Clips De Remplissage Résistants

- capacité 30, 50 et 75 ampères
- Les bottes de code à couleurs de vinyle protègent les oreilles
- Utilisable pour fabriquer une câble de réparation OEM 7
- Vendu comme une paire.

Appareil de contrôle de circuit

- Teste un circuit pour les présences de 6, 12 ou 24 volts.
- Sonde protégée par un chapeau vissable.
- Corps en laiton solide plaqué chrome.

Accessories for Solderless Terminals & Primary Wire

PVC Electrical Tape

- CSA (Canadian Standard Association) approved
- Flame retardant & cold resistant
- 7 mil (.18 mm) thick 3/4" (19 mm) wide
- 66' (20 meters) long

Flameless Heat Gun

- Perfect for GARDIAN heat shrink terminals
- Self starting with safety lock
- Uses fuel cell or disposable lighter
- Windproof/waterproof design

Alligator Clips

- Vinyl insulation boots shield exposed metal
- Use to build custom test leads of any length
- Color-coded insulators on Qc6049-002

Jaw type Charging Clips

- 10, 25 & 50 amp capacity
- For test/charge applications up to 50 amps
- Jaws grasp terminal bolts, etc. to 3/4" wide

Heavy Duty Charging Clips

- 30, 50 & 75 amp capacity
- Color-coded vinyl boots protect crimp ears
- Use for OEM repair & custom-build
- Sold as one pair

Circuit Tester

- Tests For 6, 12 or 24 volt presence
- Screw cap protects insulation probe
- Chrome-plated solid brass body

Part No. Qc5650-001

Part No. Qc4273-001

Part No. Qc6049 (series)

Part No.
Qc6046/Qc6047/Qc6048
(series)

Part No. Qc6045 (series)

Part No. Qc420184-001

Description	Retail			Bulk Pack Pieces in Bag or Box
	Part No.	Qty./ Pack	Order Multiple	
Bande Electrique de PVC PVC Electrical Tape	Qc5650-001	1/pkg.	10 rolls/sleeve	Qc5650-010
Pistolet De Chaleur Sans flammes Flameless Heat Gun	Qc4273-001	1./bag	5 bags/box	-
Pinces Crocodile Alligator Clips	Qc6049-001	1/pkg.	10 pkg./box	Qc6049-100
Pinces Crocodile Alligator Clips (Insulated Pair)	Qc6049-002	1 pr./cl.	10 cl./box	-
Clips de type à mâchoire (10 ampères) Jaw Type Charging Clips (10 amp)	Qc6046-001	1/pkg.	10 pkg./box	Qc6046-050
Clips de type à mâchoire (25 ampères) Jaw Type Charging Clips (25 amp)	Qc6047-001	1/pkg.	10 pkg./box	Qc6047-050
Clips de type à mâchoire (50 ampères) Jaw Type Charging Clips (50 amp)	Qc6048-001	1/pkg.	10 pkg./box	Qc6048-050
Clips de recharge HD (Paires isolées 30 amp.) HD Charging Clips (Ins. Pr. 30 amp)	Qc6045-030	1 pr./pkg.	10 pkg./box	Qc6045-030C
Clips de recharge HD (Paires isolées 50 amp.) HD Charging Clips (Ins. Pr. 50 amp)	Qc6045-050	1 pr./pkg.	10 pkg./box	Qc6045-050C
Clips de recharge HD (Paires isolées 70 amp.) HD Charging Clips (Ins. Pr. 70 amp)	Qc6045-075	1 pr./pkg.	10 pkg./box	Qc6045-075C
Appareil de contrôle De Circuit Circuit Tester	Qc420184-001	1/bag	10 bags/box	Qc420184-025

GARDIEN™**Terminaux sans soudure se rétrécissant à la chaleur****Conçus pour les environnements abusifs**

- Terminaux de la meilleure qualité pour l'usage dans les applications exigeantes
- L'isolation polyoléfine se rétrécissant à la chaleur fournit une résistance durable contre la vibration aux fils.
- Le mastic scellant protège contre la moisissure et les sels et vapeurs corrosives.
- Listé UL et approuvé CSA.

**GARDIEN™****Heat shrink Solderless Terminals
Designed for Abusive Environments**


- Premium quality terminals for use in demanding applications
- Polyolefin heat-shrink insulation provides long-lasting strain relief from vibration
- Melttable sealant locks out moisture, corrosive salts & fumes
- UL listed & CSA approved where applicable

1. Tube de rétrécissement à la chaleur
1. Heat shrink tube

4. Cuivre plaqué étain
4. Tin-plated copper

2. Mastic fusible
2. Melttable sealant

3. Pince
3. Crimp



Description	Stud/Tab SIZE		Wire Range AWG/mm²	Part Number
Terminal à Anneau Ring Terminal   	#6	3.7mm	22-18/0.5-1.5	QCHS-5950-6
	#8	4.3mm	22-18/0.5-1.5	QCHS-5951-8
	#10	5.3mm	22-18/0.5-1.5	QCHS-5951-10
	1/4"	6.4mm	22-18/0.5-1.5	QCHS-5952-1/4
	5/16"	8.4mm	22-18/0.5-1.5	QCHS-5952-5/16
	3/8"	10.5mm	22-18/0.5-1.5	QCHS-5952-3/8
	#6	3.7mm	16-14/1.5-2.5	QCHS-5956-6
	#8	4.3mm	16-14/1.5-2.5	QCHS-5957-8
	#10	5.3mm	16-14/1.5-2.5	QCHS-5958-10
	1/4"	6.4mm	16-14/1.5-2.5	QCHS-5959-1/4
	5/16"	8.4mm	16-14/1.5-2.5	QCHS-5959-5/16
	3/8"	10.5mm	16-14/1.5-2.5	QCHS-5959-3/8
Bêche Terminal Spade Terminal   	#8	4.3mm	12-10/4-6	QCHS-5964-8
	#10	5.3mm	12-10/4-6	QCHS-5964-10
	1/4"	6.4mm	12-10/4-6	QCHS-5965-1/4
	5/16"	8.4mm	12-10/4-6	QCHS-5965-5/16
	3/8"	10.5mm	12-10/4-6	QCHS-5966-3/8
	1/2"	13.0mm	12-10/4-6	QCHS-5966-1/2
	#6	3.7mm	22-18/0.5-1.5	QCHS-5953-6
	#8	4.3mm	22-18/0.5-1.5	QCHS-5954-8
	#10	5.3mm	22-18/0.5-1.5	QCHS-5954-10
	#6	3.7mm	16-14/1.5-2.5	QCHS-5960-6
	#8	4.3mm	16-14/1.5-2.5	QCHS-5961-8
	#10	5.3mm	16-14/1.5-2.5	QCHS-5961-10
Pincer pour relier Crimp Butt Splice   	-	-	22-18/0.5-1.5	QCHS-5955
	-	-	16-14/1.5-2.5	QCHS-5962
	-	-	12-10/4-6	QCHS-5969

GARDIEN™**Terminaux sans soudure se rétrécissant à la chaleur****Conçus pour les environnements abusifs**

- Termiaux de la meilleure qualité pour l'usage dans les applications exigeantes
- L'isolation polyoléfine se rétrécissant à la chaleur fournit une résistance durable contre la vibration aux fils.
- Le mastic scellant protège contre la moisissure et les sels et vapeurs corrosives.
- Listé UL et approuvé CSA.

GARDIEN™**Heat shrink Solderless Terminals
Designed for Abusive Environments**

- Premium quality terminals for use in demanding applications
- Polyolefin heat-shrink insulation provides long-lasting strain relief from vibration
- Melttable sealant locks out moisture, corrosive salts & fumes
- UL listed & CSA approved where applicable

DESCRIPTION		TAILLE de Goujon/Tabulateur Stud/Tab SIZE		Chaîne De Fil AWG/mm*	Numéro de la Pièce Part Number
Épissure Bout De Soudure Solder Butt Splice		-		22-18/0.5-1.5	Qc5955-SDR
		-		16-14/1.5-2.5	Qc5962-SDR
		-		12-10/4-6	Qc5969-SDR
Débranchement Femelle Female Disconnect		.250"	6.4mm	22-18/0.5-1.5	QCHS-5970-250
		.250"	6.4mm	16-14/1.5-2.5	QCHS-5971-250
		.250"	6.4mm	12-10/4-6	QCHS-5972-250
Débranchement Male Male Disconnect		.250"	6.4mm	22-18/0.5-1.5	QCHS-5975-RDM
		.250"	6.4mm	16-14/1.5-2.5	QCHS-5973-BLM
		.250"	6.4mm	12-10/4-6	QCHS-5974-YEM
Nylon Femelle Disconnect Nylon Female Disconnect		.250"	6.4mm	22-18/0.5-1.5	QCHS-5976-RDF
		.250"	6.4mm	16-14/1.5-2.5	QCHS-5977-BLF
		.250"	6.4mm	12-10/4-6	QCHS-5977-YEF
Nylon Male Disconnect Nylon Male Disconnect		.250"	6.4mm	22-18/0.5-1.5	QCHS-5978-RDM
		.250"	6.4mm	16-14/1.5-2.5	QCHS-5979-BLM
		.250"	6.4mm	12-10/4-6	QCHS-5979-YEM
Débranchement De Balle Bullet Disconnect		.157"	4.0mm	22-18/0.5-1.5	QCHS-5981-RDM
		.157"	4.0mm	16-14/1.5-2.5	QCHS-5981-157
		.195"	5.0mm	16-14/1.5-2.5	QCHS-5982-195
		.195"	5.0mm	12-10/4-6	QCHS-5982-YEL
Débranchement De Réceptacle Receptacle Disconnect		.157"	4.0mm	22-18/0.5-1.5	QCHS-5986-RDF
		.157"	4.0mm	16-14/1.5-2.5	QCHS-5986-157
		.195"	5.0mm	12-10/4-6	QCHS-5986-YEL

Terminaux sans soudure isolé de PVC PVC-Insulated Solderless Terminals

• Termiaux de la meilleure qualité pendant des années du service

• Premium quality terminals for years of dependable service

• Les douilles dures de vinyle résistent à l'abrasion

• Tough vinyl sleeves resist abrasion

• La plupart des terminaux sont plaqués étain pour combattre la corrosion

• Most terminals are tin-plated to fight corrosion


• Listé UL et approuvé CSA.

• UL listed & CSA approved where applicable




Description	Le goujon/NEMA tabulent la TAILLE Stud/Nema Tab SIZE	Wire Range AWG/mm ²	Part Number
BOUCLE DE TERMINAL RING TERMINAL	 #4 3.2mm #6 3.7mm #8 4.3mm #10 5.3mm 1/4" 6.4mm 5/16" 8.4mm 3/8" 10.5mm	22-16 1.25mm 22-16 1.25mm 22-16 1.25mm 22-16 1.25mm 22-16 1.25mm 22-16 1.25mm 22-16 1.25mm	Qc5950-4 Qc5950-6 Qc5951-8 Qc5951-10 Qc5952-1/4 Qc5952-5/16 Qc5952-3/8
	 #4 3.2mm #6 3.7mm #8 4.3mm #10 5.3mm 1/4" 6.4mm 5/16" 8.4mm 3/8" 10.5mm	16-14 2mm 16-14 2mm 16-14 2mm 16-14 2mm 16-14 2mm 16-14 2mm 16-14 2mm	Qc5956-4 Qc5956-6 Qc5957-8 Qc5958-10 Qc5959-1/4 Qc5959-5/16 Qc5959-3/8
	 #6 3.7mm #8 4.3mm #10 5.3mm 1/4" 6.4mm 5/16" 8.4mm 3/8" 10.5mm 1/2" 13mm	12-10 5.5mm 12-10 5.5mm 12-10 5.5mm 12-10 5.5mm 12-10 5.5mm 12-10 5.5mm 12-10 5.5mm	Qc5963-6 Qc5964-8 Qc5964-10 Qc5965-1/4 Qc5966-5/16 Qc5966-3/8 Qc5966-1/2
DÉBRANCHE FEMELLE FEMALE DISCONNECTS	 .110x.020" 2.8x0.8 .187x.020" 4.75x.05 .205x.020" 5.2x0.5 .250x.032" 6.35x0.8	22-16 1.25mm 22-16 1.25mm 22-16 1.25mm 22-16 1.25mm	Qc5970-110 Qc5970-187 Qc5970-205 Qc5970-250
	 .110x.020" 2.8x0.8 .187x.020" 4.75x.05 .205x.020" 5.2x0.5 .250x.032" 6.35x0.8 .375x.048" 9.5x1.2	16-14 2mm 16-14 2mm 16-14 2mm 16-14 2mm 16-14 2mm	Qc5971-110 Qc5971-187 Qc5971-205 Qc5971-250 Qc5971-375
	 .250x.032" 6.35x0.8 .375x.048" 9.5x1.2	12-10 5.5mm 12-10 5.5mm	Qc5972-250 Qc5972-375
	 .250x.032" 6.35x0.8	22-16 1.25mm	Qc5975-RDM
	 .250x.032" 6.35x0.8	16-14 2mm	Qc5973-BLM
	 .250x.032" 6.35x0.8	12-10 5.5mm	Qc5974-YEM
ENTIÈREMENT NYLON ISOLÉ DÉBRANCHE FULLY NYLON INSULATED DISCONNECTS	 Female .250x.032" 6.35x0.8	22-16 1.25mm	Qc5976-RDF
	 Male .250x.032" 6.35x0.8	22-16 1.25mm	Qc5978-RDM
	 Female .250x.032" 6.35x0.8	16-14 2mm	Qc5977-BLF
	 Male .250x.032" 6.35x0.8	16-14 2mm	Qc5979-BLM
	 Female .250x.032" 6.35x0.8	12-10 5.5mm	Qc5977-YEF
	 Male .250x.032" 6.35x0.8	12-10 5.5mm	Qc5979-YEM

Terminaux sans soudure isolé de PVC
PVC-Insulated Solderless Terminals

Description		Le goujon/NEMA tabulent la TAILLE Stud/Nema Tab SIZE	Wire Range AWG/mm²	Part Number
Piggyback Disconnects		.250x.032" 6.35x0.8	22-16 1.25mm	Qc6030-RED
		.250x.032" 6.35x0.8	16-14 2mm	Qc6031-BLU
		.250x.032" 6.35x0.8	12-10 5.5mm	Qc6031-YEL
Terminal De Cosse Spade Terminal		#6 3.7mm	22-16 1.25mm	QCS-5953-6
		#8 4.3mm	22-16 1.25mm	QCS-5954-8
		#10 5.3mm	22-16 1.25mm	QCS-5954-10
		#6 3.7mm	16-14 2mm	QCS-5960-6
		#8 4.3mm	16-14 2mm	QCS-5961-8
		#10 5.3mm	16-14 2mm	QCS-5961-10
Verrouillage Des Cosses Locking Spades		#6 3.7mm	22-16 1.25mm	QCLS-5953-6
		#8 4.3mm	22-16 1.25mm	QCLS-5954-8
		#10 5.3mm	22-16 1.25mm	QCLS-5954-10
		#6 3.7mm	16-14 2mm	QCLS-5960-6
		#8 4.3mm	16-14 2mm	QCLS-5961-8
		#10 5.3mm	16-14 2mm	QCLS-5961-10
Cosses De Bride Flange Spades		#6 3.7mm	22-16 1.25mm	QCFS-5953-6
		#8 4.3mm	22-16 1.25mm	QCFS-5954-8
		#10 5.3mm	22-16 1.25mm	QCFS-5954-10
		#6 3.7mm	16-14 2mm	QCFS-5960-6
		#8 4.3mm	16-14 2mm	QCFS-5961-8
		#10 5.3mm	16-14 2mm	QCFS-5961-10
Terminaux De Crochet Hook Terminals		#6 3.7mm	22-16 1.25mm	Qc6024-6
		#8 4.3mm	22-16 1.25mm	Qc6025-8
		#10 5.3mm	22-16 1.25mm	Qc6026-10
		#6 3.7mm	16-14 2mm	Qc6027-6
		#8 4.3mm	16-14 2mm	Qc6028-8
		#10 5.3mm	16-14 2mm	Qc6029-10
3 et 4 Connecteurs De Voie 3 & 4-Way Connectors		Choix de Fil Wire Range	Connecteurs à Trois Voie Three-Way Connectors	Connecteurs à Quatre Voie Four-Way Connectors
		22-16 1.25mm	Qc6014-3WY	Qc6017-4WY
		16-14 2mm	Qc6015-3WY	Qc6018-4WY
		12-10 5.5mm	Qc6016-3WY	Qc6019-4WY

Description	Chaîne AWG/mm² de Fil Wire Range AWG/mm²	Part No.
Extrémités Fermées Closed Ends	 22-16 1.25mm	Qc5984-RED
	 16-14 2mm	Qc5984-BLU
	 12-10 5.5mm	Qc5984-YEL

Support Individuel Éliminant de Fusible Self-Stripping Fuse Holder	Connecteur Instantané Instant Connectors	Tabulation Tab
 Qc6055-BLU 18-14 Wire	 Qc5987-YEL 12-10 Wire  Qc5985-BLU 16-14 Wire Qc5985-RED 22-16 Wire	 Qc5989-BLU 18-14 Wire

Description		Stud/Nema SIZE	Wire Range AWG/mm ²	Part Number
Bullet Connectors	 Female	.157 4 mm	22-16 1.25 mm	Qc5986-RDF
	 Male	.157 4 mm	22-16 1.25 mm	Qc5981-RDM
	 Female	.157 4 mm	16-14 2 mm	Qc5986-157
	 Male	.157 4 mm	16-14 2 mm	Qc5981-157
	 Female	.195 5 mm	16-14 2 mm	Qc5986-195
	 Male	.195 5 mm	16-14 2 mm	Qc5982-195
	 Female	.195 5 mm	12-10 5.5 mm	Qc5986-YEL
	 Male	.195 5 mm	12-10 5.5 mm	Qc5982-YEL
Butt Connectors				
Wire Range AWG/mm ²	Vinyle Insulated Vinyl Insulated	Uninsulated	Parallel Connectors for Full overlap	
22-16 1.25 mm	 Qc5955-CPR	 Qc5955-NI	 Qc5955-PAR	
16-14 2 mm	 Qc5962-CPR	 Qc5962-NI	 Qc5962-PAR	
12-10 5.5 mm	 Qc5969-CPR	 Qc5969-NI	 Qc5969-PAR	
Double Male tab Fully Insulated	Fuse Tab	Double Male tab Single Female Slip-on	2-Way Bullet Receptacle	Color Coded Wire Nuts Color Coded Wire Nuts
 Qc5980-DMT	 Qc6013-DMT	 Qc6012-DMT	 .156" 6010-156	 Qc22-16 6020-BLK Qc22-14 6021-ORE Qc18-12 6022-YEL Qc18-10 6023-RED

Voir la feuille des prix pour l'information d'emballage de quantité. See price sheet for packaging quantity information.

Commande en Vrac et Économiser sur le Volume Order Bulk & Save

Vous économisez quand vous commandez des quantités en bloc de terminaux sans soudure. Pour la commande, ajoutez un des suffixes suivants de code de lettre au numéro de la pièce:

- DP** Dollar Pack - Clamshell retail package
- Q** Quick pack - 25 or 50 bulk pieces in a bag
- CS** Clam Shell - 50 or 100 bulk pieces in a clam shell
- C** 100 bulk pieces in a bag
- M** 1000 bulk pieces in a bag

Example:

5970-187 **DP** (Dollar Pack) becomes...
 5970-187 **Q** (25 pieces in a bag)...or...
 5970-187 **CS** (100 pieces in a clam shell)...or...
 5970-187 **C** (100 pieces in a bag)...or...
 5970-187 **M** (1000 pieces in a bag)



You save when you order bulk quantities of solderless terminals. For ordering purposes, add one of the following letter code suffixes to the part number:

- DP** Dollar Pack - Clamshell retail package
- Q** Quick pack - 25 or 50 bulk pieces in a bag
- CS** Clam Shell - 50 or 100 bulk pieces in a clam shell
- C** 100 bulk pieces in a bag
- M** 1000 bulk pieces in a bag

Example:

5970-187 **DP** (Dollar Pack) becomes...
 5970-187 **Q** (25 pieces in a bag)...or...
 5970-187 **CS** (100 pieces in a clam shell)...or...
 5970-187 **C** (100 pieces in a bag)...or...
 5970-187 **M** (1000 pieces in a bag)

Assortements Kit De Connecteurs de PVC

Part no. 5990-600

- Contient 600 morceaux des éléments de vente les plus rapides pour l'assurance maximum pour l'usage de système
- Inclut 24 types de connecteurs de terminal pour des réparations générales de câblage



Assortements PVC Connectors Kit

Part no. 5990-600

- Contains 600 pieces of fastest selling items for maximum coverage for shop use
- Includes 24 types of terminal connectors for general wiring repairs

Kit De Cadre D'Outil de PVC

Part no. 5990-175

- Contient 175 les plus populaires des terminaux
- Inclut 18 types de connecteurs de terminal



PVC Tool Box Kit

Part no. 5990-175

- Contains 175 of the most popular terminals
- Includes 18 types of terminal connectors

GARDIEN™

Assortiment de terminal de rétrécissement de la chaleur

- 65 pièces font de ce kit un excellent kit de départ
- Inclut 10 types des connecteurs et de terminaux
- Boitier transparent facilement rangeable.



GARDIEN™

Heat Shrink terminal assortment

- 65 Total pieces makes this an excellent starter kit
- Includes 10 Types of connectors & terminals
- Clear case stores easily

Numéro de la Pièce Qc5990-065

Part No. Qc5990-065

Description de Table des Matières Description of Contents

10-Section de Pièces

- épissure de bout, 22-18 mesure, 10 pcs.
- épissure de bout, 16-14 mesure, 10 pcs.
- épissure de bout, 12-10 mesure, 5 pcs.
- cosse, # 10, 22-18 mesure, 5 pcs.
- cosse, # 10, 16-14 mesure, 5 pcs.
- cosse, # 10, 12-10 mesure, 5 pcs.
- boucle, # 10, 22-18 mesure, 5 pcs.
- boucle, # 10, 16-14 mesure, 5 pcs.
- boucle, # 10, 12-10 mesure, 5 pcs.
- QDC, 250", mâle, 16-14, 5 pcs.
- QDC, 250", femelle, 16-14, 5 pcs.

10-Section storage case

- Butt splice, 22-18 gauge, 10 pcs.
- Butt splice, 16-14 gauge, 10 pcs.
- Butt splice, 12-10 gauge, 5 pcs.
- Spade, #10, 22-18 gauge, 5 pcs.
- Spade, #10, 16-14 gauge, 5 pcs.
- Spade, #10, 12-10 gauge, 5 pcs.
- Ring, #10, 22-18 gauge, 5 pcs.
- Ring, #10, 16-14 gauge, 5 pcs.
- Ring, #10, 12-10 gauge, 5 pcs.
- QDC, .250", male, 16-14, 5 pcs.
- QDC, .250", female, 16-14, 5 pcs.

Supports en Nylon pour fixation

- Garnitures en nylon auto-adhésives pour l'usage avec des serres-câble de 18-50 livres
- Fraisé pour support de la vis #6
- L'attache peut être insérée de n'importe lequel de quatre côtés
- Conception de profil bas



Nylon Mounting Pads

- Flush-mount self-adhesive nylon pads for use with 18-50 lb. cable ties
- Countersunk for #6 screw mount
- Tie Can be inserted from any of four sides
- Low profile design

Nylon Naturel
Naturel Nylon

Nylon Noir Black
Nylon

Taille du Support
Mounting Size

Qc6056-PDN
Qc6057-PNN

Qc6056-PDB
Qc6057-PDB

3/4" x 3/4"
1" x 1"

Serres-câble En nylon

- Listé UL et rencontre les spécifications militaires.
- Température ambiante -40° à 185°F (-56° à 85°C)
- Les serres-câble noirs sont UV stabilisés
- 6/6 nylon fournit une force supérieure
- Voir la feuille de prix pour une liste complète des options de quantités
- Sacs scellés à l'usine pour assurer la longévité de produit

Nylon Cable Ties

- UL listed & meets applicable Mil Spec
- Temp range -40° to 185°F (-56° to 85°C)
- Black cable ties are UV stabilized
- 6/6 Nylon provides superior strength
- See price sheet for full listing of packaging options
- Factory sealed bags to ensure product longevity

Serres-câble miniatures et intermédiaires - 18-40 livres. De tension

Miniature & Intermediate Cable Ties - 18-40 lb. Tensile



Natural	UV Black	Bundle Diameter Range	Length	Width	Tensile Strength	Safety Fluorescent (40 lbs.) Part No.	Color
Qc6050-4	Qc6050-4 BK	1/16"-7/8" (2-16mm)	4.0" (102 mm)	0.100" (3 mm)	18 lb. (8.2 kg.)	Qc6050-8.5 B	Flourescent blue
Qc6050-8	Qc6050-8 BK	1/16"-2" (2-51mm)	8.0" (202 mm)	0.100" (3 mm)	18 lb. (8.2 kg.)	Qc6050-8.5 G	Flourescent green
Qc6050-5	Qc6050-5 BK	1/16"-1 1/4" (2-32mm)	5.6" (145 mm)	0.130" (3 mm)	30 lb. (13.6 kg.)	Qc6050-8.5 O	Flourescent orange
Qc6050-8.5	Qc6050-8.5 BK	1/16"-2" (2-51mm)	8.5" (215 mm)	0.130" (3 mm)	40 lb. (18.2 kg.)	Qc6050-8.5 P	Flourescent pink
						Qc6050-8.5 Y	Flourescent yellow

Serres-câble standard 50 livres. De tension


Standard Cable Ties 50 lb. Tensile



Natural	UV Black	Bundle Diameter Range	Length	Width	Tensile Strength
Qc6051-7	Qc6051-7 BK	1/16"-1 3/4" (2-44mm)	7.5" (193 mm)	0.187" (5 mm)	50 lb. (22.7 kg.)
Qc6052-11	Qc6052-11 BK	1/16"-3" (2-76mm)	11.1" (282 mm)	0.187" (5 mm)	50 lb. (22.7 kg.)
Qc6053-14	Qc6053-14 BK	1/16"-4" (2-102mm)	14.1" (358 mm)	0.187" (5 mm)	50 lb. (22.7 kg.)

Serres-câble résistants 120 livres. De tension

Heavy Duty Cable Ties 120 lb. Tensile



Natural	UV Black	Bundle Diameter Range	Length	Width	Tensile Strength
Qc6056-8	Qc6056-8 BK	3/16"-2" (5-51mm)	8.0" (202 mm)	0.300" (8 mm)	120 lb. (54.4 kg.)
Qc6056-14	Qc6056-14 BK	3/16"-4" (5-102mm)	14.25" (363 mm)	0.300" (8 mm)	120 lb. (54.4 kg.)
Qc6056-18	Qc6056-18 BK	3/16"-4 7/8" (5-124mm)	18.0" (457 mm)	0.300" (8 mm)	120 lb. (54.4 kg.)
Qc6056-28	Qc6056-28 BK	3/16"-8" (5-200mm)	28.0" (725 mm)	0.300" (8 mm)	120 lb. (54.4 kg.)

Serres-câble résistants supplémentaires 175 livres. De tension


Extra Heavy Duty Cable Ties 175 lb. Tensile



Natural	UV Black	Bundle Diameter Range	Length	Width	Tensile Strength
Qc6057-24	Qc6057-24 BK	3/16"-7.2" (5-184mm)	24.0" (612 mm)	0.345" (9 mm)	175 lb. (79.3 kg.)
Qc6057-36	Qc6057-36 BK	3/16"-10.7" (5-270mm)	36.0" (914 mm)	0.345" (9 mm)	175 lb. (79.3 kg.)
Qc6057-41	Qc6057-41 BK	3/16"-12" (5-305mm)	41.0" (1032 mm)	0.345" (9 mm)	175 lb. (79.3 kg.)
Qc6057-48	Qc6057-48 BK	3/16"-15" (5-375mm)	48.0" (1216mm)	0.345" (9 mm)	175 lb. (79.3 kg.)

Serres-câble résistants avec des trous de support 30 à 120 livres. De tension

Heavy Duty Cable Ties With Mounting Holes 30 to 120 lb. Tensile

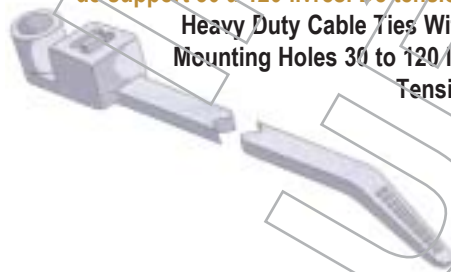

Natural	UV Black	Bundle Diameter Range	Length	Width	Tensile Strength	Mounting Head Screw Size
Qc6054-6	Qc6054-6 BK	1/16"-1 1/4" (2-32mm)	6.0" (152 mm)	0.140" (4 mm)	30 lb. (13.6 kg.)	No.8
Qc6054-7	Qc6054-7 BK	1/16"-1 3/4" (2-44mm)	7.5" (191 mm)	0.185" (5 mm)	50 lb. (22.7 kg.)	No.10
Qc6054-11	Qc6054-11 BK	1/16"-3" (2-76mm)	11.1" (282 mm)	0.187" (5 mm)	50 lb. (22.7 kg.)	No.10
Qc6054-14	Qc6054-14 BK	1/16"-4" (2-102mm)	14.5" (365 mm)	0.187" (5 mm)	50 lb. (22.7 kg.)	No.10
Qc6054-15	Qc6054-15 BK	3/16"-4" (2-102mm)	14.85" (374 mm)	0.300" (8 mm)	120 lb. (54.4 kg.)	1/4"

Rondelles isolantes en caoutchouc

- Permet au fil de passer par les trous forés sans dommages à l'isolation
- Offert dans le choix de quatre tailles de diamètre externe et interne
- Les côtés encochés permettent l'installation facile
- Disponible dans les brides de 10 ou le sac en bloc de 50

Rubber Grommets

- Allows wire to pass thru drilled holes without damage to insulation
- Offered in choice of four O.D x I.D. sizes
- Slotted sides enable snap-in installation
- Available in clamps of 10 or bulk bag of 50

Colliers en Nylon

- Les colliers en nylon ont offert dans 3/16" par 1" capacité de câble de fil de diamètre
- La conception flexible se conforme à la découpe de câble
- Les trous de support reçoivent #10 le matériel de la taille
- Non-conducteur, non-corrosif résistent à des carburants et à des produits chimiques

Nylon Cable Clamps

- Nylon cable clamps offered in 3/16" through 1" diameter wire cable capacity
- Flexible design conforms to cable contour
- Mount holes accept #10 size hardware
- Non-conductive, non-corrosive resists fuels & chemicals

Description	Retail		Bulk Pack Pieces in Bag or Box
	Qty./ Pack.	Order Multiple	
5/16" O.D. x 3/16" I.D.	Qc120123-010 10/dam	10 Cl./box	Qc120123-050
3/8" O.D. x 1/4" I.D.	Qc120124-010 10/dam	10 Cl./box	Qc120124-050
1/2" O.D. x 3/8" I.D.	Qc120125-010 10/dam	10 Cl./box	Qc120125-050
1/4" O.D. x 1/8" I.D.	Qc120126-010 10/dam	10 Cl./box	Qc120126-050

Clip en Néoprène

- Fixe tous les types de câblage au corps ou à la trame de l'équipement
- Le coussin flexible du néoprène se tient fermement et protège contre les chocs, l'abrasion et la vibration
- Disponible dans 1/2" ou 5/8" largeurs
- Zinc plaqué pour supplémentaire à la corrosion la résistance

Neoprene Cable Clamps

- Secures all types of wiring to the body or frame of equipment
- Flexible Neoprene cushion holds firmly & protects from shock, abrasion & vibration
- Available in 1/2" or 5/8" widths
- Zinc electroplated for extra corrosion resistance

Nylon Naturel Natural Nylon	Black Nylon	I.D. Size	Width
Qc6057-NAT	Qc6057-BLK	3/16"	3/8"
Qc6058-NAT	Qc6058-BLK	1/4"	3/8"
Qc6059-NAT	Qc6059-BLK	5/16"	3/8"
Qc6060-NAT	Qc6060-BLK	3/8"	3/8"
Qc6061-NAT	Qc6061-BLK	1/2"	3/8"
Qc6062-NAT	Qc6062-BLK	5/8"	1/2"
Qc6063-NAT	Qc6063-BLK	3/4"	1/2"
Qc6064-NAT	Qc6064-BLK	1"	1/2"

Le volume de commande et économiser
Order bulk & save

Acier Plaqué Zinc Avec un Coussin de Néoprène Zinc Plated Steel With Neoprene Cushion			
1/4" Mounting Hole, 1/2" Wide	I.D. Size	3/8" Mounting Hole, 5/8" Wide	I.D. Size
Qc6070-1/4	1/4"	Qc6080-3/8	1/4"
Qc6071-1/4	3/8"	Qc6081-3/8	3/8"
Qc6072-1/4	1/2"	Qc6082-3/8	1/2"
Qc6073-1/4	5/8"	Qc6083-3/8	5/8"
Qc6074-1/4	3/4"	Qc6084-3/8	3/4"
Qc6075-1/4	7/8"	Qc6085-3/8	7/8"
Qc6076-1/4	1"	Qc6086-3/8	1"
Qc6077-1/4	1 1/8"	Qc6087-3/8	1 1/8"
Qc6078-1/4	1 1/4"	Qc6088-3/8	1 1/4"

En outre disponible dans l'aluminium "commande spéciale".
Also available in aluminum "special order".

Enveloppe en Spirale

- Enveloppes de mise en gaine protectrices en spirale qui s'utilise comme du ruban
- Permettent le routage flexible et les sorties
- Empêchent le vrillement et bordage des fils
- Isolent des câbles, absorbent la vibration et protègent des fils

Spiral Wrap

- Spiral protective sheathing wraps on like tape
- Allows flexible routing & breaks-outs
- Prevents Kinking & curling of wires
- Insulates cables, absorbs vibration & protects wires

Naturel Polyethylene	UV Black Polyethylene	Outside Diameter	Bundle Range
Qc6090-NAT	Qc6090-BLK	1/8"	1/16 - 1/2
Qc6091-NAT	Qc6091-BLK	1/4"	3/16 - 2
Qc6092-NAT	Qc6092-BLK	3/8"	5/16 - 3
Qc6093-NAT	Qc6093-BLK	1/2"	3/8 - 4
Qc6094-NAT	Qc6094-BLK	3/4"	3/4 - 5
Qc6095-NAT	Qc6095-BLK	1"	1 - 7

Produits Protecteurs du Câble

Manche Protecteur

- Protège le fil, le câble et le tuyau de la chaleur, des shorts, de la corrosion et de l'abrasion
- La construction en nylon répond ou dépasse à des normes de SAE, la température évaluée à 300°F (149° C)
- Polyéthylène évalué jusqu'à 200°C (93° F)
- La fente permet l'entrée facile du fil et du câble




- La conception de Convuluted reste flexible à toutes les températures

Cable Protective Products

Protective Loom

- Shields wire, cable & hose from heat, shorts, corrosion & abrasion
- Nylon construction meets or exceeds SAE Standards, temperature rated to 300°F (149° C)
- Polyethylene rated up to 200°C (93° F)
- Slit enables easy entry of wire & cable
- Convuluted design stays flexible at all temperatures

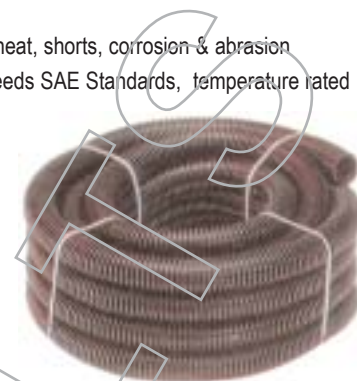

I.D. Size	Nylon Loom -40° to +308° F		Polyethylene Loom -40° to +200° F		Order Bulk & Save
	25' Roll	100' Roll	50' Roll	100' Roll	
1/4"	Qc5685-025	Qc5685-100	QcP-5685-050	QcP-5685-100	3200 ft./box
3/8"	Qc5687-025	Qc5687-100	QcP-5687-050	QcP-5687-100	2000 ft./box
1/2"	Qc5688-025	Qc5688-100	QcP-5688-050	QcP-5688-100	1200 ft./box
3/4"	Qc5690-025	Qc5690-100	QcP-5690-050	QcP-5690-100	600 ft./box
1"	Qc5691-025	Qc5691-100	QcP-5691-050	QcP-5691-100	350 ft./box
1 1/4"	Qc5692-025	Qc5692-100	QcP-5692-050	QcP-5692-100	300 ft./box

Pistolets De Chaleur Heat™

— Accessoires Et Pièces De Remplacement

- Les pistolets de chaleur fournissent la chaleur qui convient et recommandée pour des résultats professionnels.
- La chaleur sans flammes réduit des risques associés avec les torches
- Offert dans rouge, noir et clair
- Les pistolets de chaleur 1 pistolet de catégorie commerciale est listé UL et approuvé CSA (chaleur dégagée double 750°/1000°F)
- La catégorie industrielle des pistolets de chaleur 2, UL a énuméré, logement coulé sous pression par dispositifs en métal de pistolet et entièrement réglable circulation d'air
- Défecteurs de tube inclus, remplacements et accessoires disponibles

Heat™ Guns — Accessoires & Replacement Parts

- Heat Guns provide convient, controlled heat for professional results
- Flameless heat reduces risks associated with open torches
- Offered in red, black & clear
- Heat Guns 1 commercial grade gun is UL listed & CSA approved (dual heat output 750°/1000°F)
- Heat Guns 2 industrial grade, UL listed, gun features die-cast metal housing & fully adjustable air flow
- Tube deflectors included, replacements & accessories available




Fig.	Description	Part No.
1	Pistolets de chaleur 1, logement en plastique à haute impression, individu-se tenant, sortie duelle de la chaleur 750/1000° F, 120V/1200W. 1. Heat Guns 1, high-impact plastic housing, self-standing, dual heat 750/1000° F output, 120V/1200W.	Qc4271-001
2	Pistolets de chaleur 2, logement coulé sous pression résistant en métal, individu-se tenir réglable, sortie de 750° F, élément remplaçable 120V/1680W. Heat Guns 2, heavy-duty die-cast metal housing, adjustable self-standing, 750° F output, replaceable element 120V/1680W.	Qc4272-001
3	Défecteur de tube de rétrécissement de la chaleur de remplacement pour la chaleur Guns1. Pour le fil et le câble en utilisant le diamètre 1" de tube; O.D. ou moins de construction en acier. Replacement heat shrink tube deflector for Heat Guns1. For wire & cable using tube diameter 1" O.D. or less Steel construction.	Qc4277-001
4	Défecteur de rechange pour les pistolets de chaleur 1 et 2. Pour l'usage avec le tube de rétrécissement de la chaleur jusqu'à 1 1/8" 032" résistant augmenté d'O.D.; Construction en acier. Replacement deflector for Heat Guns 1 & 2. For use with heat shrink tube up to 1 1/8" expanded O.D. Heavy duty .032" Steel construction.	Qc4278-001
5	Les pistolets de chaleur 1 lot d'accessoires inclut le bec de point de broche, le bec plat de nez, 4" solvant de glace large et 2 1/2" melter/racleur larges de peinture. Heat Guns 1 accessory kit includes pin point nozzle, flat nose nozzle, 4" wide glazing remover & 2 1/2" wide paint melter/scrapper.	Qc4279-001
6	Flameless, individu commençant, pistolet de la mini-chaleur. Cellule de carburant d'utilisations ou allumeur jetable Flameless, self starting, mini-heat gun. Uses fuel cell or disposable lighter	Qc4273-001

Tube Rétrécissent à la Chaleur

L'utilisation du tube de rétrécissement à la chaleur étend la vie des câbles et des connecteurs. Voici pourquoi:

- **Se protège contre la corrosion**

Le tube de rétrécissement de la chaleur protège des câbles et des connecteurs de batterie contre les vapeurs acides corrosives près des batteries. Il se protège également contre le pétrole, le carburant, l'eau, la graisse de sel, les acides animaux et d'autres produits chimiques.

- **Identifie la polarité positive et négative**

Utilisez le tube rouge de rétrécissement de la chaleur sur les câbles positifs, noirs sur les câbles négatifs. Il est plus facile conduire et entretenir les câbles de code à couleurs de batterie.

- **Agit en tant que passe-fils et empêche l'abrasion**

Le tube de rétrécissement de la chaleur agit en tant que passe-fils entre le câble et le connecteur. Il peut également être utilisé où l'abrasion est une cause potentielle de panne. Les longs câbles lourds de batterie peuvent échouer en raison de la fatigue provoquée par vibration.

	Tube de Magna Magna Tube	Tube de Câble Flex Tube	Tube Primaire Primary Tube
Material	Polyolefin	Polyolefin	Polyolefin
Shrink Ratio	3:1	3:1	2:1
Wall Thickness After Shrinking	1/8"	1/16"	1/32"
Colors	Red & Black	Red, Black & clear	Black
Meltable Sealant	Yes	Yes	No
Typical Use	Battery connectors - heavy duty	Battery connectors & primary wire - medium duty	Primary Wire
Operating Temperature	-55° C to +90° C -67° F to +194° F	-55° C to +110° C -67° F to +230° F	-55° C to +135° C -67° F to +275° F

Heat Shrink Tube

Use of heat shrink tube extends life of cables & connectors.

Here's why:

- **Protects against corrosion**


Heat shrink tube protects battery cables & connectors from corrosive acid fumes near batteries. It also protects against oil, fuel, water, salt grease, animal acids & other chemicals.

- **Identifies positive & negative polarity**

Use red heat shrink tube on positive cables, black on negative cables. Color-coded battery cables are easier to route & to service.


- **Acts as strain relief & prevents abrasion**

Heat shrink tube acts as a strain relief between the cable & the connector. It can also be used where abrasion is a potential cause of failure. Long heavy battery cables can fail because of fatigue caused by vibration.

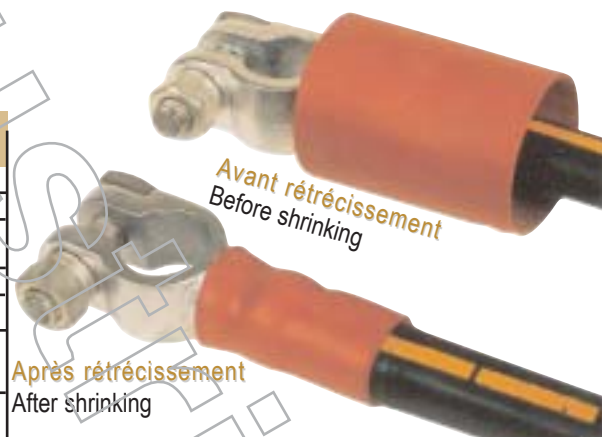

MagnaTube™ — Tube épais supplémentaire de rétrécissement de la chaleur avec mastic de scellage

- Qualité de la meilleure qualité pour des applications résistantes ou pour l'usage dans les environnements abusifs exigeant la protection contre l'abrasion
- La surface intérieure a garni du mastic adhésif qui des fontes une fois de chauffage; scelle de manière permanente la connexion pendant que le tube refroidit et rétrécit
- Se conforme aux caractéristiques de la classe 1 et 2 de DOD Mil-DTL-23053/1A
- Section 2.5 Des Passages Ieee-383; 'non-burning' évalué; par ASTM D-685.



MagnaTube™ — Extra Thick Heat Shrink Tube with Meltable Sealant

- Premium quality for heavy duty applications or for use in abusive environments requiring protection from abrasion
- Inner surface lined with adhesive sealant which melts when heated; permanently seals connection as tube cools &

shrinks

- Conforms to DOD Mil-DTL-23053/15A Class 1 & 2 specifications
- Passes IEEE-383 Section 2.5; rated 'non-burning' per ASTM D-685

Expanded Diameter	Shrunk Diameter	Typical Usage	1-1/2" Lengths				6" Lengths			
			10 Lengths/Bag		50 Lengths/Bag		5 Lengths/Bag		50 Lengths/Bag	
			Black	Red	Black	Red	Black	Red	Black	Red
3/8"	1/8"	8 - 6 ga.	Qc5611-010B	Qc5612-010R	Qc5611-051B	Qc5612-051R	Qc5611-005B	Qc5612-005R	Qc5611-050B	Qc5612-050R
1/2"	3/16"	8 - 6 ga.	Qc5651-010B	Qc5651-010R	Qc5651-051B	Qc5651-051R	Qc5651-005B	Qc5651-005R	Qc5651-050B	Qc5651-050R
3/4"	1/4"	8 - 6 ga.	Qc5613-010B	Qc5614-010R	Qc5613-051B	Qc5614-051R	Qc5613-005B	Qc5614-005R	Qc5613-050B	Qc5614-050R
1 1/8"	3/8"	1/0 - 250 MCM	Qc5615-010B	Qc5616-010R	Qc5615-051B	Qc5616-051R	Qc5615-005B	Qc5616-005R	Qc5615-050B	Qc5616-050R

Expanded Diameter	Shrunk Diameter	Typical Usage	48" Lengths**	
			Black	Red
3/8"	1/8"	8 - 6 ga.	Qc5611-001B*	Qc5612-001R*
1/2"	3/16"	8 - 6 ga.	Qc5651-001B	Qc5651-001R
3/4"	1/4"	8 - 6 ga.	Qc5613-001B	Qc5614-001R
1 1/8"	3/8"	1/0 - 250 MCM	Qc5615-001B	Qc5616-001R

FlexTube™ — Double mur avec le mastic fusible FlexTube™ — Double Wall with Melttable Sealant

• Les diamètres de tube de câble ont adapté l'éventail de tailles, de 24 fils primaires de mesure lourd au 4/0 câble

• Restent flexibles après le rétrécissement

• Offert dans rouge, noir et clair

• Le tube clair permet l'inspection visuelle pour faciles l'entretien et le dépannage

• Se conforment aux caractéristiques de la classe 2 de DOD Mil-I-23053/4



• Flex Tube diameters fit wide range of sizes, from 24 gauge primary wire to heavy 4/0 cable

• Remains flexible after shrink

• Offered in red, black & clear

• Clear tube permits visual inspection for easy maintenance & trouble-shooting

• Conforms to DOD Mil-I-23053/4 Class 2 specifications

Expanded Diameter	Shrunk Diameter	Typical Usage	Longueurs 1-1/2" Lengths			Longueurs 6" Lengths		
			Longueurs/Sac 10 Lengths/Bag			Longueurs / Sac 5 Lengths/Bag		
			Black	Red	Clear	Noir	Rouge	Clear
1/8"	3/64"	24 - 18 ga.	Qc5657-010B	Qc5657-010R	Qc5657-010C	Qc5657-005B	Qc5657-005R	Qc5657-005C
3/16"	1/16"	20 - 12 ga.	Qc5658-010B	Qc5658-010R	Qc5658-010C	Qc5658-005B	Qc5658-005R	Qc5658-005C
1/4"	3/32"	18 - 10 ga.	Qc5659-010B	Qc5659-010R	Qc5659-010C	Qc5659-005B	Qc5659-005R	Qc5659-005C
3/8"	1/8"	8 - 6 ga.	Qc5660-010B	Qc5660-010R	Qc5660-010C	Qc5660-005B	Qc5660-005R	Qc5660-005C
1/2"	3/16"	6 - 2 ga.	Qc5661-010B	Qc5661-010R	Qc5661-010C	Qc5661-005B	Qc5661-005R	Qc5661-005C
3/4"	1/4"	4 - 2/0 ga.	Qc5662-010B	Qc5662-010R	Qc5662-010C	Qc5662-005B	Qc5662-005R	Qc5662-005C
1"	3/8"	2 - 4/0 ga.	Qc5663-010B	Qc5663-010R	Qc5663-010C	Qc5663-005B	Qc5663-005R	Qc5663-005C

Expanded Diameter	Shrunk Diameter	Typical Usage	48" Lengths		
			5 Lengths/Bag		
			Black	Red	Clear
1/8"	3/64"	24 - 18 ga.	Qc5657-001B	Qc5657-001R	Qc5657-001C
3/16"	1/16"	20 - 12 ga.	Qc5658-001B	Qc5658-001R	Qc5658-001C
1/4"	3/32"	18 - 10 ga.	Qc5659-001B	Qc5659-001R	Qc5659-001C
3/8"	1/8"	8 - 6 ga.	Qc5660-001B	Qc5660-001R	Qc5660-001C
1/2"	3/16"	6 - 2 ga.	Qc5661-001B	Qc5661-001R	Qc5661-001C
3/4"	1/4"	4 - 2/0 ga.	Qc5662-001B	Qc5662-001R	Qc5662-001C
1"	3/8"	2 - 4/0 ga.	Qc5663-001B	Qc5663-001R	Qc5663-001C

Tube Primaire* — Simple Mur Primary Tube* — Single Wall

• Tube ignifuge économique de rétrécissement de la chaleur idéal pour tout usage des applications

• construction simple sans mastic

• Se conforme à la classe 1 & 2 de DOD Mil-I-23053/5, rencontre également Spéc. d'UL-224 125° C

• Disponible dans le noir seulement

• Economical fire-retardant heat shrink tube ideal for general purpose applications



• Sealant-free single wall construction

• Conforms to DOD Mil-I-23053/5 Class 1 & 2, also meets UL-224 125° C specs

• Available in black only

Expanded Diameter	Shrunk Diameter	Typical Usage	1 1/2" Lengths	48" Lengths	100 Feet	500 Feet
			10 Pcs./Bag	1/Bag	1 Roll	1 Roll
3/32"	3/64"	24 - 16 ga.	Qc5664-010B	Qc5664-001B	Qc5664-100B	Qc5664-500B
1/8"	1/16"	18 - 14 ga.	Qc5665-010B	Qc5665-001B	Qc5665-100B	Qc5665-500B
3/16"	3/32"	14 - 10 ga.	Qc5666-010B	Qc5666-001B	Qc5666-100B	Qc5666-500B
1/4"	1/8"	12 - 8 ga.	Qc5667-010B	Qc5667-001B	Qc5667-100B	Qc5667-500B
3/8"	3/16"	10 - 6 ga.	Qc5668-010B	Qc5668-001B	Qc5668-100B	Qc5668-500B
1/2"	1/4"	8 - 2 ga.	Qc5669-010B	Qc5669-001B	Qc5669-100B	Qc5669-500B
3/4"	3/8"	1 - 2/0 ga.	Qc5670-010B	Qc5670-001B	Qc5670-100B	-
1"	1/2"	10 - 4/0 ga.	Qc5671-010B	Qc5671-001B	Qc5671-100B	-

Protecteurs de terminaux

- Protège l'alternateur et le système électrique contre des courts-circuits.
- Réduisent le risque d'explosion de batterie provoqué par des étincelles
- Le construction à hautes températures de PVC a évalué à 190° F/90°C
- De code à couleurs pour l'identification facile de polarité
- Se conforme aux caractéristiques diélectriques – de SAE J1128; rassemblements OSHA et conditions d'USCG .



Terminal Protectors

- Protects alternator & electrical system from shorts
- Reduces the risk of battery explosion caused by sparks
- High temperature PVC construction rated at 190° F/90°C
- Color-coded for easy polarity identification
- Conforms to SAE J1128 dielectric specifications – meets OSHA & USCG requirements

Bride Droite Straight Clamp



Fits Ga.	Couleur	5/Bag	25/Bag
6	Noir	Qc5721-005B	Qc5721-025B
6	Rouge	Qc5721-005R	Qc5721-025R
4	Noir	Qc5722-005B	Qc5722-025B
4	Rouge	Qc5722-005R	Qc5722-025R
1 & 2	Noir	Qc5723-005B	Qc5723-025B
1 & 2	Rouge	Qc5723-005R	Qc5723-025R
1/0 & 2/0	Noir	Qc5724-005B	Qc5724-025B
1/0 & 2/0	Rouge	Qc5724-005R	Qc5724-025R

Coude Droit et Gauche Right & Left Elbow



Fits Ga.	Couleur	5/Bag	25/Bag
Use with Left Elbow Terminals			
1 & 2	Noir	Qc5727-005B	Qc5727-025B
1 & 2	Rouge	Qc5727-005R	Qc5727-025R
1/0 & 2/0	Noir	Qc5728-005B	Qc5728-025B
1/0 & 2/0	Rouge	Qc5728-005R	Qc5728-025R
Use with Right Elbow Terminals			
1 & 2	Noir	Qc5729-005B	Qc5729-025B
1 & 2	Rouge	Qc5729-005R	Qc5729-025R
1/0 & 2/0	Noir	Qc5730-005B	Qc5730-025B
1/0 & 2/0	Rouge	Qc5730-005R	Qc5730-025R

Bride D'Indicateur Flag Clamp



Fits Ga.	Couleur	5/Bag	25/Bag
1 & 2	Noir	Qc5725-005B	Qc5725-025B
1 & 2	Rouge	Qc5725-005R	Qc5725-025R
1/0 & 2/0	Noir	Qc5726-005B	Qc5726-025B
1/0 & 2/0	Rouge	Qc5726-005R	Qc5726-025R

Bride Droite*

Avec le dispositif snap-on exclusif
Straight Clamp*
With exclusive snap-on feature



Fits Ga.	Couleur	5/Bag	25/Bag
1 & 2	Noir	Qc5704-005B	Qc5704-025B
1 & 2	Rouge	Qc5704-005R	Qc5704-025R
1/0 & 2/0	Noir	Qc5702-005B	Qc5702-025B
1/0 & 2/0	Rouge	Qc5702-005R	Qc5702-025R

Terminal Marin – Fixe Marine Terminal – Fixed



Fits Ga.	Couleur	5/Bag	25/Bag
1 & 2	Noir	Qc5732-005B	Qc5732-025B
1 & 2	Rouge	Qc5732-005R	Qc5732-025R
1/0 & 2/0	Noir	Qc5733-005B	Qc5733-025B
1/0 & 2/0	Rouge	Qc5733-005R	Qc5733-025R

Terminal Marin – Pivote Marine Terminal – Swivel



Cut-away drawing


Fits Ga.	Couleur	5/Bag	25/Bag
Câbles simples ou multiples de diverse mesure Various gauge single or multiple cables	Noir	Qc5705-005B	Qc5705-025B
	Rouge	Qc5705-005R	Qc5705-025R

Crochet Des véhicules à moteur Automotive Lug




Fits Ga.	Couleur	5/Bag	25/Bag
1 & 2	Noir	Qc5735-005B	Qc5735-025B
1 & 2	Rouge	Qc5735-005R	Qc5735-025R
1/0 & 2/0	Noir	Qc5736-005B	Qc5736-025B
1/0 & 2/0	Rouge	Qc5736-005R	Qc5736-025R

Démarrreur régulier Medium Duty Starter

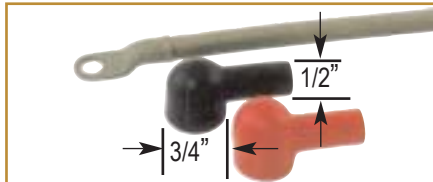

Fits Ga.	Couleur	5/Bag	25/Bag
4 & 6	Noir	Qc5719-005B	Qc5719-025B
4 & 6	Rouge	Qc5719-005R	Qc5719-025R


Chapeau à Connecteur Connector Cap

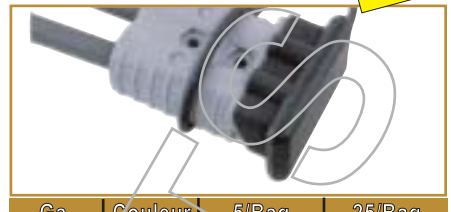

Ga.	Couleur	5/Bag	25/Bag
Up to 6 ga.	Noir	Qc5706-005	Qc5706-025
50 amp			
1/0 ga.	Noir	Qc5707-005	Qc5707-025
175 amp			
20-40 ga.	Noir	Qc5708-005	Qc5708-025
350 amp			

Ajustements Anderson™ et SMH™ logement
Fits Anderson™ & SMH™ housing.



Directement ou cro- chet d'angle Straight or Angle Lug

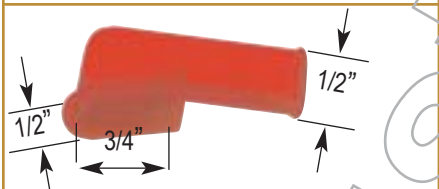

Fits Ga.	Couleur	5/Bag	25/Bag
4	Noir	Qc5718-005B	Qc5718-025B
4	Rouge	Qc5718-005R	Qc5718-025R

Ajustements direct sur les crochets 45°.
Fits straight & 45° lugs.

Entraîneur De Graden Et L Terminal Graden Tractor & L Terminal

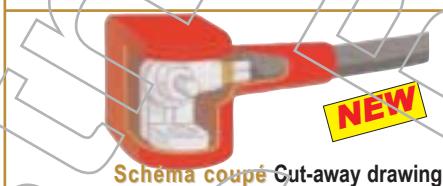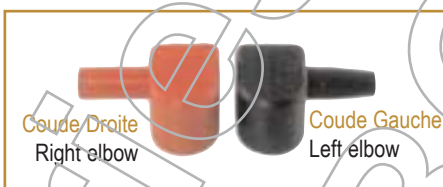

Fits Ga.	Couleur	5/Bag	25/Bag
Coude Droite Right Elbow			
8, 6, 4 Ga.	Noir	Qc5709-005B	Qc5709-025B
8, 6, 4 Ga.	Rouge	Qc5709-005R	Qc5709-025R
Coude Gauche Left Elbow			
8, 6, 4 Ga.	Noir	Qc5710-005B	Qc5710-025B
8, 6, 4 Ga.	Rouge	Qc5710-005R	Qc5710-025R

Couverture Terminale Latérale Side Terminal Cover




Fits Ga.	Couleur	5/Bag	25/Bag
4	Noir	Qc5718-005B	Qc5718-025B
4	Rouge	Qc5718-005R	Qc5718-025R

Isolateur De Tabulateur Tab Insulator



Ga.	Coul.	Ter.	5/Bag	25/Bag
8 - 2	Noir	.73"	Qc5712-005B	Qc5712-005B
8 - 2	Rouge	.73"	Qc5712-005R	Qc5712-005R
8 - 2	Noir	.87"	Qc5743-005B	Qc5743-005B
8 - 2	Rouge	.87"	Qc5743-005R	Qc5743-005R
2 - 2/0	Noir	1.03"	Qc5745-005B	Qc5745-005B
2 - 2/0	Rouge	1.03"	Qc5745-005R	Qc5745-005R
2 - 2/0	Noir	1.20"	Qc5713-005B	Qc5713-005B
2 - 2/0	Rouge	1.20"	Qc5713-005R	Qc5713-005R
3/0 & 4/0	Noir	1.37"	Qc5714-005B	Qc5714-005B
3/0 & 4/0	Rouge	1.37"	Qc5714-005R	Qc5714-005R

Démarrreur Résistant Heavy Duty Starter

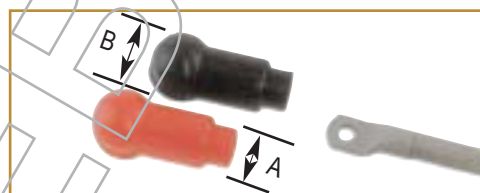

Ga.	Coul.	A	B	5/Bag	25/Bag
4	Noir	1/2"	3/4"	Qc5720-005B	Qc5720-025B
4	Rouge	1/2"	3/4"	Qc5720-005R	Qc5720-025R
1 & 2	Noir	9/16"	1-1/4"	Qc5734-005B	Qc5734-025B
1 & 2	Rouge	9/16"	1-1/4"	Qc5734-005R	Qc5734-025R
1/0 & 2/0	Noir	5/8"	1-1/4"	Qc5737-005B	Qc5737-025B
1/0 & 2/0	Rouge	5/8"	1-1/4"	Qc5737-005R	Qc5737-025R

Order Bulk & Save



Vous économisez quand vous com-
mandez les protecteurs de terminaux en vrac.
Des quantités en bloc sont expédiées
dans les multiples de 25 ou 50 morceaux.
Pour commander le suffixe -025 ou -050
en vrac, d'utilisation au lieu de -005. Pour
l'exemple, à la commande 50 morceaux
du numéro de la pièce 5721-005B, sac
de la commande une de 521-050B. Si
vous avez des questions, entrez en con-
tact avec s'il vous plaît votre distributeur
local.

You save when you order terminal protec-
tors in bulk. Bulk quantities are shipped in
multiples of 25 or 50 pieces. To order
bulk, use suffix -025 or -050 instead of -
005. For example, to order 50 pieces of
part number 5721-005B, order one bag of
521-050B. If you have questions, please
contact your local distributor.

Protecteurs de Produits

Composé Protecteur De QuickCote+

- La formule spéciale scelle des terminaux et des connecteurs contre la corrosion, l'humidité, la saleté et le pétrole.
- L'application à la brosse ne s'écoule ni ne s'égoutte pas, ne s'évapore pas

• L'utilisation sur tous les terminaux et connecteurs électriques exposés, empêche également le grippage filetés des attaches.

Protective Products

QuickCote+ Protective Compound

- Special formula seals terminals & connectors against corrosion, moisture, dirt & oil.

- Brush-on application stays put, won't drip or evaporate
- Use on all exposed electrical terminals & connectors, also prevents seizing of threaded fasteners



Description	Retail			Bulk
	Part No.	Qty./Pck.	Order Mult.	6 Cans
Composé protecteur de QuickCote+, 8 onces. (227 GMS.) bidon avec la brosse d'application. 1. QuickCote+ protective compound, 8 oz. (227 gm.) can w/applicator brush	Qc6023-001	1 can	1 can	Qc6023-006
composé protecteur de QuickCote+, 32 onces. (909 GMS.) l'économie peut 2. QuickCote+ protective compound, 32 oz. (909 gm.) economy can	Qc6022-001	1 can	1 can	-

Nettoyeur Aérosol

- Neutralisent les flaques acides, la vapeur et le sel – réduit la corrosion
- Nettoient des terminaux de batterie, des connecteurs et le matériel de écrou de serrage
- Le petit aérosol entre bien dans la boîte à outils ou la poche pour l'usage occasionnel – une plus grande taille est également offert



Cleaner Spray

- Neutralizes acid spills, vapor & salt – reduces corrosive action
- Cleans battery terminals, connectors & hold-down hardware
- Small aerosol fits toolbox or pocket for occasional use – larger size also offered

Description	Retail			Bulk
	Part No.	Qty./Pck.	Order Mult.	
Vaporisateur plus propre, 1-1/8 "Oz. (32 gm. poids net) 1.Cleaner spray, 1-1/8 oz. (32 gm. net wt.)	Qc120131-001	1/bag	10 bg./bx.	Qc120131-024
Vaporisateur protecteur, 3/4 "Oz. (28 gm. poids net) 2.Protective spray, 3/4 oz. (28 gm. net wt.)	Qc120141-001	1/bag	10 bg./bx.	Qc120141-024

Protection en Aérosol

- Protège les connexions électriques exposées contre la corrosion assurant maximum actuel l'écoulement
- Utilisation sur des terminaux, des connecteurs et le matériel de batterie
- La dimension compacte entre bien dans la boîte à outils ou la poche pour l'usage occasionnel – une plus grande taille a également offert



Protective Spray

- Protects exposed electrical connections from corrosion ensuring maximum current flow
- Use on battery terminals, connectors & hardware
- Compact size fits toolbox or pocket for occasional use – larger size also offered

Rondelle de Protection

- Imbibé des inhibiteurs durables de corrosion pour prolonger la vie de la batterie, des connecteurs et du matériel
- S'adapte à n'importe quelle batterie et terminale de poteau, de côté ou de goujon;
- Facile d'installer – aucun outil spécial n'est exigé



Protective Washers


- Impregnated with long-lasting corrosion inhibitors to extend life of battery, connectors & hardware
- Fits any post, side or stud terminal battery
- Easy to install – no special tools required




Latéral Terminal
Side Terminal
N° de la pièce Part No. 6621



Terminal De Poteau
Post Terminal
N° de la pièce Part No. 6622



Terminal De Goujon
Stud Terminal
N° de la pièce Part No. 6621



Terminal Marin
Marine Terminal
N° de la pièce Part No. 6626/6628

Description	Retail			Bulk	
	Part No.	Qty./Pack	Order Mult.	100 Pcs./Can	12 Cans Case
Rondelles, goujon et terminal de côté, 1 Rouge, 1 Noir Washers, stud & side terminal, 1 red, 1 black	6621-002	1 pr./Bg.	50 bg./bx.	-	-
Rondelles, goujon et terminal de côté, Noir Washers, stud & side terminal, black	-	-	-	6621-100B	6621-012B
Rondelles, goujon et terminal de côté, Rouge Washers, stud & side terminal, red	-	-	-	6621-100R	6621-012R
Rondelles, terminal supérieur de poteau, 1 Rouge, 1 Noir Washers, top post terminal, 1 red, 1 black	6622-002	1 pr./Bg.	50 bg./bx.	-	-
Rondelles, terminal supérieur de poteau, Noir Washers, top post terminal, black	-	-	-	6622-100B	6622-012B
Rondelles, terminal supérieur de poteau, Rouge Washers, top post terminal, red	-	-	-	6622-100R	6622-012R
Rondelles, 3/8", soldat de marine et chariot de golf, noir Washers, 3/8", marine & golf cart, black	-	-	-	6626-100B	6626-012B
Rondelles, 3/8", soldat de marine et chariot de golf, noir Washers, 5/16", marine & golf cart, black	-	-	-	6628-100B	6628-012B


Boîtes, attaches et supports pour batteries QuickHold™ Supports de batterie ajustables.

- Les attaches enjambent les ports de ventilation de la batterie, s'ajustent et se barrent selon des incréments de 1/8"
- le polypropylène renforcé de fibre de verre est résistant à la rouille et à la corrosion
- non-conducteur; élimine les écrous de serrage comme source des court-circuits.
- Idéal pour toutes les applications – voiture, camion, bus, tout-terrains aussi bien que marines ou récréationnelles.




Battery Hold-Downs, Boxes & Trays QuickHold™ Adjustable Battery Hold-Downs

- Heavy duty design brides raised vent batteries – adjusts & locks at precise 1/8" increments
- Fiberglass-reinforced polypropylene is rust & corrosion-proof
- Non-conductive – eliminates hold-down as source of shorts
- Ideal for all applications – car, truck, bus, off-road as well as marine or recreational installations

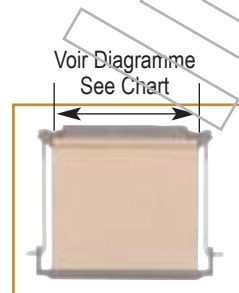

QuickHold affleurant pour les applications où les événements sont à ras la batterie.
Flush QuickHold for flush vent cover applications

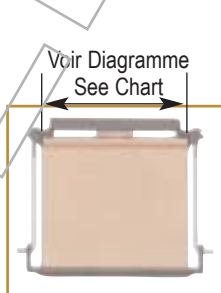

QuickHold excentré pour les applications où les événements sont surélevés.
Offset QuickHold for raised vent cover applications


Description	Retail			Bulk
	Part No.	Qty./Pck.	Order Mult.	6 Cans
Hold-down, Flush	Qc6023-001	1 can	1 can	Qc6023-006
Composé protecteur de QuickCote+, 32 onces. (909 GMS.) l'économie peut QuickCote+ protective compound, 32 oz. (909 gm.) economy can	Qc6022-001	1 can	1 can	-

Supports et attaches

- Les modèles sont conçus pour s'adapter à la plupart des applications
- Idéal pour substituer l'OEM manquant ou endommagé
- L'acier enduit de vinyle résiste à la corrosion, tout le matériel est inclus.

Base Mounts & Hold Downs

- Styles designed to fit most applications
- Ideal for replacing missing or damaged OEM base-mounts
- Vinyl-coated steel resists corrosion, all hardware is included

	Description	Part Number
	Le type réglable et universel de barre transversale, batterie d'ajustements groupe 22F, 24, 27, 60, 71, 72, 74 et 77. Adjustable, universal crossbar type, fits battery groups 22F, 24, 27, 60, 71, 72, 74 & 77	Qc9701
	Le type non réglable et de barre transversale de voiture étrangère, batterie d'ajustements groupe 22F, 24, 27, 60, 71, 72, 74 et 77. Non-Adjustable, foreign car crossbar type, fits battery groups 22F, 24, 27, 60, 71, 72, 74 & 77	Qc9702
	Type latéral universel, parce que groupes 22F de support de côté et 24F et batteries du support 22F d'extrémité. Universal side type, for side mount groups 22F & 24F & end mount 22F batteries	Qc9714

Kits d'attaches pour batterie

- Fileté en longueur pour accommoder tout types de support incluant les produits QuickHold ci-dessus.
- L'utilisation avec des plateaux de batterie, voir ci-dessous
- Kits vendus en paires – Matériel inclus
- Voir la liste des prix pour la sélection complète des boulons d'assujettissement non montrés.

Hold-Down Bolts & Sets

- Long thread accommodates all crossbar/frame designs including QuickHold products above
- Use with battery trays, see below
- Sets sold as a pair – Hardware included
- See price list for the complete selection of hold-down bolts not shown



Description	Retail
	Quantity/Pack
L positionnement de boulon d'assujettissement de modèle, 10". L style hold-down bolt set, 10"	Qc9703-002 1 pair/bag
Le modèle de J maintiennent le positionnement de boulon, 8". J style hold-down bolt set, 8"	Qc9705-002 1 pair/bag
Le modèle de J maintiennent le positionnement de boulon, 8". J style hold-down bolt set, 10"	Qc9706-002 1 pair/bag

Boîtes à batteries – Type Marin

- La construction d'une pièce de polyéthylène résistante aux acides maintient la batterie propre et sèche et réduit le risque de court-circuits.
- Le couvercle moulé permet le dégagement de câble et fournit la dissipation thermique
- Les événements supérieurs empêchent l'accumulation de gaz d'hydrogène
- Les poignées permettent le transport facile et les attaches de polyéthylène peuvent immobiliser la boîte à un compartiment ou au plancher
- Les tailles du groupe 24 ou 27 sont compatibles avec 80% des batteries.
- Parenthèse réglable de diviseur de dispositifs de cadre du groupe 27 pour fournir le groupe 4, 29, 31, 53, 60 et 77 compatibilité.

Battery Boxes – Marine Type

- Acid-proof seamless polyethylene construction keeps battery clean & dry and reduces short-circuit risk
- Molded lid permits cable clearance & provides heat dissipation
- Top vents prevent hydrogen gas build-up
- Grip handles enable easy transport polypropylene tie-down strap secures box to compartment or floor
- Choose from Group 24 or 27 sizes – fits 80% of all batteries
- Group 27 box features adjustable divider bracket to provide Group 4, 29, 31, 53, 60 & 77 Compatibility




Description	Retail		Bulk Pack
	Quantity/Pack	Order Multiple	
Boîte de batterie, groupe 24 Battery box, group 24	Qc120185-001 1/box	1/box	Qc120185-000
Boîte de batterie, groupe 24 Battery box, group 27	Qc120186-001 1/box	1/box	Qc120186-000

Plateaux De Batterie; Acier enduit de vinyle **Battery Trays – Vinyl-Coated Steel**

- Résiste à la corrosion et au froid, idéal pour les plateaux de rouillés ou endommagés de substitution de modèle OEM
- Les fentes de drain empêchent l'accumulation de liquide et alignent avec des trous ou des supports
- Le plateau de 11" est conçu pour les batteries standard de taille du groupe 24, adapte également les groupes 1, 2, 17, 22, 23, 42, 54, 55, 56, 72 et 74
- Le plateau de 13" est conçu pour les batteries standard de taille du groupe 27, adapte également les groupes 4, 29, 31, 53, 60 et 77.

- Resists corrosion & cold climate cracking, ideal for replacing rusted or damaged OEM-style trays
- Drain slots prevent fluid accumulation & aligns with mount holes or brackets

- 11" tray is designed for standard Group 24 size batteries, also fits Groups 1, 2, 17, 22, 23, 42, 54, 55, 56, 72 & 74
- 13" tray is designed for standard Group 27 size batteries, also fits Groups 4, 29, 31, 53, 60 & 77

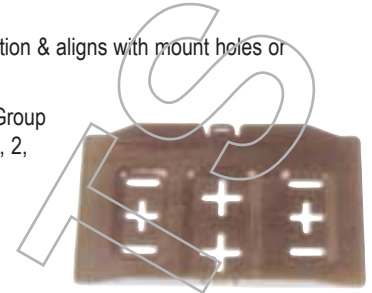

Description	Quantity/Pack	Order Multiple
Plateau de batterie, 11" Battery tray, 11"	Qc9709-001 1/bag	1/bag
Plateau de batterie, 13" Battery tray, 13"	Qc9710-001 1/bag	1/bag
Plateau de batterie, kit de parenthèse d'adaptateur (non montré). Battery tray, adapter bracket kit (not shown)	Qc9711-001 1/bag	1/bag

Cutter™

- Modèles à main et de table
- Le modèle de table s'attache aussi aux murs, camions de service, etc.
- Coupe le câble jusqu'à la MCM 250 (6/0 mesure)
- Les lames faites d'acier 1075 au carbone, durci pour une longue vie, peuvent être re-aiguisées.

Cutter™

- Hand-help & bench-mount models
- Bench-mount also attaches to wall, service truck, etc.
- Cut cable up to 250 MCM (6/0 gauge)
- Blades made of 1075 carbon steel, Hardened for long life, Can be resharpened



Description	Part No.
1. Coupeur résistant du coupeur 2. 1. Cutter 2 heavy duty cutter	Qc4285-001
Le coupeur 2 Banc-Montent le coupeur résistant. Cutter 2 Bench-Mount heavy duty cutter	Qc4285-001M



Cub™ Sertisseur

- Conçu pour des applications légères et moyennes
- Sertissent toutes les marques communes de connecteurs de batterie, des crochets d'en cuivre et mesure des épissures 8 à 1/0
- Les matrices réglables de sertissage viennent avec l'outil
- Poignées isolées confortables et sans danger, longueur totale de 15 pouces.




Cub™ Crimper

- Designed for light & medium duty applications
- Crimps all major brands of battery connectors, copper lugs & splices 8 thru 1/0 gauge
- Adjustable crimp dies are always in tool
- Safe & comfortable insulated grips; 15" overall length

Description	Part No.
1. Sertisseur de Cub, outil sertissant par replis de modèle de levier. Une garantie limitée d'un an 1. Cub crimper, lever style crimping tool. One year limited warranty.	Qc4245-001
2. Kit de réparation de Cub: deux mesures des matrices d'hexa 8 à 1/0, deux bornes avec les ressorts, deux "L" parenthèses et deux écrous. 2. Cub repair kit: two hex dies 8 thru 1/0 gauge, two pins with springs, two "L" brackets & two nuts.	Qc4245-001K


Sertisseurs et Coupeurs

- Modèles a main et de table.
- Modèles de table s'attachent aussi au murs, camions de service, etc.
- Les modèles de table sont plus facile à utiliser, moins aptes à s'endommager ou se perdre.
- Sertissent toutes les marques populaires de connecteurs.
- Dispositifs brevetés

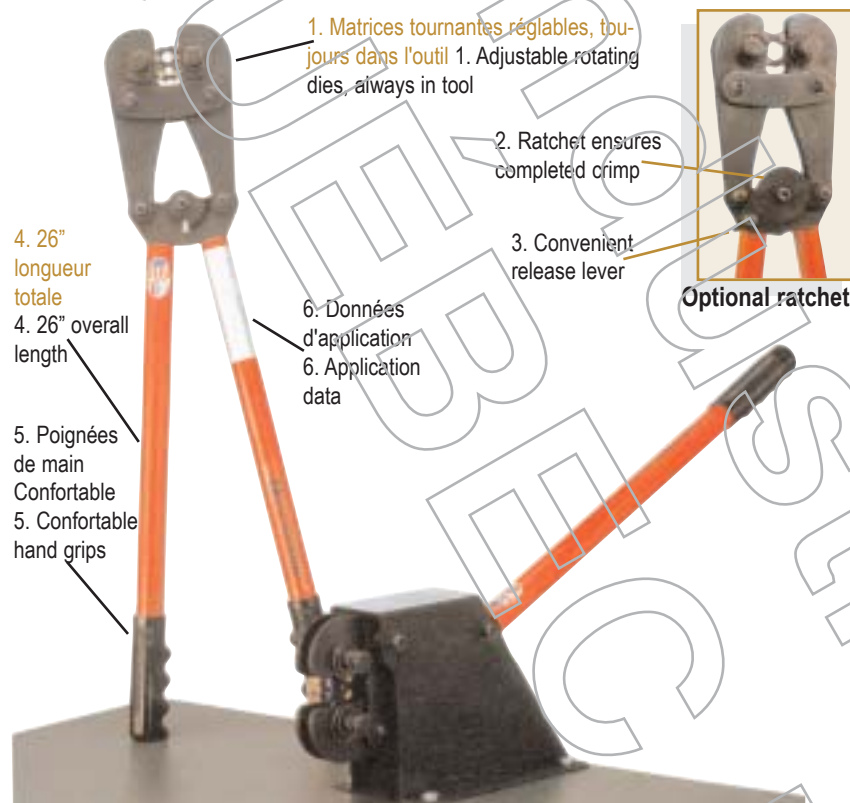

Crimpers & Cutters

- Hand-help & bench-mount models
- Bench-mount also attaches to wall, service truck, etc.
- Bench-mount tools easier to use, safer, less likely to get damaged or (lost)
- Crimps all major brands of connectors
- Patented features

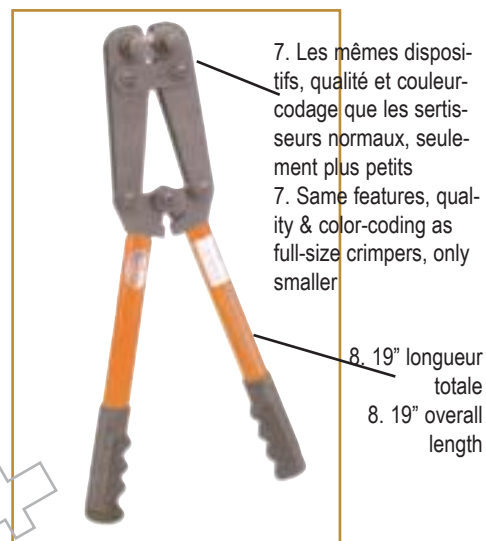

HexCrimp™ Jr.

- Conçu pour usages normaux ou sévères, sertis câbles de grades 8 à 1
- Idéal pour travailler sous le capot ou dans des endroits confinés.
- Une plus petite taille qui est plus facile à ranger dans un coffre à outil
- Mécanisme à cliquetis facultatif

HexCrimp™ Jr.

- Designed for medium & heavy duty – crimps 8 thru 1 gauge cable
- Ideal for working under the hood or in tight spots
- Smaller size easier to store in tool box
- Ratchet optional

Trois Options De sertissage Three Crimp Options	Hex Crimp	Metric Crimp	Diamond Crimp	HexCrimp Jr.
Sertisseur D'Aide De Main Hand-Help Crimper	4255-001	4255-001	4255-001	4255-001
Aide De Main Avec Le Ratchet Hand-Help With Ratchet	4255-001R	4255-001R	4255-001R	4255-001R
Sertisseur De Support De Banc Bench-Mount Crimper	4255-001M	4255-001M	4255-001M	4255-001M
Support De Banc Avec Le Ratchet Bench-Mount With Ratchet	4255-001MR	4255-001MR	4255-001MR	4255-001MR
Chaîne De Câble De Connecteur Connector Cable Range	8 ga. – 250 MCM	6 – 120 mm ²	8 ga. – 250 MCM	8 ga. – 1 ga.
Système de la mesure System of Measurement	SAE	Metric	SAE	SAE
Longueur hors-tout. Overall Length	26"	26"	26"	19"

Sûreté Et Exécution

Réduisez les dangers et améliorez votre exécution. Les connecteurs et MagnaLugs sont listés UL & CUL une fois appliqué avec des outils de HexCrimp de câble # 4255-001, 4255-001M, et 4255-001MR

Safety & Performance

Reduce your liability & improve your performance. Crimp die cast connectors & MagnaLugs are UL & CUL listed when applied with Cable HexCrimp tools #4255-001, 4255-001M, & 4255-001MR.

Pièces d'entretien pour des sertisseurs Service Parts for Crimpers

Crimper Type	Part No.	Description
HexCrimp Jr.	Qc4247-001D	La couleur deux a codé des matrices de Jr. d'hexa. 8 1 mesures Two color coded Hex Jr. dies, 8 through 1 gauge.
HexCrimp Jr.	Qc4247-001K	La couleur deux a codé des matrices de Jr. d'hexa, deux ressorts coniques, quatre anneaux ressort et deux bornes durcies d'hexa. 8 1 mesures. Two color coded Hex Jr. dies, two conical springs, four snap rings & two hardened hex pins. 8 through 1 gauge.
Diamond	Qc4252-001D	La couleur deux a codé des matrices de diamant. MCM 8 à 250 Two color coded Diamond dies. 8 through 250 MCM.
Diamond	Qc4252-001K	La couleur deux a codé des matrices de diamant, deux ressorts coniques, quatre anneaux ressort et deux bornes durcies d'hexa. MCM 8 à 250. Two color coded Diamond dies, two conical springs, four snap rings & two hardened hex pins. 8 through 250 MCM.
Metric	Qc4254-001D	Deux matrices métriques. 6 120 mm ² . Two metric dies. 6 through 120 mm ² .
Metric	Qc4245-001K	Deux matrices métriques, deux ressorts coniques, quatre anneaux ressort et deux ont durci des broches d'hexa. 6 120 mm ² Two metric dies, two conical springs, four snap rings & two hardened hex pins. 6 through 120 mm ²
HexCrimp	Qc4255-001D	La couleur deux a codé des matrices d'hexa. MCM 8 à 250. Two color coded Hex dies. 8 through 250 MCM.
HexCrimp	Qc4255-001K	La couleur deux a codé des matrices d'hexa, deux ressorts coniques, quatre anneaux ressort et deux bornes durcies d'hexa. MCM 8 à 250. Two color coded Hex dies, two conical springs, four snap rings & two hardened hex pins. 8 through 250 MCM.
All	Qc4257-001	Deux ressorts coniques, quatre anneaux ressort. Two conical springs, four snap rings.

Brute™ Sertisseur par marteau

- Peu coûteux et simple outil de sertissage
- Utilisation avec le marteau, l'étau ou la presse
- Sertis des connecteurs de fil de grade 8 à 4/0
- Une goupille ressort se barre en position relevée, pour insérer le connecteur et le câble. Lorsque débarrée, elle maintient en place le connecteur durant le sertissage.

Brute™ Hammer Crimper

- Inexpensive, simple crimping tool
- Use with hammer, vise or press
- Crimp 8 thru 4/0 gauge connectors
- Spring loaded pin locks in 'up' position for loading connector & cable. When released pin holds connector securely during crimping.



Description	Part No.
3. Outil sertissant par replis de modèle brutal de marteau. Sertit par replis des terminaux 8 – 4/0 mesure. Garantie limitée de six bouches. 3. Brute hammer style crimping tool. Crimps terminals 8 – 4/0 gauge. Six mouth limited warranty.	Qc4266-001

Cutter™ 1

- Coupe des câbles jusqu'à 2/0 mesure
- 9" taille, ajustements
- Poignées ergonomiques et isolées.



Cutter™ 1

- Cuts cable up to 2/0 gauge
- 9" size, fits
- Ergonomic, insulated grips

Description	Part No.
4. Coupeur 1, fait d'acier forgé avec les poignées isolées. Câble de coupes jusqu'à 2/0 mesure. Garantie limitée de six bouches. 4. Cutter 1, made of forged steel with insulated grips. Cuts cable up to 2/0 gauge. Six mouth limited warranty.	Qc4275-001

Strip™ Décolleur de Câble

- Découpe jusqu'à 4/0 câble de mesure
- Seulement 5-1/2" de long
- Inclut une lame de rechange



Strip™ Cable Stripper

- Strip up to 4/0 gauge cable
- Only 5-1/2" long
- Includes spare blade

Description	Part No.
Décolleur de câble de batterie de bande. Isolation de bande de mesure du câble 4/0. Garantie limitée de six bouches Strip battery cable stripper. Strip insulation from cable 4/0 gauge. Six mouth limited warranty.	Qc4215-001
Lame de rechange Replacement blade	Qc4216-001K

Outils de Maintenance de Batterie

Battery Maintenance Tools

1. Hydromètre Commercial

- Qualité professionnelle pour l'exactitude la plus élevée
- Flotteur gravitique gradué avec précision
- Longueur hors-tout 13.5", baril de verre 8" longtemp.



Part No.
Qc120152-001

2. Ampoule De Remplisseur

- Ampoule en caoutchouc résistant à l'acide, capacité de 6 onces
- bec de vinyle flexible 6" pour l'accès facile d'évent
- L'ampoule se range debout pour éviter l'égouttement d'acide



Part No.
Qc120162-001

3. Clé à cliquetis pour terminaux de côté

- Entretien les terminaux de côté style GM de 5/16"
- Le levier "Marche/Arrêt" élimine renverser l'outil
- Le traitement isolé réduit le risque de court-circuit



Part No.
Qc120152-001

4. Pinces à batterie anglées

- Le nez excentré a conçu pour le travail dans des endroits serrés
- Les mâchoires étroites saisissent solidement le matériel corrodé
- La poignée isolée réduit le risque de court-circuit.



Part No.
Qc6043-00
Part No. Qc6043-000
(clamshell)

5. Brosse pour terminaux borniers

- Brosse résistante à la corrosion
- Les brins intérieurs nettoient des terminaux borniers
- Les brins externes coniques nettoient des connecteurs de câble



Part No. Qc6044-001
Part No. Qc6044-000
(clamshell)

6. Porteur De Batterie De Courroie

- Conception économique pour l'usage terminal de poteau seulement
- serrure de mâchoires de Double-poignée automatiquement
- La courroie en plastique non-conductrice est résistant à l'acide



Part No.
Qc120155-001

7. Poignées de batterie

- La meilleure qualité pour tous les types et tailles de batterie
- Les entailles réglables verrouillent solidement en place
- Poignées type bicyclette et coussinets



Part No.
Qc120154-001

8. Brosse mécanique - Batteries marine

- Deux tailles de trou nettoient entier le poteau
- Utilisation avec le foret électrique standard ou l'outil pneumatique



Qc120117-001

9. Brosse mécanique - Batterie Standard

- Nettoie et polit les poteaux, les dessus et les côtés
- Nettoient jusqu'à 1.000 batteries
- Utilisation avec le foret électrique standard ou pneumatique l'outil



Qc120118-001

1. Commercial Hydrometer

- Professional quality for highest accuracy
- Precision graduated specific gravity float
- Overall length 13.5", glass barrel 8" long

2. Filler Bulb

- Acid-resistant rubber bulb, 6 ounce capacity
- Flexible 6" vinyl nozzle for easy vent acces
- Bulb stores upright – eliminates acid drip

3. Side Terminal Ratchet Wrench

- Services 5/16" GM-style side terminal bolts
- On/Off lever eliminates reversing the tool
- Insulated handle reduces short-circuit risk

4. Angled Battery Pliers

- Offset nose designed for close-quarter work
- Narrow jaws securely grip corroded hardware
- Insulated handle reduces short-circuit risk

5. Post Terminal Brush

- Corrosion-resistant self-contained brush set
- Inner bristles clean post terminals
- Conical outer bristles clean cable connectors

6. Strap Battery Carrier

- Economical design for post terminal use only
- Double-grip jaws lock automatically
- Non-conductive plastic strap is acid-resistant

7. Side Lift Battery Carrier

- Best quality for all battery types & sizes
- Adjustable notches securely lock in place
- Features bicycle grip handle & sidewall pads

8. Power Brush – Marine Battery

- Two hole sizes clean entire post
- Use with standard electric drill or pneumatic tool

9. Power Brush – Standard Battery

- Cleans & shines dull posts, tops & sides
- Clean up to 1,000 batteries
- Use with standard electric drill or pneumatic tool

Description	Retail		Bulk Pack 10/Box
	Quantity/Pack	Order Multiple	
Hydromètre Commercial Commercial Hydrometer	Qc120152-001 1/bag	5 bags/box	Qc120152-010
Ampoule de Remplisseur Filler Bulb	Qc120162-001 1/bag	10 bags/box	Qc120162-010
Clé Terminale Latérale de Ratchet Side Terminal Ratchet Wrench	Qc120195-001 1/bag	5 bags/box	Qc120195-010
Pinces à Angles de Batteries Angled Battery Pliers	Qc6043-000 1/clam	10 clams/box	Qc6043-010
Pinces à Angles de Batteries Angled Battery Pliers	Qc6043-001 1/pkg.	10 pkgs./box	-
Brosse pour Poteau de Terminal Post Terminal Brush	Qc6044-000 1/clam	10 clams/box	Qc6044-010
Brosse pour Poteau de Terminal Post Terminal Brush	Qc6044-001 1/pkg.	10 pkgs./box	-
Porteur de Batteries de Courroie Strap Battery Carrier	Qc120155-001 1/clam	8 clams/box	Qc120155-010
Porteur Latéral de Batterie Side Lift Battery Carrier	Qc120154-001 1/bag	1/bag	Qc120154-010
Brosse Puissante pour Batteries Marine Marine Power Brush	Qc120117-001 1/bag	10 bags/box	Qc120117-010
Brosse Puissante pour Batteries Normal Standard Power Brush	Qc120118-001 1/bag	10 bags/box	Qc120118-010

Outils de Maintenance à Batterie Battery Maintenance Tools

10. Hydromètre à Flèche Indicatrice

- Le corps en plastique de mur épais résiste à la rupture
- L'échelle directe de cadran comporte des indications surdimensionnées
- Instructions indéréglables et pas à pas sur le corps

11. Cruche De Remplisseur

- Écoulement automatique d'arrêts de remplisseur approprié au niveau
- Polyéthylène résistant aux acides
- la capacité de 2 pintes, peut être utilisée avec de l'eau ou l'acide

12. Poussoir De Connecteur De Bride

- Retire le connecteur sans endommager le bornier
- S'ajustent sur n'importe quelle largeur et épaisseur de connecteur de bride
- La poignée anti-dérapante et enduite de vinyle résiste à l'acide

13. Écarteur/Alésoir De Bride

- La conception en acier forgée répand également le connecteur
- Emploient des dentelures pour aléser la bride
- La poignée anti-dérapante et enduite de vinyle résiste à l'acide

14. Brosse Terminale Latérale

- Fils en laiton solidement encastrés de deux côtés
- Formé pour nettoyer des terminaux, des connecteurs et des boulons
- 5/16" l'hexa dans le traitement entretient des connecteurs de GM

15. Porteur De Batterie en Ciseaux

- Pour l'usage avec les batteries terminales de côté ou de dessus
- Ajustements autoréglables de mâchoire par des tailles du groupe 31
- La courroie en caoutchouc renforcée est non-conductrice

16. Verres de sûreté

- Recommandé pour le personnel de service
- Protègent les yeux contre l'éclaboussure acide ou l'explosion
- Polycarbonate moulé avec des boucliers latéraux.

17. Brosse mécanique pour Terminal de côté

- Deux tailles de brosse nettoient les filets et les contacts
- Utilisation avec le foret électrique standard ou l'outil pneumatique

18. Brosse mécanique du Groupe 31


- Les brosses externes nettoient la zone de contact
- Le trou central entoure le goujon sans interférence
- Utilisation avec le foret électrique standard ou l'outil pneumatique



Battery Model Part No. Qc120151-001
Antifreeze Model Part No. Qc120151-001



Part No. Qc120161-001



Part No. Qc6041-001
Part No. Qc6041-000 (clamshell)



Part No. Qc6042-001
Part No. Qc6042-000 (clamshell)



Part No. Qc120122-001



Part No. Qc120153-001



Part No. Qc120101-001



Part No. Qc120119-001



Part No. Qc120120-001

10. Pointer Hydrometer

- Thick wall plastic body resists breakage
- Direct dial scale features oversize markings
- Foolproof, step-by-step instructions on body

11. Filler Jug

- Automatic filler stops flow at proper level
- Acid-proof polyethylene
- 2 quart capacity, can be used with acid or water

12. Clamp Connector Lifter

- Removes connector without damaging top-post
- Adjusts to any clamp connector width & thickness
- Vinyl-dipped non-slip handle resists acid

13. Clamp Spreader/Reamer

- Forged steel design evenly spreads connector
- Use serrations to ream clamp
- Vinyl-dipped non-slip handle resists acid

14. Side Terminal Brush

- Brass wires securely embedded on two sides
- Shaped to clean terminals, connectors & bolts
- 5/16" hex in handle services GM connectors

15. Scissors Battery Carrier

- For use with side or top terminal batteries
- Self-adjusting jaw fits through Group 31 sizes
- Reinforced rubber strap is non-conductive

16. Safety Glasses

- Recommended for service personnel
- Protects eyes from acid splatter or explosion
- Molded polycarbonate with side shields

17. Power Brush - Side terminal Battery

- Two brush sizes clean threads & contacts
- Use with standard electric drill or pneumatic tool

18. Power Brush - Group 31 Battery

- Outer brushes clean contact area
- Center hole surrounds stud without interference
- Use with standard electric drill or pneumatic tool

Description	Retail		
	Quantity/Pack	Order Multiple	Bulk Pack 10/Box
Hydromètre à Flèche Indicatrice Pointer Hydrometer	Qc120151-001 1/bag	5 bags/box	Qc120151-010
Cruche de Remplissement Filler Jug	Qc120161-001 1 piece	1 piece	Qc120161-010
Poussoir de connecteur de bride Clamp Connector Lifter	Qc6041-000 1/clam	5 clams/box	Qc6041-010
Poussoir de connecteur de bride Clamp Connector Lifter	Qc6041-001 1/pkg.	5 pkgs./box	-
Écarteur/Alésoir de bride Clamp Spreader/Reamer	Qc6042-000 1/clam	5 clams/box	Qc6042-010
Écarteur/Alésoir de bride Clamp Spreader/Reamer	Qc6042-001 1/pkg.	5 pkgs./box	-
Brosse de terminal Latérale Side Terminal Cleaning Brush	Qc120122-001 1/clam	10 clams/box	Qc120122-010
Porteur de batterie de Ciseaux Scissors Battery Carrier	Qc120153-001 1/bag	5 bags/box	Qc120153-010
Verres de Sûreté Safety Glasses	Qc120101-001 1/clam	5 clams/box	Qc120101-010
Brosse Puissante pour Terminal Latéral Power Brush - Side terminal	Qc120119-001 1/bag	10 bags/box	Qc120119-010
Brosse Puissante du Groupe 31 Power Brush - Group 31	Qc120120-001 1/bag	10 bags/box	Qc120120-010

Câble à Recharge Professionnel

- les conducteurs de cuivre purs de 100% fournissent la puissance de démarrage maximum
- les câbles collés parallèlement restent flexible par temps froids.
- Longueurs de 8 à 24 pieds.
- Les pinces de 150 à 800 ampères couvrent toutes les conditions de démarrage.

Professional Booster Cable Sets

- 100% pure copper conductors provide maximum starting power
- Parallel-bonded, tangle-free cables stay flexible in coldest weather
- 8 through 24 foot lengths
- 150 amp to 800 amp clamps cover all strating requirements

Catégorie Industrielle Résistante Industrial Grade Heavy Duty

1/0 Gauge 800 Amp Clamps



Length**	Part No.*	Packaging
20' 6.10 m	Qc8307-001	Boxed

* Des câbles sont réunis ainsi que des serres-câble.


*Cables are banded together with cable ties.


**D'autres longueurs sont disponible sur demande.

**Other lengths are available upon request.

Catégorie Industrielle Résistante Industrial Grade Heavy Duty

1 Gauge 500 Amp Clamps

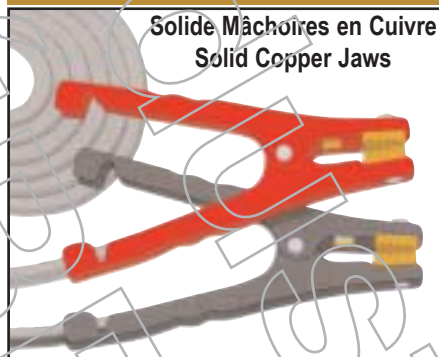

Length	Part No.	Packaging
12' 3.66 m	Qc8311-001	Vinyl Storage Bag 
16' 4.88 m	Qc8312-001	
20' 6.10 m	Qc8313-001	

Catégorie Commerciale Résistante Commercial Grade Heavy Duty


2 Gauge 400 Amp Clamps



Length	Part No.	Packaging
12' 3.66 m	Qc8315-001	Vinyl Storage Bag 
16' 4.88 m	Qc8316-001	
20' 6.10 m	Qc8317-001	

Catégorie Commerciale Résistante Commercial Grade Heavy Duty


4 Gauge 400 Amp Clamps

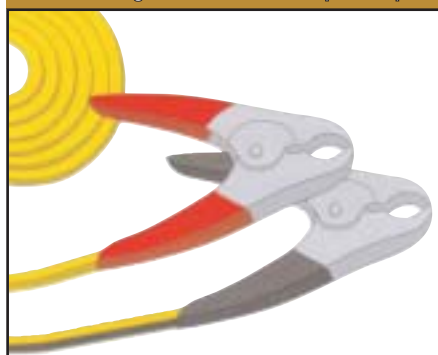

Length	Part No.	Packaging
12' 3.66 m	Qc8308-PAR-001	Vinyl Storage Bag 
16' 4.88 m	Qc8309-PAR-001	
20' 6.10 m	Qc8311-PAR-001	

Catégorie Commerciale Résistante Commercial Grade Heavy Duty


4 Gauge 400 Amp Clamps

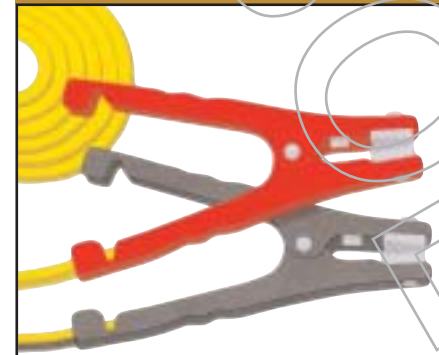

Length	Part No.	Packaging
12' 3.66 m	Qc8308-001	Vinyl Storage Bag 
16' 4.88 m	Qc8309-001	
20' 6.10 m	Qc8310-001	


Catégorie Résistante Heavy Duty Grade


6 Gauge 400 Amp Clamps

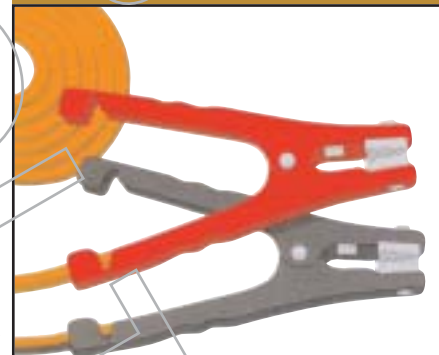

Length	Part No.	Packaging
12' 3.66 m	Qc8304-001	Vinyl Storage Bag 

Catégorie Moyenne De Devoir Medium Duty Grade		
6 Gauge	200 Amp Clamps	
		
Length	Part No.	Packaging
12' 3.66 m	Qc8303-001	Sleeve

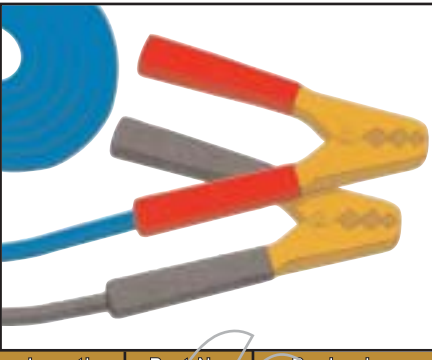Catégorie Moyenne De Devoir Medium Duty Grade		
8 Gauge	200 Amp Clamps	
		
Length	Part No.	Packaging
8' 2.44 m	Qc8301-001	Sleeve
12' 3.66 m	Qc8302-001	Sleeve

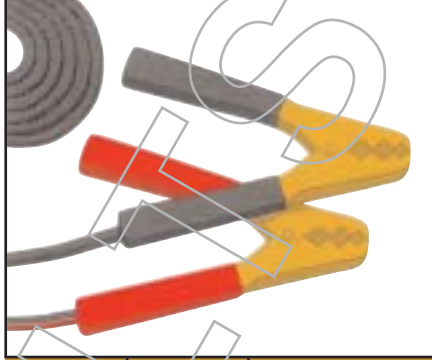Catégorie Légère De Devoir Medium Duty Grade		
10 Gauge	150 Amp Clamps	
		
Length	Part No.	Packaging
8' 2.44 m	Qc8300-001	Sleeve

Kits de câbles de démarrage avec connecteur

- conducteurs de cuivre purs de 100% pour maximum de conductivité
- les câbles collés parallèlement restent flexible par temps froids.
- La construction résistante assure des années de service
- Se perfectionnent pour équiper des véhicules de service et deux camions

Plug-In Booster Cable Sets & Clamps

- 100% pure copper conductors for maximum conductivity
- Parallel bonded cables resist tangling & remain flexible in cold weather
- Heavy duty construction ensures years of service
- Perfect for equipping service vehicles & two trucks


Positionnement Complet De Commencer Complete Starting Set						La Bride A terminé Avec La Prise Clamp-Ended With Plug					
Style	Part No.	Length	Gauge	Rating	Clamp Style	Style	Part No.	Length	Gauge	Rating	Clamp Style
	Qc8322	30 Feet	1/0 Ga.	800 amp			Qc8334	30 Feet	1/0 Ga.	800 amp	
	Qc8321	30 Feet	2 Ga.	500 amp			Qc8333	25 Feet	2 Ga.	500 amp	
	Qc8320	20 Feet	2 Ga.	500 amp			Qc8331	25 Feet	4 Ga.	400 amp	
	Qc8319	30 Feet	4 Ga.	400 amp			Qc8330	15 Feet	4 Ga.	400 amp	
Connecteur De Batterie Avec La Prise Battery Connector With Plug						Prise-Terminé Cavalier Plug-Ended Jumper					
	Qc8337	5 Feet	1/0 Ga.	175 amp	-		Qc8325	12 Feet	1/0 Ga.	175 amp	-
	Qc8336	5 Feet	2 Ga.	175 amp	-		Qc8324	12 Feet	2 Ga.	175 amp	-
	Qc8335	5 Feet	4 Ga.	175 amp	-		Qc8323	12 Feet	4 Ga.	175 amp	-

Pinces de câble de démarrage

- Construction résistante pendant des années fiable de service
- Couleur codée pour indiquer la polarité
- Les poignées isolées protègent contre les courts-circuits
- Capacité de 200 à 800 ampères
- Idéal pour des applications des véhicules à moteur, de camion, de bus, de ferme, commerciales et industrielles
- Construisent ou réparent vos câbles de démarrage
- En outre parfait pour réparer des chargeurs de batterie

Booster Cable Clamps

- Heavy duty construction for years of reliable service
- Color coded to indicate polarity
- Insulated handles help protect against short circuits
- From 200 to 800 amp ratings
- Ideal for automotive, truck, bus, farm, commercial & industrial applications
- Build or repair your own heavy duty booster cables
- Also great for repairing battery chargers

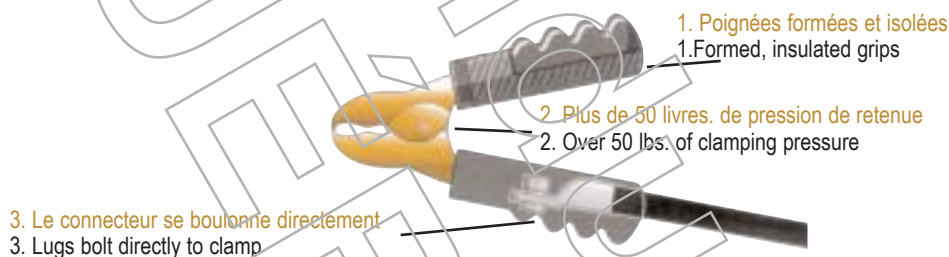

1. 2. Catégorie Industrielle de 800 Ampères

- Brides de cuivre (3/4 livre.)
- Emballé individuellement
- Pour câble de grade 1 à 3/0
- Isolé pour empêcher des courts-circuits

1. 2. 800 Amp Industrial Grade

- Solid copper clamps (3/4 lb.)
- Packaged individually
- For 1 through 3/0 gauge
- Insulated to prevent shorts

3. Catégorie Industrielle de 500 Amp

- Mâchoires de cuivre pleines pour la puissance de départ maximum
- Emballé en paires pour la convenance
- Entièrement isolé pour empêcher des courts-circuits

3. 500 Amp Industrial Grade

- Solid copper jaws for maximum starting power
- Packaged in pairs for convenience
- Fully insulated to prevent shorts

4. Catégorie Commerciale de 400Amp

- Les mâchoires plaquées par cuivre fournissent la bonne puissance de commencer
- Emballé en paires pour la convenance
- Entièrement isolé pour empêcher des courts-circuits

4. 400 Amp Commercial Grade

- Copper plated jaws provide good starting power
- Packaged in pairs for convenience
- Fully insulated to prevent shorts

5. 400 Amp Commercial Grade

- Poignée dentelée de mâchoires de perroquet étroitement
- Emballé en paires pour la convenance
- Entièrement isolé pour empêcher des courts-circuits

5. 400 Amp Commercial Grade

- Serrated parrot jaws grip tightly
- Packaged in pairs for convenience
- Fully insulated to prevent shorts

6. 400 Amp Commercial Grade

- Poignée tout acier forte de mâchoires de perroquet étroitement
- Emballé en paires pour la convenance
- Entièrement isolé pour empêcher des courts-circuits

6. 400 Amp Commercial Grade

- Strong all-steel parrot jaws grip tightly
- Packaged in pairs for convenience
- Fully insulated to prevent shorts

7.200 Amp Medium Duty Grade

- Les mâchoires plaquées par cuivre fournissent la bonne puissance de commencer
- Emballé en paires pour la convenance
- Entièrement isolé pour empêcher des courts-circuits



7.200 Amp Medium Duty Grade

- Copper plated jaws provide good starting power
- Packaged in pairs for convenience
- Fully insulated to prevent shorts

Fig.	Description	Part No.
1	bride de cuivre pleine de 800 ampères avec les poignées noires 800 amp Solid Copper Clamp with Black Grips	Qc8800-001B
2	bride de cuivre pleine de 800 ampères avec les poignées rouges 800 amp Solid Copper Clamp with Red Grips	Qc8800-001R
3	brides industrielles de catégorie de 500 ampères, paire de rouge et noir 500 amp Industrial Grade Clamps, Pair of Red & Black	Qc8600-001
4	400 ampères, cuivrent les mâchoires plaquées, la paire de rouge et le noir 400 amp, Copper Plated Jaws, Pair of Red & Black	Qc8400-001
5	400 ampères, mâchoires dentelées de perroquet, paire de rouge et noir 400 amp, Serrated Parrot Jaws, Pair of Red & Black	Qc8700-001
6	400 ampères, mâchoires de perroquet d'Tout-Acier, paire de rouge et noir 400 amp, All-Steel Parrot Jaws, Pair of Red & Black	Qc8500-001
7	200 ampères, catégorie moyenne de devoir, paire de rouge et noir 200 amp, Medium Duty Grade, Pair of Red & Black	Qc8900-001

Voir les listes des prix pour les quantités et le numéro de la pièce en bloc See price list for bulk quantities & part number

Tiroirs Et Armoires De Pièces

- Les tiroirs de pièces organisent vos connecteurs, attaches et accessoires
- Le tiroir mesure 18" X 12" x 3" et sont compatibles avec les étagères standards
- 12 ou 24 compartiments (24 montré)
- Les compartiments anti-rouille en plastique sont arrondis pour l'extraction facile des pièces.
- Fait d'acier et fini avec de la peinture émail grise résistante à la rouille et l'acide
- Le traitement et le verrou permettent au tiroir d'être porté sur place aux réparations

Parts Storage Drawers & Racks

- Parts drawers organize your connectors, fasteners & accessories
- Drawer measures 18" x 12" x 3" & fits all major storage racks
- 12 or 24 compartments (24 shown)
- Rust-proof plastic liners have rounded bottoms for easy parts removal
- Made of steel and finished in rust & acid resistant baked grey enamel paint
- Handle & latch allow drawer to be carried to on-site repairs

Fig.	Description	Part No.
Non montré Not shown	Tiroir en acier 18" X 12" X 3" avec le traitement et le verrou, finition cuite au four au four grise d'email, compartiment 12 Steel drawer 18" x 12" x 3" with handle & latch, grey baked enamel finish, 12 compartiment	Qc9900-001
1	Tiroir en acier 18" X 12" X 3" avec le traitement et le verrou, finition cuite au four au four grise d'email, 24 compartiment Steel drawer 18" x 12" x 3" with handle & latch, grey baked enamel finish, 24 compartiment	Qc9901-001
2	L'armoire de 4 niveaux pour le tiroir de mémoire, facile-glissent des glissières, toute la construction en acier 4-level rack for storage drawer, easy-glide slides, all steel construction	Qc9903-001



1.



2.

Assortiments De MagnaLug

- Trois assortiments
- Boîte en plastique résistante – durable et survivre-résistant

MagnaLug Assortments

- Three assortments
- Heavy duty plastic box – durable & weather-resistant

Assortment No.	Résistant Heavy Duty		Camion et Auto Léger Auto & Light Truck	
	Qc9931-001	Qc9932-001	Qc9930-001	
Fits Gauge	2/0 Ga.	3/0 Ga.	4 Ga.	1 Ga.
5/16" crochets d'au sol de démarreur 5/16" starter ground lugs	-	-	10	10
3/8" crochets d'au sol de démarreur 3/8" starter ground lugs	20	20	20	20
1/2" crochets d'au sol de démarreur Connecteurs de batterie 1/2" starter ground lugs Battery connectors –	15	15	-	-
câble simple, verrouillant single cable, locking	10	10	-	-
Connecteurs de batterie Battery connectors –	8	8	-	-
câble duel, verrouillant des épissures de câble de batterie dual cable, locking Battery cable splices	8	8	8	8
Écrous borgnes fermés Closed cap nuts	18	18	20	20
6" tube noir de rétrécissement à la chaleur 6" black heat shrink tube	4	4	4	4
6" tube rouge de rétrécissement à la chaleur 6" red heat shrink tube	4	4	4	4



Assortiments de Compactage

- Deux assortiments couvrant différentes mesures
- Boîte en plastique résistante – durable et survive-résistant

Compression Assortments

- Two assortments covering different gauges
- Heavy duty plastic box – durable & weather-resistant

Assortment No.	Qc9931-001	Qc9932-001
Fits Gauge	1 & 2 Ga.	2/0 Ga.
Brides droites – positif Straight clamps – positive	10	10
Brides droites – négatif Straight clamps – negative	10	10
L'indicateur maintient – positif Flag clamps – positive	5	5
L'indicateur maintient – négatif Flag clamps – negative	5	5
Crochets lourds de mur Heavy wall lugs	10	10
Écrous de compactage Compression nuts	50	50
Boulons et écrous Bolts & nuts	30	30



Assortiments de Connecteur sertissables

- Quatre nouveaux assortiments de connecteurs de batterie conçus en fonction du client pour s'adapter votre besoin
- Les assortiments contiennent des composants requis pour faire les câbles de qualité d'O.E.M.; connecteurs, tube de rétrécissement de la chaleur, attaches et terminaux protecteurs
- Servez vos clients immédiatement, gardant l'inventaire de câbles pré-faits à un minimum
- Tiroir en métal solide avec poignée et loquet qui s'adapte à des étalages standards
- Diagramme inclus dans le couvercle du tiroir montrant l'identification des pièces et des instructions de montage.



Connector Assortments Crimp Assortements

- Four new Connector battery connector assortments custom-designed to fit your specific needs
- Assortements contain components needed to make O.E.M. quality cables – connectors, heat shrink tube, fasteners & terminal protectors
- Service customers immediately, keeping inventory of slow-moving, pre-made cables to a minimum
- Durable metal box with handle & latch fits into standard fastener racks
- Chart inside cover lists contents & part number for easy reorder – also includes complete, illustrated assembly instructions


	Heavy Duty 		All Vehicles 			Automotive & Light Truck 	
Crimp Assortment No.	Qc9910-001	Qc9906-001	Qc9902-001			Qc9908-001	
Adapteur de Jauge Fits Gauge	1/0 Ga.	2/0 Ga.	4 Ga.	1 Ga.	2/0 Ga.	4 Ga.	2 Ga.
Brides droites – positif Straight clamps – positive	10	10	5	5	10	10	10
Brides droites – négatif Straight clamps – negative	10	10	5	5	10	10	10
L'indicateur maintient – positif Flag clamps – positive	4	4	-	-	4	-	-
L'indicateur maintient – négatif Flag clamps – negative	4	4	-	-	4	-	-
Le cuivre lourd de mur supporte – 3/8" Trou de goujon Heavy wall copper lugs – 3/8" Stud hole	10	10	10	10	10	10	10
Le cuivre lourd de mur supporte – 1/2" Trou de goujon Heavy wall copper lugs – 1/2" Stud hole	5	5	-	-	5	5	5
Terminal de Goujon/Côté verrouillant le crochet – 3/8" trou Stud/Side terminal locking lug – 3/8" hole	10	10	-	-	-	5	5
Terminal de Goujon/Côté verrouillant le crochet – 1/2" trou Stud/Side terminal locking lug – 1/2" hole	5	5	-	-	-	-	-
Fil dual intégré – 3/8" trou de goujon In-line dual wire – 3/8" stud hole	4	4	-	-	-	-	-
Les crochets en cuivre, plaqué étain – 5/16" trou de goujon Copper lugs, tin plated – 5/16" stud hole	-	-	-	-	-	10	10
Les crochets en cuivre, plaqué étain – 3/8" trou de goujon Copper lugs, tin plated – 3/8" stud hole	10	10	-	-	-	10	10
Les crochets en cuivre, plaqué étain – 1/2" trou de goujon Copper lugs, tin plated – 1/2" stud hole	10	10	-	-	-	-	-
Tuyauterie lourde – de rétrécissement à la chaleur – Noir Heavy wall heat shrink tubing – black	20	20	-	10	-	10	10
Tuyauterie lourde – de rétrécissement à la chaleur – Rouge Heavy wall heat shrink tubing – red	20	20	-	10	-	10	10
Bride droite – protecteurs terminaux; Noir Terminal protectors straight clamp – black	5	5	4	4	4	4	4
Bride droite – protecteurs terminaux; Rouge Terminal protectors straight clamp – red	5	5	4	4	4	4	4
Bride terminale – d'indicateur de protecteurs; Noir Terminal protectors flag clamp – black	3	3	-	-	2	-	-
Bride terminale – d'indicateur de protecteurs; Rouge Terminal protectors flag clamp – red	3	3	-	-	2	-	-
La batterie boulonne – plaqué étain Battery bolts – tin plated	28	28	48	48	48	40	40
Écrous – d'épaule; plaqué étain Shoulder nuts – tin plated	28	28	48	48	48	40	40
Écrous borgnes fermés – acier inoxydable Closed cap nuts – stainless steel	5	5	-	-	-	-	-

Kits de Démarreur


- Trois kits de démarreur, chacun conçu pour un intervalle différent de matériel
- Les kits de démarreur incluent la trousse à outils, les connecteurs, le matériel et une bonne quantité de câble
- Plus rentable que pré-fait et plus pratique
- Les composantes sont conformes aux normes SAE
- Les connecteurs sont listés UL et CUL si appliqués à l'aide de nos outils de Hexcrimp
- Pour tous les types de véhicules, y compris la pelouse et le jardin, les voitures, le camion, le soldat de marine, agricole et construction
- Rouleaux de 24' de câble grade 4, 1 et 2/0, assortiment 131-pièce des connecteurs, de protecteurs terminaux et de tube de rétrécissement à la chaleur dans le tiroir de pièces en métal
- Trousse d'outil complète

Starter Packs

- Three starter packs, each designed for a different range of equipment
- Starter packs include tool kit, connectors, hardware & bulk cable
- More cost effective than pre-made & more versatile
- Components meet or exceed SAE standards
- Connectors are UL & CUL listed when applied using our Hexcrimp tools
- For all types of vehicles, including lawn & garden, cars, truck, marine, agricultural & construction
- 25' rolls of 4, 1 & 2/0 gauge cable, 131-piece assortment of connectors, terminal protectors & heat shrink tube in metal parts drawer
- Complete tool kit

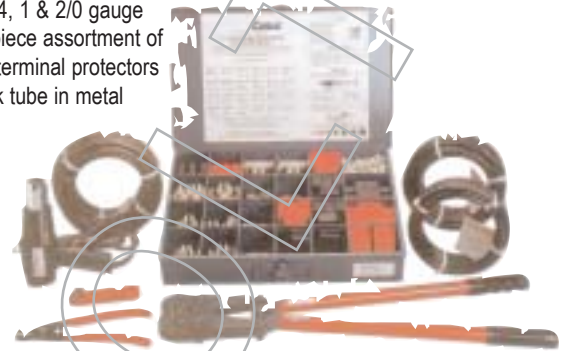


Kit de Démarage de Véhicules All Vehicles Starter Pack

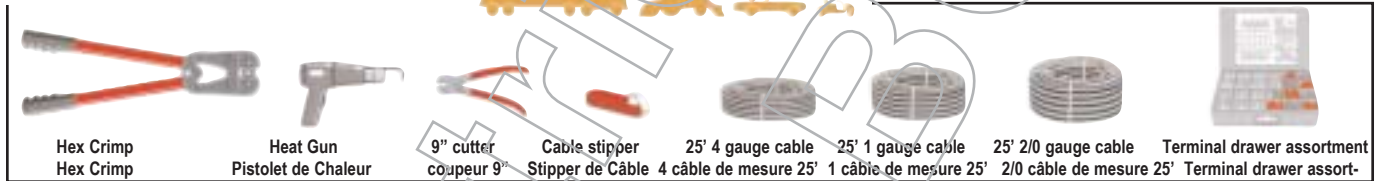

Part No. Qc9999-250													
Cable Ga.	Bridges Droites Straight Clamps		Bridges D'Indicateur Flag Clamps		Hvy. Crochets en cuivre De Mur Hvy. Wall Copper Lugs		Protecteurs Terminaux Directement Terminal Protectors Straight		Indicateurs Terminaux De Protecteurs Terminal Protectors Flags		Tuyau Rétrécissent à la Chaleur Heat Shrink Tubing		Boulons et Écrous Bolts & Nuts
	Pos.	Neg.	Pos.	Neg.	3/8"	1/2"	Blk.	Rd.	Blk.	Rd.			
4	5	5	-	-	10	-	4	4	-	-	10 Red 10 Black		48 Bolts 48 Nuts
1	5	5	-	-	10	-	4	4	-	-			
2/0	10	10	4	4	10	5	4	4	2	2			

- Pour le camion, agricole, la construction et industriel
- 25 pieds de câble grade 2/0, assortiment de 138 pièces dans un tiroir de métal
- Trousse d'outil complète
- For truck, agricultural, construction & industrial
- 2/0 gauge 25' cable, 138-piece assortment in metal parts drawer
- Complete tool kit

2/0 Kit de démarrage de véhicules lourds 2/0 Heavy Duty Starter Pack

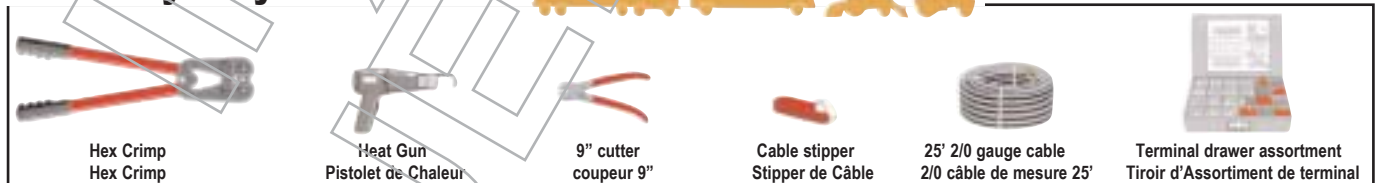

Part No. Qc9998-250																	
Cable Ga.	Bridges Droites Straight Clamps		Bridges D'Indicateur Flag Clamps		Hvy. Crochets en cuivre De Mur Hvy. Wall Copper Lugs		Goujon/Serrure Terminale Latérale, Crochet Stud/Side Terminal Lock. Lug		Connecteur D'Indicateur De Goujon Stud Flag Connector		Le Cuivre Supporte L'Étain Plaque Copper Lugs Tin Plated		Tuyau Rétrécissent à la Chaleur Hvy. Wall Shrink Tubing		Protecteurs Terminaux Directement Terminal Protectors Straight		Boulons et Écrous Bolts & Nuts
	Pos.	Neg.	Pos.	Neg.	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/8"		3/8"	1/2"	Blk.	Rd.	Blk.	Rd.	
2/0	10	10	4	4	10	5	10	5	4		10	10	20	20	5	5	3 3 28 Bolts & Nuts 5 Closed cap nuts

- Pour la voiture de pelouse et de jardin, compacte et normale aussi bien que la marine
- Rouleaux de 25 pieds de câble grade 4 et 2, assortiment de 170 pièces des connecteurs, protecteurs terminaux et tube de rétrécissement à la chaleur dans le tiroir de pièces en métal
- Trousse d'outil complète

- For Lawn & garden, compact & full-size car as well as marine
- 25' rolls of 4 & 2 gauge cable, 170-piece assortment of connectors, terminal protectors & heat shrink tubing in metal parts drawer
- Complete tool kit

Kit Léger et Moyen de Démarrage Light & Medium Duty Starter Pack




Part No. Qc9947-001												
Cable Ga.	Bridges Droites Straight Clamps		Gros Crochets en cuivre Hvy. Wall Copper Lug	Crochets en tube de cuivre 45°		Goujon/Serrure Terminale Latérale. Crochet Stud/Side Terminal Lock. Lug	Tuyau Rétrécissant à la Chaleur Hvy. Wall Heat Shrink Tube		Protecteurs Terminaux Terminal Protector		Boulons et Noix Bolts & Nuts	
	Pos.	Neg.	3/8"	3/8"	Droit	3/8"	3/8"	Blk.	Rd.	Blk.		Rd.
					Straight							
4	10	10	10	10	10	10	5	10	10	5	5	40 Bolts
2	10	10	10	10	10	10	5	10	10	5	5	40 Nuts

- Contient tous les outils et les matériaux nécessaires pour faire ou réparer le devoir léger et moyen câble
- Inclut huit outils de service de batterie
- Rouleaux de 25 pieds de câble grade 6, 4 et 2
- assortiment de 130 morceaux des connecteurs, des protecteurs terminaux et de la tuyauterie de rétrécissement de la chaleur
- Tiroir portable #9929-001

- Contains all tools & materials necessary to make or repair light & medium duty cables
- Includes eight battery service tools
- 25' rolls of 6, 4 & 2 gauge cable
- 130 piece assortment of connectors, terminal protectors & heat shrink tubing
- Metal carrying case #9929-001 same as above

Kit d'Entretien pour Garage Garage Maintenance Kit

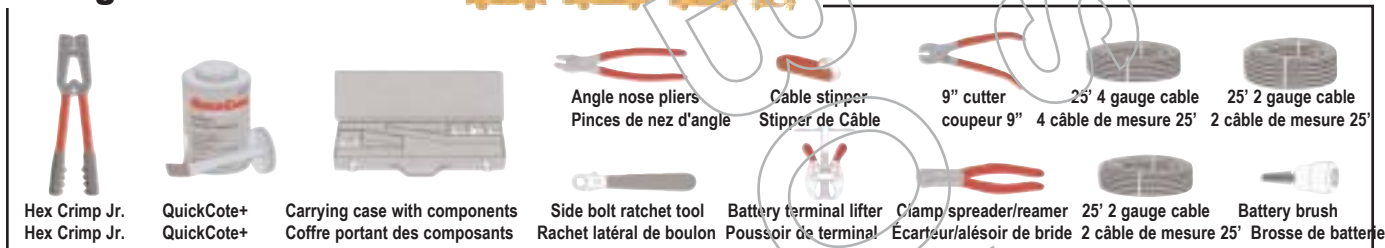

Part No. Qc9967-001												
Mesure du Câble Cable Ga.	Bride Supérieure Universelle De Poteau Universal Top Post Clamp	Crochet Lourd en cuivre Hvy. Wall Copper Lugs 3/8"	Crochets en tube de cuivre Copper tube Lugs 5/16" 3/8"		3/8" Crochet Terminal Latéral 3/8" Side Terminal Lug	Tube Lourd Rétrécissement à la Chaleur Hvy. Wall Heat Shrink Tube Blk. Rd.		Rondelles Terminales Latérales Side Terminal Washers Blk. Rd.		Rondelles Supérieures De Poteau Top Post Washers Blk. Rd.		Boulons et Noix Bolts & Nuts
6	-	-	10	10	-	10	10	5	5	5	5	10 Bolts 10 Nuts 10 GM side terminal bolts
4	5	5	10	10	5							
2	5	5	10	10	5							

Trousses de réparation sur place

- Le kit de réparation sur place contient des composants (excepté le câble) nécessaire pour construire ou réparer 2/0 batterie câble
- Disponible avec ou sans l'outil de HexCrimp
- Le tiroir portable fait d'acier fini émail gris cuit au four résistant à la corrosion, avec charnière intégrale et deux verrous
- En plus des compartiments de pièces, le tiroir portable peut contenir tout les outils de coupe et de sertissage
- Le tiroir portable est disponible séparément, comme numéro de pièce #9929-001
- Le kit de réparation sur place contient des composants (excepté le câble) pour construire ou réparer des câbles de grade 4 et 2
- Portatif et commode
- Tiroir portable en métal mêmes qu'au-dessus #9929-001

Field Repair Kits

- Field Repair Kit contains components (except cable) needed to build or repair 2/0 battery cables
- Available with or without the HexCrimp tool
- Carrying case, made of steel, finished in corrosion resistant baked grey enamel, has full-length hinge & two latches
- In addition to compartments for connectors, etc., the carrying case will hold all major cutting & crimping tools
- Carrying case is available separately, as part number #9929-001
- Field repair kit contains components (except cable) to build or repair 4 & 2 gauge battery cables
- Portable & convenient • Metal carrying case same as above #9929-001



Kits De Grade 2/0 2/0 Gauge Kits

Re-Order Part No.	Description	Qc9920-001	Qc9921-001	Qc9929-001
Qc9929-001	Cas portant Carrying case	1	1	1
Qc4255-001	Outil de HexCrimp HexCrimp tool	-	1	-
Qc4275-001	9" coupeur 9" cutter	1	1	-
Qc4020-005P	2/0 bride droite – positif 2/0 straight clamp – positive	5	5	-
Qc4020-005N	2/0 bride droite – négatif 2/0 straight clamp – negative	5	5	-
Qc4320-005P	2/0 bride – d'indicateur; positif 2/0 flag clamp – positive	2	2	-
Qc4320-005N	2/0 bride – d'indicateur; négatif 2/0 flag clamp – negative	2	2	-
Qc4820-005F	2/0 démarreur/crochet – de la terre; 3/8" trou 2/0 starter/ground lug – 3/8" hole	5	5	-
Qc4820-005H	2/0 démarreur/crochet – de la terre; 1/2" trou 2/0 starter/ground lug – 1/2" hole	5	5	-
Qc5613-005B	3/4" tube rétrécissement à la chaleur – 6" noir 3/4" heat shrink tube – black 6"	2	2	-
Qc5614-005R	3/4" tube rétrécissement à la chaleur – 6" rouge 3/4" heat shrink tube – red 6"	2	2	-
Qc5724-005B	Protecteur terminal – droit; noir Terminal protector straight – black	5	5	-
Qc5724-005R	Protecteur terminal – droit; rouge Terminal protector straight – red	5	5	-
Qc5726-005B	Indicateur terminal – de protecteur; noir Terminal protector flag – black	2	2	-
Qc5726-005R	Indicateur terminal – de protecteur; rouge Terminal protector flag – red	2	2	-
Qc6014-010	Boulon principal carré et 1 écrou Square head bolt & 1 nut	14	14	-

Kits de grade 4 et 2 4 & 2 Gauge Kit

Re-Order Part No.	Description	Quantity
Qc4004-005P	bride droite – de 4 mesures; positif 4 gauge straight clamp – positive	5
Qc4004-005N	bride droite – de 4 mesures; négatif 4 gauge straight clamp – negative	5
Qc5953-010F	crochet – de tube de cuivre de 4 mesures; 3/8" trou 4 gauge copper tube lug – 3/8" hole	10
Qc5952-010F	crochet – de tube de cuivre de 2 mesures; 3/8" trou 2 gauge copper tube lug – 3/8" hole	10
Qc6014-010	Boulons et écrous principaux carrés d'épaule Square head bolts & shoulder nuts	10
Qc4275-001	Décolleur de câble Cable stripper	1
Qc4215-001	9" Coupeur 9" Cutter	1
Qc4247-001	Outil sertissant par replis de Jr. de HexCrimp HexCrimp Jr. crimping tool	1
Qc9929-001	Cas portant Carrying case	1



Connecteurs Industriels

Connection de prise-à-prise pratique

- Idéal pour les appareils de manutention industriels, de camion, de fourche d'élévation, mobiles et matériels
- Voie sûre et fiable de relier ou débrancher les systèmes d'alimentation
- Les logements en plastique résistant aux chocs sont à polarité spécifique et à accouplement spécifique
- Les contacts de cuivre plaqués argent améliorent la conductivité et résistent à la corrosion, le baril évasé permet l'entrée facile de câble
- Ne pas être utilisé pour interrompre le courant – utilisez un commutateur approprié.

Industrial Connectors

Provide Plug-To-Plug Connect Convenience

- Ideal for industrial truck, forklift, mobile & material handling equipment
- Safe, reliable way to connect or disconnect charging & power systems
- Impact-resistant plastic housings are polarity specific & self-mating
- Silver-plated copper contacts improve conductivity & resist corrosion; flared barrel enables easy cable entry
- Not to be used to interrupt current flow – use an appropriate switch



Quatre Étapes Faciles

1. Choisir le bon connecteur pour le grade du câble, décosser l'isolant à la spécification du connecteur.
2. Insérez le câble nu dans le baril. Soudez ou sertissez de la même façon qu'un connecteur pour une batterie de même taille.
3. Installez le tube de rétrécissement à la chaleur. Poussez le connecteur/câble dans sa veste jusqu'à ce qu'il se barre en place.
4. Examinez l'accouplement de l'assemblage réalisé pour assurer l'intégrité mécanique aussi bien que la polarité correcte.

Four Easy Steps

1. Select connector size matching cable gauge. Strip cable insulation per connector gauge specification.
2. Insert bare cable into barrel. Solder or crimp in same manner as same size battery connector.
3. Install heat shrink tube. Push connector/cable into housing until it positively locks in place.
4. Check mating of completed assembly for both mechanical integrity as well as polarity match.



	Combo Paquets 1 Logement et 2 Contacts Combo Packs 1 Housing & 2 Contacts			Logements Seulement 1 Logement Par Sac Housings Only 1 Housing Per Bag			Contacts Seulement 10 Contacts Par Sac Contacts Only 10 Contacts Per Bag		Dispositifs Protecteurs 1 Couverture Par Sac Protective Covers 1 Cover Per Bag	
Ga.	Housing Color	Amp	Part No.	Housing Color	Amp	Part No.	Amp	Part No.	Amp	Part No.
2/0		350	Qc8344-001 Qc8343-001		350	Qc8344-HSG Qc8343-HSG	350	Qc8374-010	350	Qc5708-001
1/0		175	Qc8328-001 Qc8342-001		175	Qc8328-HSG Qc8342-HSG	175	Qc8373-010	175	Qc5707-001
2		175	Qc8327-001 Qc8341-001		175	Qc8327-HSG Qc8341-HSG	175	Qc8372-010	175	Qc5707-001
4		175	Qc8326-001 Qc8340-001		175	Qc8326-HSG Qc8340-HSG	175	Qc8371-010	175	Qc5707-010
6		50	Qc8339-001		50	Qc8339-HSG	50	Qc8370-010	50	Qc5706-001
10/12		50	Qc8338-001		50	Qc8338-HSG	50	Qc8369-010	50	Qc5706-001

AMPOULES & TUBES BULBS & BEAMS

Ampoules Miniatures Bulbs U.S.

L-57S
L-67S
L-74S
L-89S
L-194W
L-561S
L-1156NAS

L-1156S
L-1157W
L-1895S
L-2057NAW
L-2057S
L-3057NAS
L-3057S

L-3156S
L-3157NAS
L-3157S
L-3357NAS
L-3357S

L-4157NALLS*

*: card of 2 sur carte

Ampoules Miniatures Bulbs 12V

L-MB37
L-MB53
L-MB57
L-MB67
L-MB73
L-MB74
L-MB89
L-MB90
L-MB98
L-MB193 (194LL)
L-MB194
L-MB194A
L-MB211
L-MB906

L-MB912
L-MB916
L-MB921
L-MB921A
L-MB1003
L-MB1004
L-MB1141
L-MB1156
L-MB1156NA
L-MB1157
L-MB1157NA
L-MB1295
L-MB1815
L-MB1816

L-MB1891
L-MB1893
L-MB1895
L-MB2057
L-MB2057NA
L-MB2112
L-MB2167
L-MB2357
L-MB2357NA
L-MB3057
L-MB3057NA
L-MB3121
L-MB3156
L-MB3156NA

L-MB3157
L-MB3157NA
L-MB3171
L-MB3175
L-MB3357
L-MB3357NA
L-MB3496
L-MB3497
L-MB7440 H
L-MB7443 H
L-MBT24
L-MBT24A



Assortiments / Assortiments

L-SW194 12V 3.8W Card/2
L-SW1156 12V 27W Card/2
L-K377 174 pcs
L-K378 40 pcs
L-K379 140 pcs



L-06040 Trousse d'urgence 7 pcs
Emergency lamp kit



De couleur / Colored 12V

L-MB67BL	Bleu/Blue	L-MB1156RD	Rouge/Red	L-MB3171BL	Bleu/Blue
L-MB67PP	Pourpre/Purple	L-MB1156YW	Jaune/Yellow	L-MB3171GR	Vert/Green
L-MB67RD	Rouge/Red	L-MB1157BL	Bleu/Blue	L-MB3171PP	Pourpre/Purple
L-MB67YW	Jaune/Yellow	L-MB1157GR	Vert/Green	L-MB3171RD	Rouge/Red
L-MB194BL	Bleu/Blue	L-MB1157PP	Pourpre/Purple	L-MB3171YW	Jaune/Yellow
L-MB194GR	Vert/Green	L-MB1157RD	Rouge/Red	L-MB3175BL	Bleu/Blue
L-MB194PP	Pourpre/Purple	L-MB1157YW	Jaune/Yellow	L-MB3175GR	Vert/Green
L-MB194RD	Rouge/Red	L-MB3121BL	Bleu/Blue	L-MB3175PP	Pourpre/Purple
L-MB194YW	Jaune/Yellow	L-MB3121GR	Vert/Green	L-MB3175RD	Rouge/Red
L-MB1156BL	Bleu/Blue	L-MB3121PP	Pourpre/Purple	L-MB3175YW	Jaune/Yellow
L-MB1156GR	Vert/Green	L-MB3121RD	Rouge/Red		
L-MB1156PP	Pourpre/Purple	L-MB3121YW	Jaune/Yellow		

Ampoules Miniatures Bulbs 24V

L-MB456	(57 Base)	L-MB1683	(1156 Base)	Assortiment / Assortment	24 pcs
L-MB1251	(67 Base)	L-MB1820	(1816 Base)		
L-MB1252	(90 Base)				
L-MB1662	(1157 Base)				

Ampoules Halogène / Halogen Bulbs

L-H9004S
L-H9005S
L-H9005XS

L-H9006S
L-H9006XS
L-H9007S

SYLVANIA



Ampoules Halogène Régulière Regular Halogen Bulbs

L-H90036055W L-H9003 12V 60/55W
L-H90046545W L-H9004 12V 65/45W
L-H900565W L-H9005 12V 65W
L-H900655W L-H9006 12V 55W
L-H90076555W L-H9007 12V 65/55W



L-H9004

L-H9005

Ampoules Halogène Haute Performance / High Performance Halogen Bulbs

L-H900310055W L-H9003 12V 100/55W
L-H900410055W L-H9004 12V 100/55W
L-H900410080W L-H9004 12V 100/80W
L-H9005100W L-H9005 12V 100W
L-H900680W L-H9006 12V 80W
L-H900710055W L-H9007 12V 100/55W
L-H900710080W L-H9007 12V 100/80W

L-H9006



L-H9007



Xenon Platinum Emballages de Deux / Twin Packs

L-XH112V55W L-H1 12V 55W
L-XH312V55W L-H3 12V 55W
L-XH312V100W L-H3 12V 100W
L-XH712V55W L-H7 12V 55W
L-XH880 L-H880 12V 27W
L-XH881 L-H881 12V 37W
L-XH885 L-H885 12V 50W
L-XH889 L-H889 12V 27W
L-XH90036055W L-H9003 12V 60/55W




L-XH900310080W L-H9003 12V 100/80W
L-XH90046545W L-H9004 12V 65/45W
L-XH900410080W L-H9004 12V 100/80W
L-XH900565 L-H9005 12V 65W
L-XH9005100W L-H9005 12V 100W
L-XH900655W L-H9006 12V 55W
L-XH900680W L-H9006 12V 80W
L-XH90076555W L-H9007 12V 65/55W
L-XH900710080W L-H9007 12V 100/80W



Ampoules Halogène / Halogen Bulbs

L-H115630W	12V 30W (Backup light only)
L-H112V55W	L-H1 12V 55W
L-H112V100W	L-H1 12V 100W
L-H124V70W	L-H1 24V 70W
L-H312V55W	L-H3 12V 55W
L-H312V70W	L-H3 12V 70W
L-H312V100W	L-H3 12V 100W
L-H312V130W	L-H3 12V 130W
L-H324V70W	L-H3 24V 70W
L-H324V100W	L-H3 24V 100W
L-H412V10055W	L-H4 12V 100/55W
L-H424V10090W	L-H4 24V 100/90W
L-H712V55W	L-H7 12V 55W

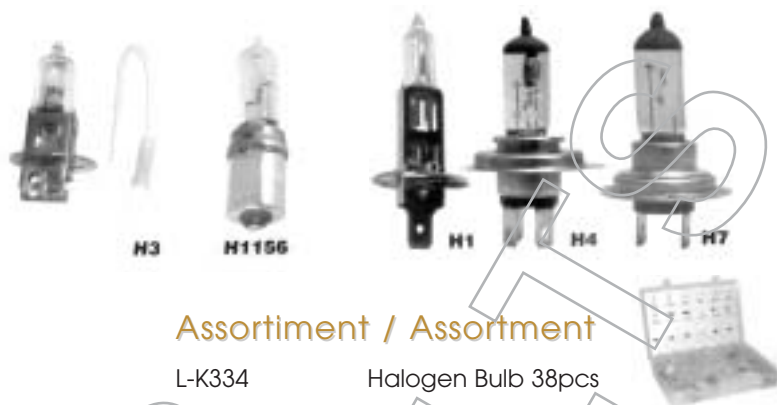

Assortiment / Assortiment

L-K334

Halogen Bulb 38pcs

Halogène de couleur / Colored Halogen Bulbs

L-H3100BL	L-H3 12V 100W Bleu/Blue
L-H900410080GD	L-H9004 12V 100/80W Or/Gold
L-H900580GD	L-H9005 12V 80W Or/Gold
L-H900680GD	L-H9006 12V 80W Or/Gold
L-H90076555GD	L-H9005 12V 65/55W Or/Gold




Ampoules halogène miniature / Miniature Halogen Bulbs

L-H2033	GM digital dash 13V
L-H795	Emergency lamp 12V 50W
L-H880	GM driving light 12V 32W
L-H881	Front flasher, cornering & back-up 12V 32W
L-H884	12V 27W
L-H885	Front flasher, cornering & back-up 12V 50W
L-H886	12V 50W
L-H889	Front flasher, cornering & back-up 12V 27W
L-H890	Side marker, 12V 27W Ford Sable Taurus
L-H891	Front flasher, cornering & back-up 12V
L-H892	Backup & Cornering Hi-Mount Stop Light 12V 16W
L-H893	Fog Lamps 12V 37.5W
L-H894	12V 37.5W
L-H896	12V 37.5W
L-H899	12V 37.5W



Outils - Tools



TB-18000

Baladeuse Rétractable Retractable Drop Light

16/3 SJT, 10Amp, 125V, 1250W.
ON/OFF switch and outlet on handle
12.1m (40') cord
Garantie 2 ans
2 year warranty.



TB-18003

Cordon d'extension rétractable Retractable Extension

16/3 SJT, 10Amp, 125V, 1250W,
9m (30') cord
Garantie 2 ans
2 year warranty.



TB-12010


TB-1200682

TB-12010 Lampe de travail / Work Light

18/2 SJTOW, 120V, 13W,
40' Cordon rétractable cord,
Rebondit plutôt que de se briser, ampoule
service intense, cordon flexible de qualité
supérieure, résistant à l'eau et à l'huile, cro-
chet rotatif, interrupteur complètement isolé.
Bounces instead of breaking, rough service
bulb, superior cord life and flexibility, oil and
water resistant, swivel hook, fully enclosed
safety switch.

TB-1200685 Tête de remplacement / Replacement Head


Pour lampe TB-12010 / For TB-12010 Lamp



TB-209R

Baladeuse Dayton avec disjoncteur 15m (49')

Dayton Trouble Light on Reel with Reset 15m (49')



TB-E10MA

**TB-E10MA1
TB-E10MA2
TB-E10MA3
TB-E10MA4
TB-E10MA5
TB-E10MA6**

Baladeuse à Tube Fluorescent

18/3 13W avec cordon rétractable de 6m (40')

Fluorescent Work Light

18/3 13W 6m (40') retractable cord.

**Pièce de remplacement pour TB-E10MA
Replacement part for TB-E10MA**

TB-E10MA1 Lentille / Lens
TB-E10MA2 Crochet / Hook
TB-E10MA3 Bouchon de bout / End Cap
TB-E10MA4 Poignée / Handle
TB-E10MA5 Transformateur / Transformer
TB-E10MA6 Tête / Head



TB-SL600

Baladeuse à tube fluorescent

18/2, 13W, Cordon de 6m (20')

Fluorescent Work Light

18/2, 13W, 6m (20') cord



TB-SL605

**Lampe de travail fluorescente
Fluorescent Work Light**

18/2 SVT, 50' Cord / cordon
Longue durée / Long life (10,000 Hrs)
13W, 4100K
Push ON/OFF Interrupteur/Switch



TB-PL13W




**Tube fluorescent de remplacement 7"
Replacement 7" fluorescent tube**

pour / for TB-12016



TB-SL150



TB-SL176-9



TB-SL178



TB-SL179



TB-SL202



TB-SL207

**TB-SL150
TB-SL176-9
TB-SL178**

**TB-SL179
TB-SL202**

TB-SL150 : Tête de remplacement pour TB-SL826

Replacement head for TB-SL826

TB-SL176-9 : Tube de remplacement 9" pour TB-FL826

9" replacement tube assembly for TB-FL826

TB-SL178 : Poignée de remplacement pour TB-FL826

Replacement handle for TB-FL826

TB-SL179 : Interrupteur de remplacement pour TB-SL826

Replacement switch for TB-SL826

TB-SL202 : Tube de remplacement 7" pour TB-FL826

7" replacement tube assembly for TB-FL826