LUBRIFIANTS CLAIRS

70-47 – Multi-Spray

NOUVEAU

5 en 1 : Lubrifiant, déshydratant, anticorrosion, dégrippant, dégivrant.

Antigel...-60°

. **Lubrifiant** : Très bonne pénétration ; facilite le démontage.

. **Déshydrateur** : Assèche les systèmes électriques. Protège les pièces en s'interposant entre la pièce et l'humidité présente.

. **Anticorrosion** : Protège toutes les surfaces métalliques, évite la création de couches de sulfite et d'oxyde. Assure une très bonne protection anticorrosion grâce à un film lubrifiant extrêmement fin. (0,005 mm d'épaisseur)

. **Dégrippant** : Détache la plupart des écrous et boulons bloqués; élimine l'oxyde . Grâce à son effet capillaire, MULTI-SPRAY pénètre dans les moindres interstices, au plus profond des pièces et en facilite le démontage. De plus il est très efficace sur la calamine.

. **Dégivrant** : Permet d'éviter par un traitement préventif tout problème lié au gel (serrures, portières, chevilles) jusqu'à **- 60**

. **De plus** : MULTI-SPRAY n'attaque pas le caoutchouc, les matières synthétiques, les tissus ou les surfaces peintes. Exempt de silicone.

400 ml

70-09 – Biolub

. Lubrifiant spécial pour toute l'industrie alimentaire.

. Ne se dissout pas dans l'eau.

. Approuvé par Santé Canada (3100-3/A321)

. Répond à la norme USDA H1.

400 ml | 350 g : 71-0935 | 400 g : 71-0940

70-88 – Artilubrifix-spray

. Graisse totalement synthétique pour l'industrie et les chaînes à forte rotation.

. Protection de longue durée, même à l'exposition de **poussière** ou exposé à de l'**eau** chaude ou froide.

. Résiste à des températures de -15 °C à plus de 250 °C. (-59 à 482 °F)

. Très indiqué pour les motos et les véhicules tout-terrains.

. **Utilisé par T-REX**

400 ml

Chez Campagna Moto Sport, nous utilisons seulement les meilleurs produits de l'industrie.

70-89 – HT super+teflon*

. Très haut pouvoir de viscosité et d'adhérence.

. Résiste à des températures de -30 à 200 °C (-86 à 392 °F)

. Idéal pour une lubrification de longue durée de mécanismes qui travaillent dans l'eau ou lorqu'ils sont exposés à son contact.

400 ml

* Teflon - Marque déposée Dupont

79-03 – Silicone

. Lubrifiant et agent séparateur universel.

. Protège, rénove et isole les métaux, caoutchouc et plastique.

. Résiste à des températures de -40 à 200 °C. (-40 à 392 °F.)

400 ml | 960 ml 79-0301 | 4 litres 79-0304

70-17 – C.C. 80

. Protège, dégrippe, lubrifie, déshydrate et préserve. 5 dans 1

. Offre un pouvoir nettoyant important tout en protégeant vos pièces.

. Protège les métaux contre la corrosion, lubrifie sans graisser, élimine les bruits de grincements et frottements.

. Repousse l'humidité, entretient et nettoie les pièces en les préservant.

. Très recommandé pour le nettoyage des chaînes des scies mécaniques.

. N'attaque pas le caoutchouc.

. Exempt de silicone et d'huiles minérales.

400 ml | 4 litres : 75-3304 | 10 litres : 75-3310 | 20 litres : 75-3320 | 205 litres : 75-3345 | 960 ml : 75-3301

Les Industries Québec Bolts Inc. distributeur autorisé des produits Ameta Solution.
Pour commander, appellez au (450) 926-9995 ou au 1-888-677-6689

LUBRIFIANTS FONCÉS

70-81 – Lubrifiant métallique

. Le seul produit à base de titanium.
. 70-81 se démarque dans toutes les conditions extrêmes. Résiste à : l'eau de mer, l'huile, acides, saumures, gaz et vapeurs, -180 à 1350 °C (-356 à 2462 °F.), pression jusqu'à 2400 KP / cm2.
. Anticorrosion et anti-usure.
. Indispensable pour l'entretien et le montage.
. Exempt de cuivre et de nickel.
. La référence en terme de lubrification.
. Valve auto-nettoyante.
. Approuvé par Santé Canada (3100-3/A321).

400 ml — 75 gr : 70-8575 — 4 gr : 70-8508, 350 gr : 70-8535, 1 kg : 70-8510

70-82 – Moly-spray

. Lubrifiant à base de **moly** pour le montage et l'entretien.
. Résiste de -80 à 1200 °C. (-176 à 2192 °F)
. Exempt de nickel et de cuivre.
. Évite le grippage et la corrosion.
. Haute résistance à l'eau de mer, aux solvants organiques, aux acides et saumures.
. Accepte les pressions jusu'à **3 600** kp/cm2.

400 ml

70-86 – Céramique-spray

. Produit de nouvelle génération pour **acier inoxydable**.
. Convient à tous les assemblages visés en particulier pour les assemblages en chrome - nickel.
. Évite le grippage et la corrosion.
. Résiste à l'eau, à l'huile, à l'essence et à la plupart des acides et saumures.
. Résiste à des températures jusqu'à 1200 °C. (2192 °F)

400 ml — 350 g : 71-30

70-07 – Open-gear

. **À base de TITANE**
. Lubrifiant spécial pour chaîne découverte, chariots-élévateurs, roues dentées, ect...
. Protège contre la poussière, prévient l'encrassement des chaînes.
. Résiste à l'eau.
. Inaltérable sous l'action de la chaleur et du froid.
. Prolonge la fiabilité des chaînes jusqu'à 100 %.

400 ml

LUBRIFIANT SEC

70-87 – Spray teflon sec

. 100 % teflon*, revêtement synthétique de longue durée.
. Repousse la saleté, la poussière et l'eau.
. Prévient l'accumulation de résine.
. Propre incolore, exempt de graisse, adhésif puissant.
. Facilite le coulissement dans l'industrie du bois.
. Permet une plage d'application allant de - 60 jusqu'à 260 °C (- 140 à - 500 °F).

400 ml

* Teflon - Marque déposée Dupont

Les Industries Québec Bolts Inc. distributeur autorisé des produits Ameta Solution.
Pour commander, appellez au (450) 926-9995 ou au 1-888-677-6689

PROTECTION POUR

MÉTAUX CORRODÉS (rouillés)

70-34 – TS 400

. Couche d'apprêt (Primer) liquide de très haute qualité.
. Peut être appliqué sur tous les métaux.
. Séchage rapide, protection durable.
. Peut être dilué, se laisse couvrir avec la plupart des peintures.
. Offre une bonne stabilité aux U.V.
. Offert en trois couleurs.

Disponible en noir
2 dans 1, couche d'apprêt + peinture !

1 kg: 70-3400 Brun rouge
70-6300 Gris clair
70-8200 Noir

5 kg: 70-3405 Brun rouge
70-6305 Gris clair
70-8205 Noir

* diluant
1 Litre: 70-6301

70-36 – Rouillisol

. Transforme chimiquement la rouille en matière inerte (le processus de séchage modifie la teinte beige en une teinte noire).
. Produit écologique à base d'eau.
. Totalement exempt d'acide.
PH neutre ; 7.0
. Résiste à plus de 500 heures au brouillard salin selon la norme D.I.N. 50.021/53.167
. Accepte la plupart des peintures et vernis sans catalyseur.

125 ml : 75-12
250 ml : 75-11
500 ml : 70-36
5 litres : 70-3605
10 litres : 70-3610

70-37 – Rouil-apprêt

. Rouil-apprêt **peut être appliqué directement sur la rouille** (même avancée) et crée une pellicule isolante imperméable à l'air et à l'eau.
. Séchage très rapide (10 min. à 20 °C) (68 °F)
. Résiste à plus de 600 heures au brouillard salin selon la norme D.I.N. 50.021/ 53.167
. Teinte rouille.
. Approuvé par Santé Canada (3100-3/A321).
. Valve auto-nettoyante.

400 ml

TÉMOIGNAGE

*« Depuis plus de 20 ans, je travaille le métal et j'ai essayé différents produits de coupe. Depuis que j'ai découvert la **Mousse de Coupe 70-03** de Métaflux, je ne cherche plus!*

*À mon avis, j'ai trouvé **LE MEILLEUR produit sur le marché**. Il me permet de prolonger la durée de vie des lames de scies et des mèches. J'ai pu faire 800 trous de grosseur 9/16" dans du métal 3/8" d'épaisseur sans avoir eu à affûter la mèche. En temps normal, j'aurais dû l'affûter à chaque dizaine de trous.*

***La Mousse de coupe 70-03 de Métaflux est vraiment le meilleur produit que je connaisse!** »*

M. Luc Provost,
propriétaire et machiniste de
Soudures Luc Provost Inc. à Arundel, Québec
le 25 septembre 2003

PRODUITS DE COUPE

70-03 – Mousse de coupe

. Lubrification et refroidissement combinés. (Produits synthétiques)
. Mousse de coupe, adhère parfaitement à toutes surfaces; Ne coule pas.
. **Pour tous les métaux** (très recommandée pour l'acier inoxydable, aluminium, etc.)
. Prolonge la fiabilité des forets, des scies à métaux et des outils de coupe.
. Économique et efficace.

400 ml

1 litre : 70-0301 4 litres : 70-0304
10 litres : 70-0310 20 litres : 70-0320

70-01 – Fluide synthétique

. Produit lubrifiant qui diminue considérablement le contact métal-métal. Sa capacité à refroidir le métal est remarquable.
. Laisse une belle finition et protège le métal contre la rouille.
. Le produit n'a pas d'odeur.
. Très résistant à la contamination bactérienne.
. Développé pour le travail comme le CARBURE.
. Compatible avec presque tous les alliages d'alumunium.
. Peut être dilué.

4 litres : 70-0104 20 litres : 70-0120
10 litres : 70-0110 205 litres : 70-0145

70-02 – Lait de coupe

. Agit sur le métal en diminuant le frottement et en protégeant la formation de rouille pour plusieurs semaines. Diminue le frottement pour faciliter le coupage, filetage, perçage, sciage, fraisage et tout contact métal-métal avec pression.
. Pas d'odeur
. Très résistant à la contamination bactérienne.
. Sa vie utilitaire peut être de plusieurs mois.

. Ne mousse pas et est doux pour les mains.
. Ne provoque presque jamais de réaction allergique menant à des complications de peau.
. Peut être dilué.

4 litres : 70-0204 20 litres : 70-0220
10 litres : 70-0210 205 litres : 70-0245

Les Industries Québec Bolts Inc. distributeur autorisé des produits Ameta Solution.
Pour commander, appellez au (450) 926-9995 ou au 1-888-677-6689

76-91 – Rock-Well -

ROCK-WELL - a les mêmes propriétés de base que le ROCK-WELL + mais est spécialement conçu pour les métaux dits mous tel l'aluminium (Rockwell inférieure à 45)

Peut être dilué.

4 litres : 76-9104
10 litres : 76-9110
20 litres : 76-9120
205 litres : 76-9145

76-92 – Rock-Well +

ROCK-WELL + est utilisé comme huile industrielle ATOMISABLE. Il agit sur le métal en minimisant le frottement permettant un machinage plus efficace.

Spécialement conçu pour machiner le TITANE et autres métaux très durs. (Rockwell supérieure à 45).

Sans odeur.

Doit être utilisé directement sur le métal avec un pulvérisateur à air, l'ajustement se fait à la goutte.

Ne dois pas être dilué.

4 litres : 76-9204
10 litres : 76-9210
20 litres : 76-9220
205 litres : 76-9245

PRODUITS DE SOUDURE

70-66 – Pâte de décapage et de polissage pour acier inoxydable

. Pâte de nettoyage très active pour éliminer la **décoloration** dûe au soudage.

330 gr : 70-6633
1 kg : 70-6600

70-70 – Thermex

. Barrière thermique.
. Pâte de protection contre la chaleur jusqu'à **4000** °C.
. Développé pour prévenir les dommages causés par la soudure et l'échauffement.
. Évite déformations ou distorsions des tôles fines.
. S'enlève avec une spatule ou une fois sec, avec une brosse.
. N'est pas dangereux et ne contient pas d'amiante.
. Approuvé par Santé Canada (3100-3/A321).

2,5 kg

70-04 – Spray anti-projections

. Protège les buses des postes de soudure semi-automatique et les métaux ferreux et non ferreux des projections des soudures.
. Contient un indicateur de mousse.
. Ne brûle pas. ININFLAMMABLE.
. Essuyer ou rincer après soudage.
. Approuvé par Santé Canada (3100-3/A321).

250 gr : 71-04
300 ml

75-04 – Multi-TS

NOUVEAU

Anti-Adhèrent à fonctions multiples à base de plantes

. Evite accrochage des projections de soudure.
. Offre protection anti-corrosion temporaire.
. Nettoie les pièces traitées : Huiles, saletés, graisses.
. Exempt de silicones.
. Pas de vapeurs nocives.
. Ne contient pas de solvants, ni d'acides (pH 7).
. Ne contient pas d'hydrocarbure chloré.
. Totalement inodore.
. Galvanisation après traitement sans problème.
. Ne brûle pas.

960 ml : 75-0401

4 litres : 75-0404
10 litres : 75-0410
20 litres : 75-0420
205 litres : 75-0445

79-08 – Spray refroidisseur

. Refroidit des pièces jusqu'à -40 °C (-104 °F) en quelques secondes, excepté sur plastique.
. Spécialement utilisé pour l'ajustement par rétraction sur pièces.
. Élimine caoutchouc et gomme sur tissus et revêtements des sols.
. Localisation de pannes sur constructions. Pour tester les thermostats.

400 ml

70-14 – Détecfuit-spray

. Pour vérifier l'étanchéité des conduites de gaz et des systèmes hydrauliques.
. Pour tester la fuite des gaz inflammables, comme acétylène, propane, butane et hydrogène.
. N'attaque ni caoutchouc, ni métal et ni matières plastiques.
. Non corrosif, ininflammable.

300 ml

70-98 – Crack test

. Procédé de contrôle non destructif des matériaux.
. Pour découvrir toutes fissures, porosités ou défauts sur les pièces à usiner.
. Kit de détection comprenant 3 produits de 400ml (nettoyeur, contrasteur et révélateur)

3 x 400 ml

Nettoyeur : 70-9801
Contrasteur : 70-9802
Révélateur : 70-9803

Les Industries Québec Bolts Inc. distributeur autorisé des produits Ameta Solution.
Pour commander, appellez au (450) 926-9995 ou au 1-888-677-6689

PROTECTION POUR

MÉTAUX NON-CORRODÉS (non-rouillés)

70-45 – Galvano spray gris mat

. La référence mondiale. (**93%** de zinc en feuille sèche. 96 % en pâte.)
. Résiste à l'eau saline, aux pluies acides et à la chaleur 120 °C (248 °F).
. Le leader mondial.
. Approuvé par Santé Canada (3100-3/A321).
. Valve auto-nettoyante.
. Galvanisation à froid.

400 ml

1 kg : 70-4001
10 kg : 70-4010

* diluant
1 Litre : 70-6301

70-16 – Alu-liquide-spray

. **99.5%** d'aluminium pur.
. Résiste à la chaleur jusqu'à 800 °C (1472 °F)
. Un aérosol couvre jusqu'à **10 m²**
. Très brillant, séchage rapide.
. Approuvé par Santé Canada (3100-3/A321).
. Valve auto-nettoyante.

400 ml

Soucieux de l'environnement et de l'utilisateur. Tous les zinc Métaflux ont été distillés pour enlever le plomb contenu dans les particules à l'état brut.

70-42 – Zinc-alu gris-brillant

. Taux très élevé de zinc-aluminium en feuille sèche.
. Protection anti-corrosion à haute teneur de **zinc brillant** en une seule opération.
. Résiste à des températures supérieures à 120 °C (248 °F).
. Zinc-alu relève l'esthétique de la protection.
. Valve auto-nettoyante.
. Approuvé par Santé Canada (3100-3/A321).
. Galvanisation à chaud.

400 ml

1 litre : 70-4101
10 litres : 70-4110

* diluant
1 Litre : 70-6301

Attention les métaux liquides Ameta Metafulx ne sont pas des peintures, mais une pigmentation métallique.

79-01 – Zinc-combi gris-brillant

. Séchage rapide.
. Teneur métallique élevée.
. Valve auto-nettoyante.
. Approuvé par Santé Canada (3100-3/A321).

400 ml

70-57 – Spray-cuivre

. **60%** de vrai cuivre (n'est pas une peinture mais une suspension métallique en aérosol).
. Excellent pour recouvrement de toiture.
. Très utilisé dans le domaine de la plomberie pour retouches sur tuyauterie après soudure.
. Valve auto-nettoyante.

400 ml

70-58 – Spray-laiton

. **60%** de vrai laiton (n'est pas une peinture mais une suspension métallique en aérosol).
. Recommandé pour serruriers d'art.
. Très indiqué pour retouches sur pièces bichromatées.
. Pour démarquer toutes pièces sur automobile, motocyclette, motoneige, etc.
. Valve auto-nettoyante.

400 ml

70-52 – Spray-aluminium

. Spray aluminium indélébile.
. Mélange d'aluminium et de résine spéciale.
. Parfait pour pièces soumises à la manipulation.
. Résiste jusqu'à 800 °C (1472 °F)
. Approuvé par Santé Canada (3100-3/A321).

400 ml

Les produits concurrents offrent des particules entre 8 à 12 microns...

Donc plus de matière de remplissage entre chaque micron = % métallique très bas dans le film sec = très peu de protection anti-corrosion.

Métaflux offre des particules entre 0.5 à 1.5 microns...

Donc, beaucoup moins de matière de remplissage entre chaque micron = % métallique très élevé (Ex: 70-45, 93%) = Excellente protection anti-corrosion.

Les Industries Québec Bolts Inc. distributeur autorisé des produits Ameta Solution.
Pour commander, appellez au (450) 926-9995 ou au 1-888-677-6689

70-56 – Spray-inox

. **Revêtement métallique** pour finition d'acier inoxydable.
. **62%** d'acier inoxydable en feuille sèche.
. Aspect d'acier inoxydable brossé (316L).
. Résiste à 300 °C (572 °F)
. Excellent pour recouvrement de soudures.
. Résiste aux intempéries.
. Approuvé par Santé Canada (3100-3/A321).
. Valve auto-nettoyante.

400 ml

70-59 – Primer-Spray

. Primer Gris.
. Entrave la corrosion.
. Également utilisable pour égaliser des petites inégalités.
. Compatible avec toutes les peintures.

400 ml

PRODUITS SPÉCIFIQUES

70-28 – Mousse Protect'Mains

NOUVEAU

. Protège les mains des grosses salissures.
. Prévient les irritations de la peau.
. Testée dermatologiquement.
. Laisse la peau respirer et transpirer normalement.
. Protège efficacement pour environ 4 heures. Passé ce délai, le film protecteur s'enlève naturellement par sudation de la peau.

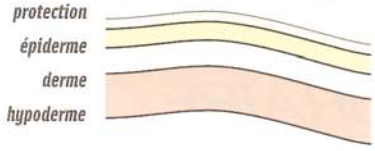

400 ml

70-26 – Kwick Start

. Améliore les performances de démarrage de moteurs 2 temps et 4 temps, essence et diesel.
. Particulièrement indiqué pour les moteurs à strater manuel; bateaux, tondeuses, tronçonneuses, etc.
. Apprécié par temps froid et humide.

400 ml

76-05 – Tob-Clean

. Dégraisseur spécialement conçu pour les bacs de lavage, à base de solvant spécifique, dégraisse les pièces enduites d'huile séchée ou de graisse.
. Très faible odeur.
. Sa formulation spéciale permet une plus grande durabilité du produit.
. Produit claire
. Ne contient ni chlore ni soufre, pouvant être nuisible à la santé.

4 litres : 76-0504 — 20 litres : 76-0520
10 litres : 76-0510 — 205 litres : 76-0545

70-38 – Galva protect

. Protection de filetages, glissières... lors du processus de galvanisation.
. Application au pinceau sur surfaces propres dégraissées.
. Séchage rapide (environ 2 heures à température ambiante).
. S'élimine très facilement avec une brosse métallique.

300 g : 70-3830
600 g : 70-3860

75-80 – Nettoyeur à main en pâte

. Élimine facilement; peinture, résine, graisse, bitume, huile, etc ...
. Nettoie et préserve l'hydratation des mains même en cas de salissures importantes.
. **Test dermatologique établi.**

250 ml : 75-80
3 litres : 75-0210 — Distributeur : 75-02

70-11 – Colle en aérosol

. Colle synthétique claire, permet le collage de surfaces importantes.
. Adhérence très rapide, très bon pouvoir adhésif et forte liaison des pièces collées.
. Adhère de manière sûre et rapide sur toutes les surfaces, ne **traverse pas**.

400 ml

70-19 – Protect spray

. Vernis translucide.
. Pour protéger nos métaux liquides tels que le 70-16, 70-58, etc.
. Idéal pour les circuits imprimés contre l'humidité et la poussière.
. Ne jaunit pas, même exposé à la chaleur et aux rayons ultraviolets.
. Valve auto-nettoyante.

400 ml

Les Industries Québec Bolts Inc. distributeur autorisé des produits Ameta Solution.
Pour commander, appellez au (450) 926-9995 ou au 1-888-677-6689

75-26 – Neutralisateur de rouille

. Nettoyage et remise en état de pièces corrodées.
. Élimine la rouille
. Totalement biodégradable.
. Ininflammable.
. Exempt de phosphates.
. Peut être utilisé en immersion ou avec un pinceau pour les surfaces verticales.

Avant

Après

4 litres : 75-2604
10 litres : 75-2610
20 litres : 75-2620
205 litres : 75-2645

70-21 – Manumastic

100 g : 70-2110
400 g : 70-2140

. Mastic de réparation à deux composantes. **Résines époxydes.**
. Pour réparations universelles; boucher des fissures, rendre étanches des fuites, boucher des trous, coller des pièces et égaliser des surfaces inégales.
. Résiste à des températures jusqu'à 200 °C.
. Durcissement en trois heures à 20 °C. (68 °F.) Peut être taraudé, meulé et scié après durcissement.
. Durée de vie supérieure à 3 ans.
. Approuvé par Santé Canada * (3100-3/A321).

70-60 – Métaplast

. Mastic métallique anticorrosion **sans solvant** applicable sur toutes surfaces métalliques, bois, verre et plastique.
. Idéal pour carrossier ;
- Application possible de **20mm (7/8)** d'épaisseur en une seule opération.
- **Aucune évaporation de solvants**, le durcissement se fait par polymérisation.
- La plupart des produits compétitifs comprennent une potée de remplissage et une potée de finition, Métaplast fait les deux à la fois.
- Résiste aux vibrations et aux chocs, ne fissure pas.
- Produit de très haute technicité.

1 kg : 70-6010, 2 kg : 70-6020

70-06 – Multi-courroie

. Pour toutes courroies en caoutchouc, cuir ou matières textiles.
. Évite le patinage, sifflement et augmente le pouvoir d'entraînement.
. Sur courroies en fonctionnement, à vaporiser dans la gorge des poulies.
. Protège les courroies et prolonge leur fiabilité.

400 ml

79-08 – Spray refroidisseur

. Refroidit des pièces jusqu'à -40 °C (-104 °F) en quelques secondes, excepté sur plastique.
. Spécialement utilisé pour l'ajustement par rétraction sur pièces.
. Élimine caoutchouc et gomme sur tissus et revêtements des sols.
. Localisation de pannes sur constructions. Pour tester les thermostats.

400 ml

PRODUITS DE PROTECTION TEMPORAIRE

70-39 – Cire antirouille

. Pour protection d'outillage lors d'un remisage à long terme.
. Recommandé pour toutes surfaces métalliques lors d'expéditions maritimes.
. Film de Protection durable et élastique.
. L'emploi du 75-17 est très recommandé pour l'élimination du produit.

400 ml

76-23 et 75-22 Protecteur contre la rouille en vrac pour le remisage

NOUVEAU

Ameta vous offre deux types de protecteur en vrac, l'un sec, légèrement caoutchouteux et transparent (76-23). L'autre rouge clair et huileux au touché (75-22)... À vous de choisir.

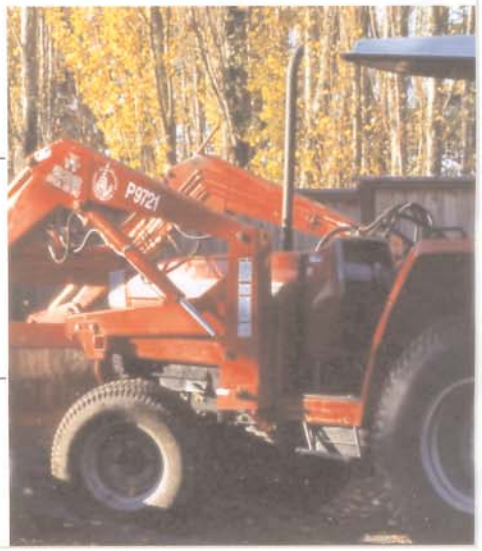

76-23 Dry-Protect

960 ml : 76-2301

4 litres : 76-2304
10 litres : 76-2310
20 litres : 76-2320
205 litres : 76-2345

75-22 Red-Protect

960 ml : 75-2201

4 litres : 75-2204
10 litres : 75-2210
20 litres : 75-2220
205 litres : 75-2245

DÉGRIPPANTS

70-05 – Torsion spray

. **La clé universelle en aérosol**, dégrippe sans lubrifier.
. Dégage rapidement tout assemblage vissé et fortement rouillé sans laisser de traces, il agit par très forte capillarité et **contraction liée au froid**.
. Se désagrège totalement après 10 minutes.
. Déjà la référence en fait de dérouilleur.

400 ml

NETTOYEURS en aérosol

79-02 – Nettoyant de frein

. Pour le nettoyage de tout système de freinage.
. Action rapide et très pénétrante.
. Jet très puissant.
. S'évapore très rapidement.

NOUVEAU

750 ml

70-15 – Dégraisseur rapide

. Élimine rapidement huiles et graisses sur toutes pièces sans laisser de traces.
. Jet très puissant permettant de nettoyer, même dans les endroits difficiles d'accès.
. N'est pas caustique. Ne provoque pas de vapeurs nocives.
. N'attaque pas le caoutchouc ou les matières synthétiques.

400 ml
960 ml : 79-1501
4 litres : 79-1504
10 litres : 79-1510
20 litres : 79-1520
205 litres : 79-1545

77-15 – Electro-clean

. Nettoyeur-dégraisseur ultra rapide, spécialement conçu pour les contacts électriques.
. Élimine les saletés, graisses, etc. en quelques secondes sans laisser de pellicules, traces ou résidus.
. N'endommage aucunement le vinyl, plastique, caoutchouc, les rubans magnétiques, disques laser et têtes de lectures.
. Jet puissant.
. Non corrosif.
. Non caustique.

400 ml

75-17 – Détergent citrus

. Détergent pour l'industrie et l'atelier automobile.
. Produit de nettoyage à base d'agents actifs naturels.
. Pour éliminer et nettoyer les résidus de colle, résine, goudron, peinture, graffitis, traces et restes de caoutchouc, marques de crayon, feutres et stylos à billes, etc...
. Excellent pour enlever les autocollants sur toutes surfaces, par exemple; sur fenêtres et cadrages.
. Élimine les odeurs désagréables (fumée, ordures).
. Incolore.
. Approuvé par Santé Canada (3100-3/A321).

400 ml : 75-17
960 ml : 75-2701
4 litres : 75-2704
10 litres : 75-2710
20 litres : 75-2720
205 litres : 75-2745

70-55 – Spray d'entretien pour acier inoxydable

. Produit d'entretien spécial de haute efficacité pour acier inoxydable et les surfaces lisses en matière plastique.
. Élimine la poussière et les salissures.
. Pas de stries de nettoyage.
. Les surfaces nettoyées brillent comme neuves.
. Très économique. Donne un effet antistatique.

400 ml

Grâce à notre **valve spécialement étudiée et auto-nettoyante**, aucun de nos aérosols ne demande à être purgé.
(exception : 70-11 colle en aérosol, 70-52 Spray-aluminium et 70-59 Primer-spray)

Les Industries Québec Bolts Inc. distributeur autorisé des produits Ameta Solution.
Pour commander, appellez au (450) 926-9995 ou au 1-888-677-6689

DÉFINITION DU PRODUIT

DOMAINE D'APPLICATION

75-32 Détergent universel-spécial

960 ml : 75-3201

4 litres : 75-3204 — 20 litres : 75-3220
10 litres : 75-3210 — 205 litres : 75-3245

Détergent à haut rendement, soluble à l'eau. **Ininflammable**. Nettoyage de salissures organiques et minérales. Son grand pouvoir de nettoyage et le fait qu'il **ne laisse pas de résidu** fait de ce détergent un produit de **remplacement à l'ammoniaque. Odeur neutre, absence de résidu**. Très grand pouvoir détergent: dilution de 1/4 à 1/40. Contient des inhibiteurs de corrosion temporaire. Exempt de C.F.C. Les tensioactifs sont biodégradables selon OCDE 301 E.

Sur toutes les surfaces lavables pour dégraissage avant traitement ou mis en peinture **(remplace l'ammoniaque)**. Particulièrement conseillé pour le nettoyage de **suie et résidus de charbon (nettoyage consécutif aux dégâts d'incendie)**, huiles et graisses, **nicotine**, moisissures, **retombées d'impuretés atmosphériques sur façades**, machines et moteurs, **bâches et mobilier en matière plastique**. Produit d'appoint pour appareils de nettoyage haute pression. Particulièrement conseillé pour le nettoyage de pièces avec des installations de lavage à eau chaude.

75-25 Détergent universel

960 ml : 75-2501

4 litres : 75-2504 — 20 litres : 75-2520
10 litres : 75-2510 — 205 litres : 75-2545

Détergent à haut rendement, soluble à l'eau. **Ininflammable**. Nettoyage de salissures organiques et minérales. N'attaque pas la majorité des peintures, matières synthétiques et bâches. Grand pouvoir de nettoyage. Contient des inhibiteurs de corrosion temporaires. Dilution de 1/10 jusqu'à 1/40. Exempt de C.F.C. «DOC-die-away-test» : dégradabilité 94%, facilement biodégradable; Mod. coupled units test : dégradabilité > 88%

Sur toutes les surfaces lavables. Généralement utilisé pour le nettoyage de **machines**, d'installations et d'ameublement, de sols, plafonds, fenêtres, **hottes de cuisine, vitres de cheminées (résidus de suie)**, pièces métalliques, **bâches** et meubles en matières synthétique.

75-27 Détergent intensif

960 ml : 75-2701

4 litres : 75-2704 — 20 litres : 75-2720
10 litres : 75-2710 — 205 litres : 75-2745

Détergent à haut rendement à base d'agents actifs naturels (extraits de citrus). **Remplace les produits trichlorés et les diluants de nettoyage dangereux**. N'est pas soluble à l'eau. Odeur agréable de citrus. Extrêmement inflammable. Également disponible en aérosol : 75-17, exempt de C.F.C.

Pour le nettoyage **d'huiles** et graisses **durcies**, de colles, traces de stylo à bille et **feutres, restes de silicone, résine**, stries et marques de semelles de chaussures... Peut également être utilisé comme produit de nettoyage pour les pinceaux. Après application, essuyer tout simplement avec un chiffon. N'est pas soluble à l'eau.

75-34 Détergent intensif spécial

960 ml : 75-3401

4 litres : 75-3404 — 20 litres : 75-3420
10 litres : 75-3410 — 205 litres : 75-3445

Produit détergent de haute performance à base d'agents actifs naturels (extrait de citrus). Transforme toutes les substances à base d'huiles minérales en solution émulsifiable avec de l'eau. Après nettoyage, léger effet de conservation sur pièces métalliques. Odeur agréable de citrus. Exempt de C.F.C. Les tensioactifs sont facilement biodégradables selon OCDE 301 E.

De manière générale, pour le nettoyage et l'élimination de **bitume, goudron, graisses résineuses**, colles amalgamées, **pâtes de joints**, silicone, **graffitis**, traces de stylo à bille, **résidus de chewing-gum**... Sur surfaces en pierres artificielles et naturelles, façades métalliques. Peut également être utilisé pour le nettoyage de pinceaux; les résidus peuvent tout simplement être éliminés à l'eau (émulsifiable).

75-36 Colour-Ex

250 ml : 75-3625

4 litres : 75-3604 — 20 litres : 75-3620
10 litres : 75-3610 — 205 litres : 75-3645

Produit fortement acide pour l'élimination de revêtements. Ce produit **respecte les dernières évolutions en matière d'écologie**. Produit en gel, d'où utilisation parfaitement appropriée sur surfaces verticales. Dissout aussi bien les **revêtements (peintures) à base de solvants que ceux à base aqueuse**. Remplace les diluants dérivés de pétrole dangereux pour l'environnement. Produit à fort pouvoir mouillant. Utilisation concentrée. Exempt de C.F.C. Les tensioactifs sont facilement biodégradables selon OCDE 303.

Utilisation générale pour l'élimination de la **plupart** des **résidus de peintures à base aqueuse ou à base de solvants**. Spécialement conseillé pour l'élimination de peintures acryliques, mortier, **caoutchouc, graffitis, restes de cires et de colles**, vernis sur bois, peintures bitumineuses... Peut être neutralisé et éliminé avec de l'eau.

75-30 Turbo nettoyeur-spécial

960 ml : 75-3001

4 litres : 75-3004 — 20 litres : 75-3020
10 litres : 75-3010 — 205 litres : 75-3045

Produit de nettoyage et de décrassage extrêmement acide et puissant. **Ininflammable**. Utilisations multiples. Forte concentration, contient des agents mouillants et des émulsifiants spéciaux qui assurent **une action en profondeur lors d'opérations de dégraissage de sols en béton**. Assure une parfaite adhérence aux revêtements de peintures. Attention, lors de l'utilisation de 75-30 dans des locaux fermés, une bonne ventilation est nécessaire (vapeurs).

D'une manière générale, pour l'élimination de **voiles et restes de ciment**, sur pièces préfabriquées en béton; entreprises de transport et sociétés de construction; de **calcaire et incrustations d'urines**, d'algues, de lichens, de **taches d'oxydation** sur pierres naturelles et artificielles. Se prête particulièrement au nettoyage de piscines, **nettoyage en profondeur de sols en béton imprégnés d'huiles et graisses** (assure une parfaite adhérence des revêtements ultérieurs), pour le nettoyage en général de pierres et de **façades en fibrociment** ou éternit. Peut également s'utiliser en immersion. Faire attention sur métaux non ferreux et pierres calcaires. Ne pas utiliser sur le marbre.

Les Industries Québec Bolts Inc. distributeur autorisé des produits Ameta Solution.
Pour commander, appellez au (450) 926-9995 ou au 1-888-677-6689

	DÉFINITION DU PRODUIT	DOMAINE D'APPLICATION
76-00 Ametaclean 960 ml : 76-0001 4 litres : 76-0004 — 20 litres : 76-0020 10 litres : 76-0010 — 205 litres : 76-0045	Produit détergent universel, multi-usages soluble à l'eau. **ININFLAMMABLE, BIODÉGRADABLE, SANS PHOSPHATE**. De plus il ne dégage aucune vapeur déplaisante. À être utilisé comme dégraisseur général: dilution jusqu'à 1:150	Pour le nettoyage des équipements graisseux et huileux, véhicule de ferme, machinerie encrassée, équipement de construction, locomotives. Le produit Ametaclean peut être appliqué avec un vaporiseur manuel, un chiffon ou une éponge. Nettoyage par immersion, par jet d'eau, haute pression ou à la vapeur.
76-86 Alu-Inox Cleaner 960 ml : 75-8601 4 litres : 75-8604 — 20 litres : 75-8620 10 litres : 75-8610 — 205 litres : 75-8645	Spécialement conçu pour nettoyer et faire briller l'aluminium et l'acier inox **non poli**. Efficace pour éliminer les résidus de combustion de diesel et oxydation. Ne contient aucun solvant à base d'hydrocarbure aromatique, aliphatique ou chloriné. Produit mousseux, idéal pour les surfaces verticales. Sans odeur, PH 2-3, incolore.	Spécialement conçu pour les flottes de camion en aluminium et/ou inox. Pour le nettoyage et l'élimination des noircissures causées par le diesel et les différentes saletés de la route. Appliquez le produit, laissez agir 2-3 minutes et rincez à grande eau à l'aide d'une machine à pression. Peut être dilué dépendant du niveau de salissure.
79-15 Dégraisseur rapide 960 ml : 75-1501 4 litres : 79-1504 — 20 litres : 79-1520 10 litres : 79-1510 — 205 litres : 79-1545	Détergent de très haute performance ne laissant aucun résidu, séchage très rapide. Le caractère fortement volatil de ce détergent permet de nettoyer toutes pièces fortement encrassées, sans laisser de résidus. N'est pas soluble à l'eau. Inflammable, exempt de C.F.C et d'hydrocarbures aromatiques. La senteur dégagée par ce produit est de beaucoup moins concentrée que la plupart des produits offerts sur le marché.	Compte tenu de son haut pouvoir détergent, 79-15 est utilisable pour le nettoyage, des systèmes de freinage à disques, des plaquettes de freins et pièces d'embrayage. Est également utilisable en immersion. Totalement volatil, ne laisse aucun résidus.
75-50 Inox nettoyant primaire 960 ml : 75-5001 2 litres : 75-5002 5 litres : 75-5005 — 10 litres : 75-5010	Détergent à haut rendement fortement acide et gélatineux d'où une utilisation optimale, même sur surfaces verticales. ININFLAMMABLE. 75-50 ne contient ni acide fluorhydrique, ni acide chlorhydrique, ni acide nitrique et n'occasionne aucun dysfonctionnement dans les stations d'épuration. Lors de l'utilisation, il n'y a pas de dégagement de vapeurs nocives pour la santé. 75-50 offre une très grande sécurité contre les risques d'inflammabilité et d'explosion. L'utilisation de ce produit se fait en général de manière concentrée avec, si nécessaire une dilution maximale de 1/10 avec de l'eau. Exempt de C.F.C (doc-DIE-AWAY-TEST): dégradabilité 92 %, facilement biodégradable; Mod coupled units test: dégrabilité 92 %.	Généralement utilisé pour le nettoyage de surface en acier inoxydable, d'aluminium brut et de métaux non ferreux. Elimine toutes les couleurs de revenu sur métaux non ferreux. Dissout les résidus organiques et inorganiques comme le calcaire, les corrosions légères, mais également les huiles, graisses et ce de manière hygiénique. Parallèlement 75-50, assure la désinfection des pièces nettoyées. Après un léger temps d'action, bien rincer avec de l'eau. Le processus de nettoyage peut être accéléré par l'appui mécanique d'une brosse, par exemple.
75-53 Inox nettoyant abrasif 250 ml : 75-5325 2 litres : 75-5302 5 litres : 75-5305	Détergent aqueux avec de très fines particules abrasives assurant un nettoyage en profondeur. Biodégradable, sans acide fluorhydrique, chlorhydrique ou nitrique. Ne provoque aucune perturbation dans les stations d'épuration. Ininflammable et non explosif.	Pour l'élimination de dépôts minéraux tel calcaire et voile de ciment, la corrosion erratique. De plus les surfaces traitées bénéficient d'une protection future grâce à un film de protection qui protège des influences atmosphériques.
75-56 Inox nettoyant protecteur ***Qualité amélioriée !*** 960 ml : 75-5601 2 litres : 75-5602 5 litres : 75-5605	Ce produit est une huile de protection d'une très grande finesse pour les aciers inoxydables. Il laisse un film légèrement brillant qui empêche l'empreinte des marques de doigts lors des manipulations et, de plus, il protège de manière efficace.	Sur toutes pièces finies en acier inoxydable demandant à être nettoyées et protégées suite à l'apparition de traces de doigts, poussières. Exemple: ascenseurs, cheminées, rampes en acier inoxydable.

Les Industries Québec Bolts Inc. distributeur autorisé des produits Ameta Solution.
Pour commander, appellez au (450) 926-9995 ou au 1-888-677-6689

3954 L'indispensable...

La 3954 vous permet,
grâce à son câble flexible,
d'avoir accès facilement aux
colliers et ceci peu importe
l'emplacement de ces derniers.
Enlève tous colliers de 5/8" à 2 1/4".

La seule,
la vraie,
l'originale.

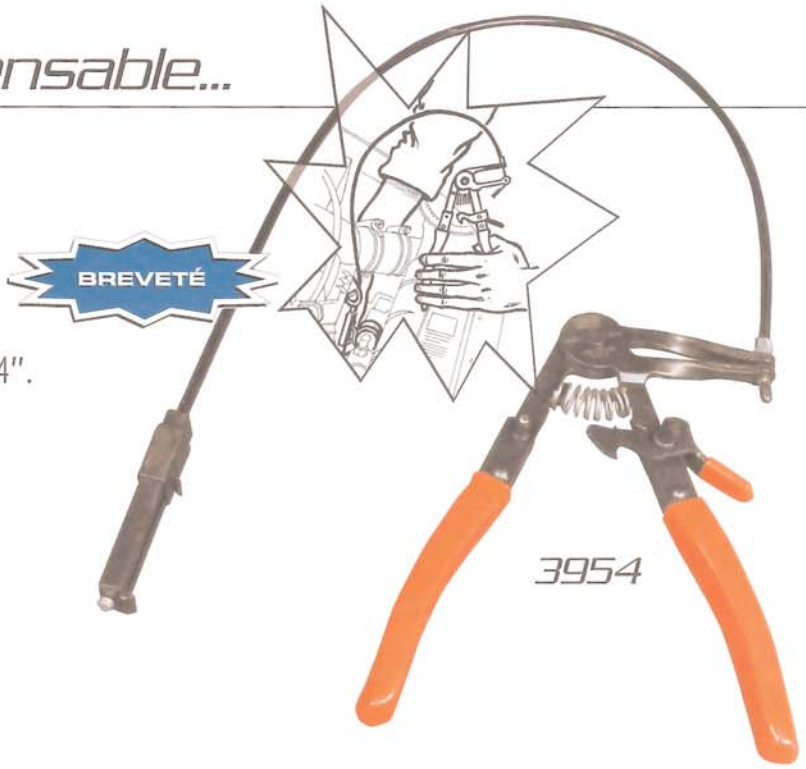

Burette économique à usage multiple, bec et tige ajustable

. Tube en laiton.
. Contenant en polyéthylène.
. **Garantie 3 ans.**

250 ml : R23-402
500 ml : R23-401

Vaporisateur à bec ajustable

960 ml : R23-400

L2002 Ensemble de 26 morceaux prises 1/8" et 1/4"

. Tournevis avec roulement à billes
. 19 morceaux prises 1/8" et 6 morceaux prises 1/4"
. Idéal pour l'électronique ou l'usage personnel

Les Industries Québec Bolts Inc. distributeur autorisé des produits Ameta Solution.
Pour commander, appellez au (450) 926-9995 ou au 1-888-677-6689

Marqueur haute température

NOUVEAU

. **Pointe en fibre durable**
. Spécialement formulé pour les surfaces non poreuses exposées à des températures allant jusqu'à 985 °C/ 2000° F.
. Peinture permanente qui se fusionne sur la surface chaude.
. Couleur facilement identifiable par le bouchon.

DISPONIBLE EN VRAC

Jaune	Blanc
M9000B	M9001B

Crayon lavable

NOUVEAU

. **Pointe de feutre durable**
. Semi permanent, il résiste à la pluie et aux éléments, mais s'enlève à l'aide d'un chiffon humide.
. Idéal pour les surfaces non poreuses nécessitants un marquage temporaire comme les pièces automobiles, le verre, les portes et les fenêtres.
. Identification rapide de la couleur par le bouchon.
. Non toxique.

DISPONIBLE SUR CARTE

Blanc	Jaune	Rouge	Bleu
M5000	M5001	M5003	M5005

Super met-al pump action

M24DPY

. Sèche rapidement.
. Pointe en fibres durable.
. Résiste à l'eau.
. Véritable peinture à base d'huile.

Pointe en fibres durable !

Super met-al marker

M24DPI

. Sèche rapidement.
. Écriture très fine, 1.4 mm.
. Pointe métallique durable.
. Résiste à l'eau.
. Véritable peinture à base d'huile.
. Résiste à 316 °C, 600 °F.

Couleur	Neon rouge	Vert	Neon orange	Blanc Nucléaire	Bleu	Noir	Jaune	Argent	Rouge	Neon jaune	Or	Blanc
Pointe de métal sur carte	M1800	M1600	M1700	M3000	M1500	M1323	M1324	M3012	M1326	M1900	M3011	M1295
Pointe de fibre sur carte						M4002	M4001		M4003			M4000
Pointe de fibre en vrac						M4002B	M4001B		M4003B			M4000B

Les Industries Québec Bolts Inc. distributeur autorisé des produits Ameta Solution.
Pour commander, appellez au (450) 926-9995 ou au 1-888-677-6689

Présentoir de comptoir ou mural pour aérosols

P02A

Largeur : 15"
Hauteur : 20,5"
Profondeur : 12"

Présentoir compact de comptoir ou mural (pour abrasifs ou brosses)

P02C

Largeur : 19,5"
Hauteur : 15,5"
Profondeur : 9"

Présentoir mural (différentes grandeurs sur demande)

P02M

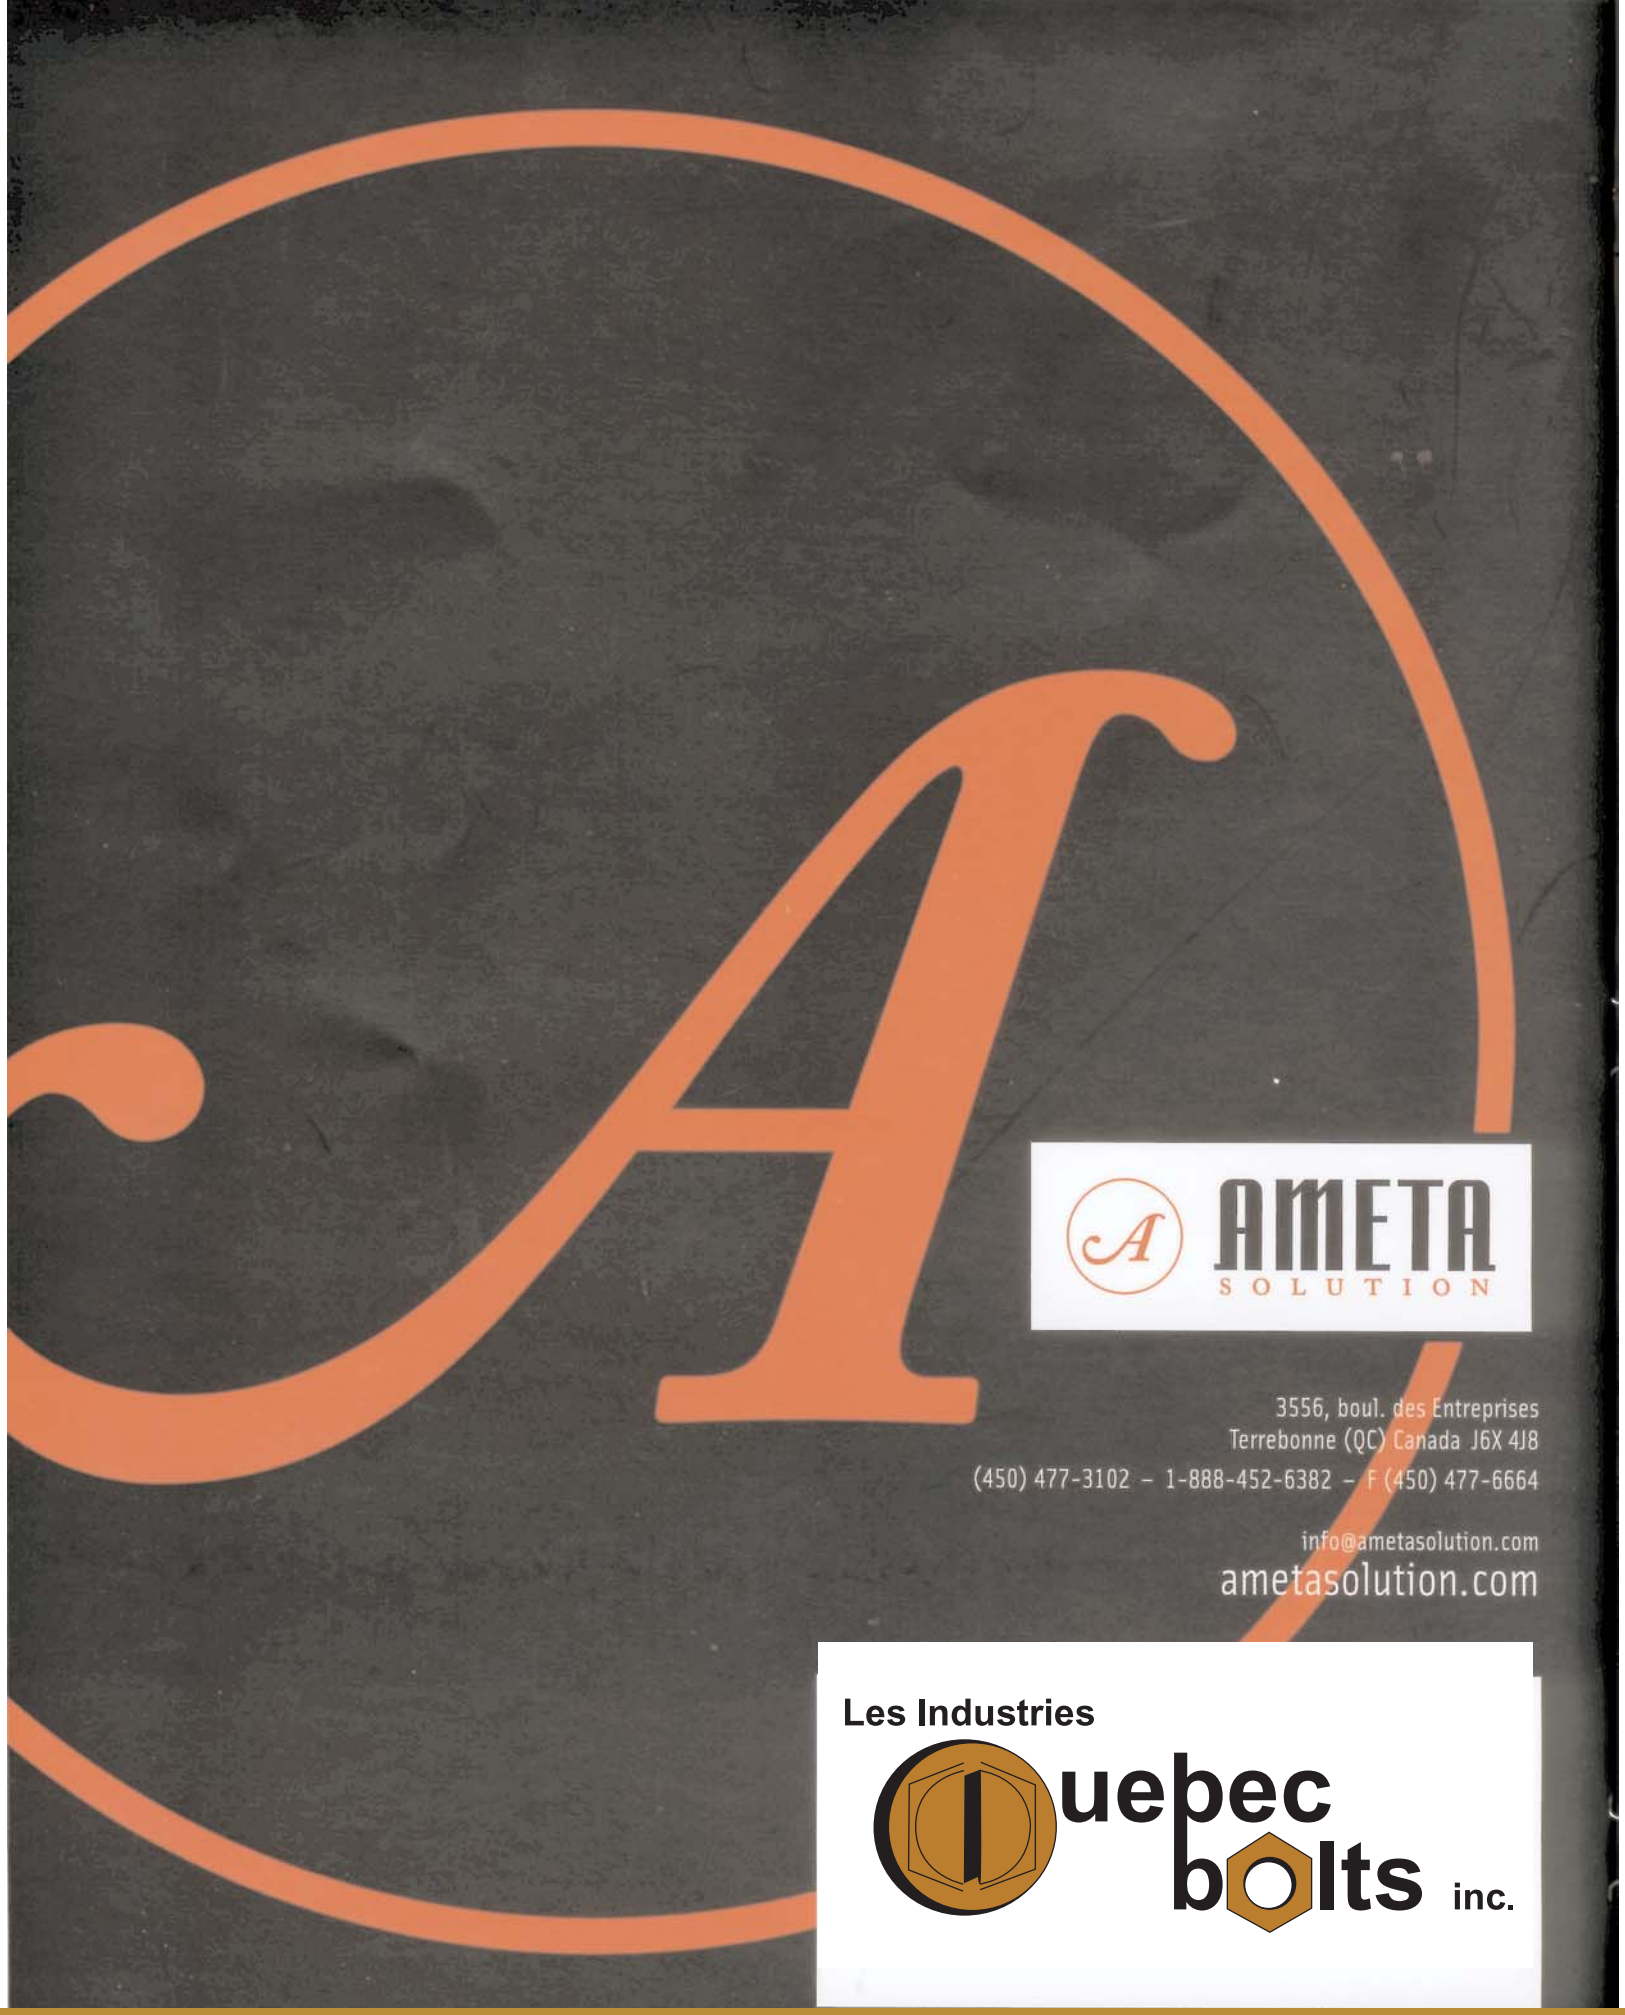

Les Industries Québec Bolts Inc. distributeur autorisé des produits Ameta Solution.
Pour commander, appellez au (450) 926-9995 ou au 1-888-677-6689